FIRMWARE UPDATE VERSION 1.3 UND WINDOWS® ULTRA-CURVE DESIGN 1.0 EDITOR SOFTWARE FOR ULTRA-CURVE PRO DSP8024

Firmware update version 1.3 Fr

La nouvelle mise à jour pour DSP8024 se compose de deux éléments distincts:

1. La nouvelle version du Firmware (operating system) 1.3
2. Windows Editor Ultra-Curve Design 1.0.


Le système d'exploitation est programmé dans un composant appelé (EPROM):



Données techniques: 256k EPROM avec max. 150ns temps de montée (type 27C256, forfait DIL28)

- Pour programmer le nouveau logiciel d'exploitation dans cette EPROM, vous aurez besoin d'un équipement spécial de programmation, appeler PROMMER. Ceux-ci peuvent souvent être trouvés dans les ateliers de réparation, des centres de services et de fournisseurs de composants électriques.


- L'EPROM est situé dans un emplacement sur la carte principale à l'intérieur du DSP8024, et est relativement simple à enlever et remplacer.

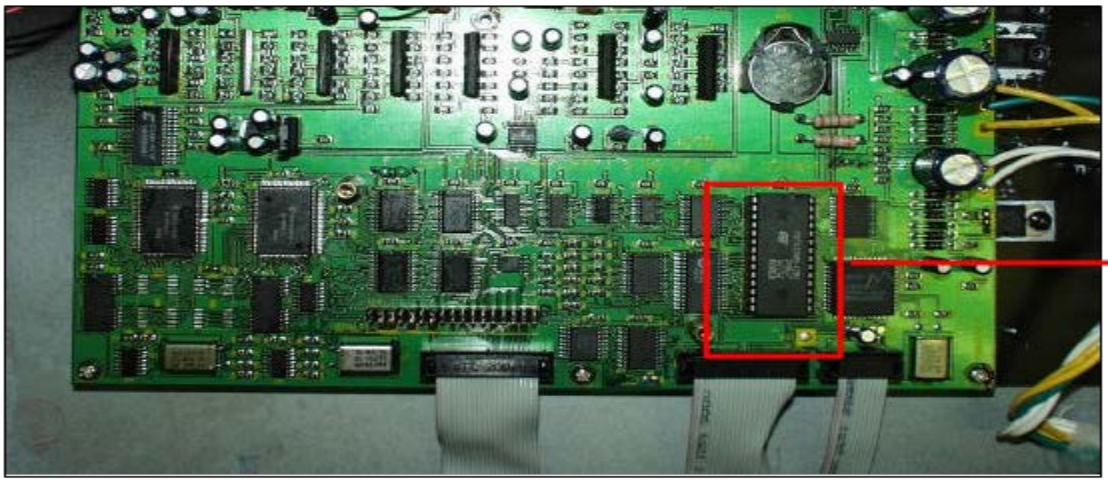

FIRMWARE UPDATE VERSION 1.3 UND WINDOWS® ULTRA-CURVE DESIGN 1.0 EDITOR SOFTWARE FOR ULTRA-CURVE PRO DSP8024

Avant de commencer le travail: Retirez la prise d'alimentation

Retirez les quatre vis cruciformes des oreilles de rack et les vis du couvercle (deux sur le dessus, deux à l'arrière, une sur le côté gauche et à droite de chaque).

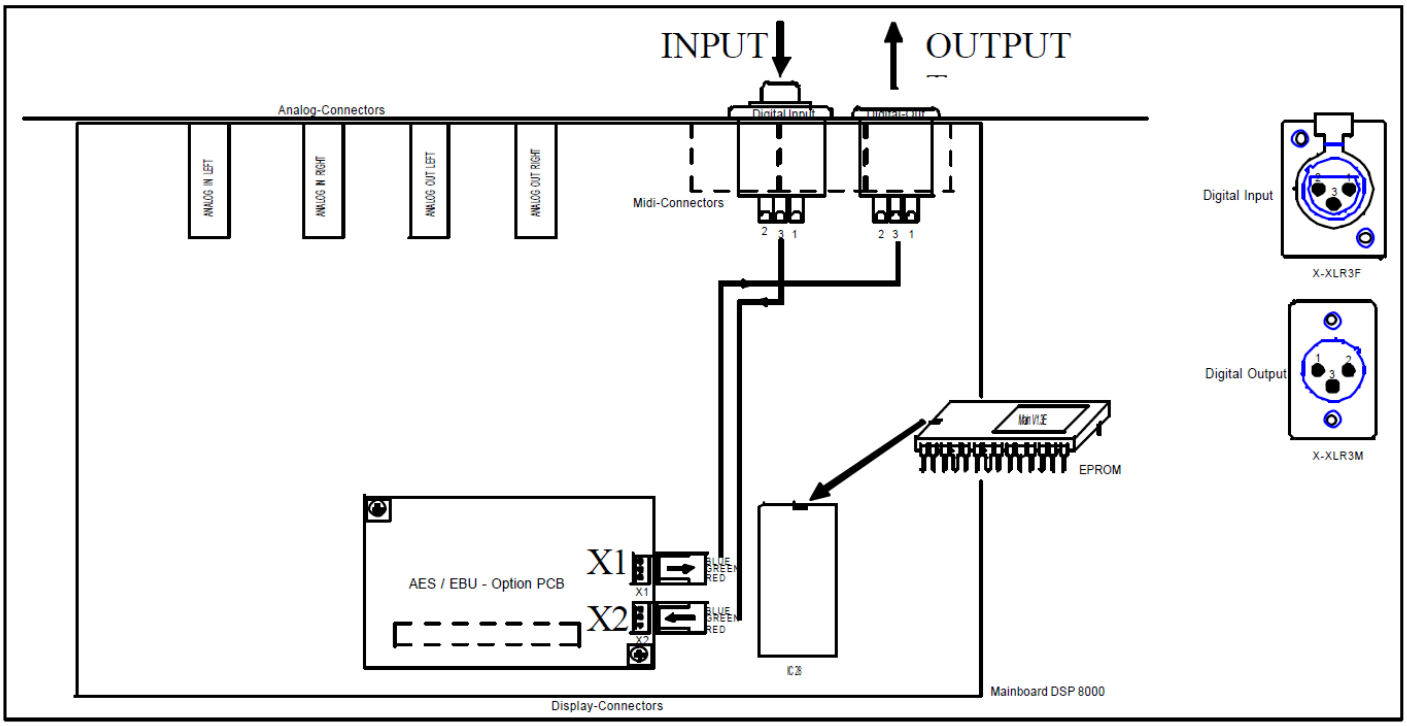

Soulevez le couvercle de l'ULTRA-CURVE.
Vous devriez desserrer l'EPROM originale avec un tournevis ou une paire de pinces, avant de le retirer. Veiller à ne pas endommager la carte.

Soyez sûr de l'alignement correct de la nouvelle EPROM avant de l'insérer:

Il y a une petite encoche sur dessus du CI qui correspond au rectangle jaune sur le circuit imprimé. SVP vérifier que les broches de l'EPROM soient espacées de la même séparation que les trous de la douille.

Vous pouvez ajuster la largeur entre les deux rangées de broches en appuyant légèrement sur une rangée contre une surface plane.

Si les broches sont correctement espacés comme citer ci-dessus, ils se insèrent dans les fentes en douceur et peut être sécurisé avec peu de pression.