MPB 600R

DESCRIPTION

Retour de scène passif 2 voies reprenant la technologie et l'esprit de l'enceinte MPB 600.
Sa directivité est 60° horizontale et 40° verticale afin de parfaitement délimiter son aire de fonctionnement.
Sur cette enceinte la première préoccupation a été de retrouver la chaleur et l'éclat du couple MPB 600 + 1200.
Sa capacité à descendre à des fréquences aussi basses que 40 Hz, sans irrégularités dues à l'effet de sol, confère à ce retour une aération et un naturel tout à fait inhabituel, soulignés par une dynamique très large et également répartie sur tout le spectre.
La position d'un retour au sol exige un réglage des filtres très particulier pour arriver à un résultat subjectivement homogène. L'environnement bruyant et l'effet de masque sont également à prendre en considération.
Tous ces paramètres ont été intégrés lors du développement de la MPB 600R.

SPECIFICATIONS	MODELE : MPB 600R
TYPE :	LARGE BANDE PASSIVE 2 VOIES
BANDE PASSANTE (+/-3dB 2PI) :	40-17000 Hz
PUISSANCE ADMISSIBLE :	
IEC (bruit rose continu)	600 Watts
Crête	1200 Watts
PUISSANCE D'AMPLI CONSEILLE :	300-1000 Watts
IMPEDANCE NOMINALE :	8 Ohms
SENSIBILITE (2,83 V @ 1M) :	98 dB
NIVEAU SPL MAX. :	
continu	124 dB
crête	127 dB
DISPERSION NOMINALE :	H : 40° V : 60°
TYPE DE TRANSDUCTEUR :	
Hp grave	30 cm ventilé, bobine 10 cm
Type de charge	BASS-REFLEX DOUBLE ACCORD
HP aigus	MOTEUR 2 POUCE BOBINE 7,5cm
Type de charge	TROMPE A DIRECTIVITE CONSTANTE
TYPE DE FILTRAGE:	
Fréquences et pentes	PB : 24 dB PH : 24 dB FC : 1,7 KHz
technologie	SELF AIR CAPAS POLYPRO 400V
FORME D'ENCEINTE :	TYPE WEDGE
TYPE D'ACCROCHE :	n.a.
CONNECTIQUE :	SPEAKON
DIMENSIONS :	622mm x 393mm x 560mm
POIDS NET :	32,5 KG
FINITION :	P.U. STRUCTURE NOIR SATIN
GRILLE :	MOUSSE P.U. SUR METAL PERFORE
ACCESSOIRES OPTIONNELS :	n.a.



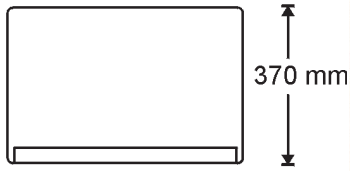





33 AUDIO DEPARTEMENT ELECTROACOUSTIQUE ATELIER 33
18, rue Marc SEGUIN Z.I MITRY-COMPANS 77290 MITRY-MORY Tel :33 (0)1 64 67 02 47 Fax :33 (0)1 64 67 20 00