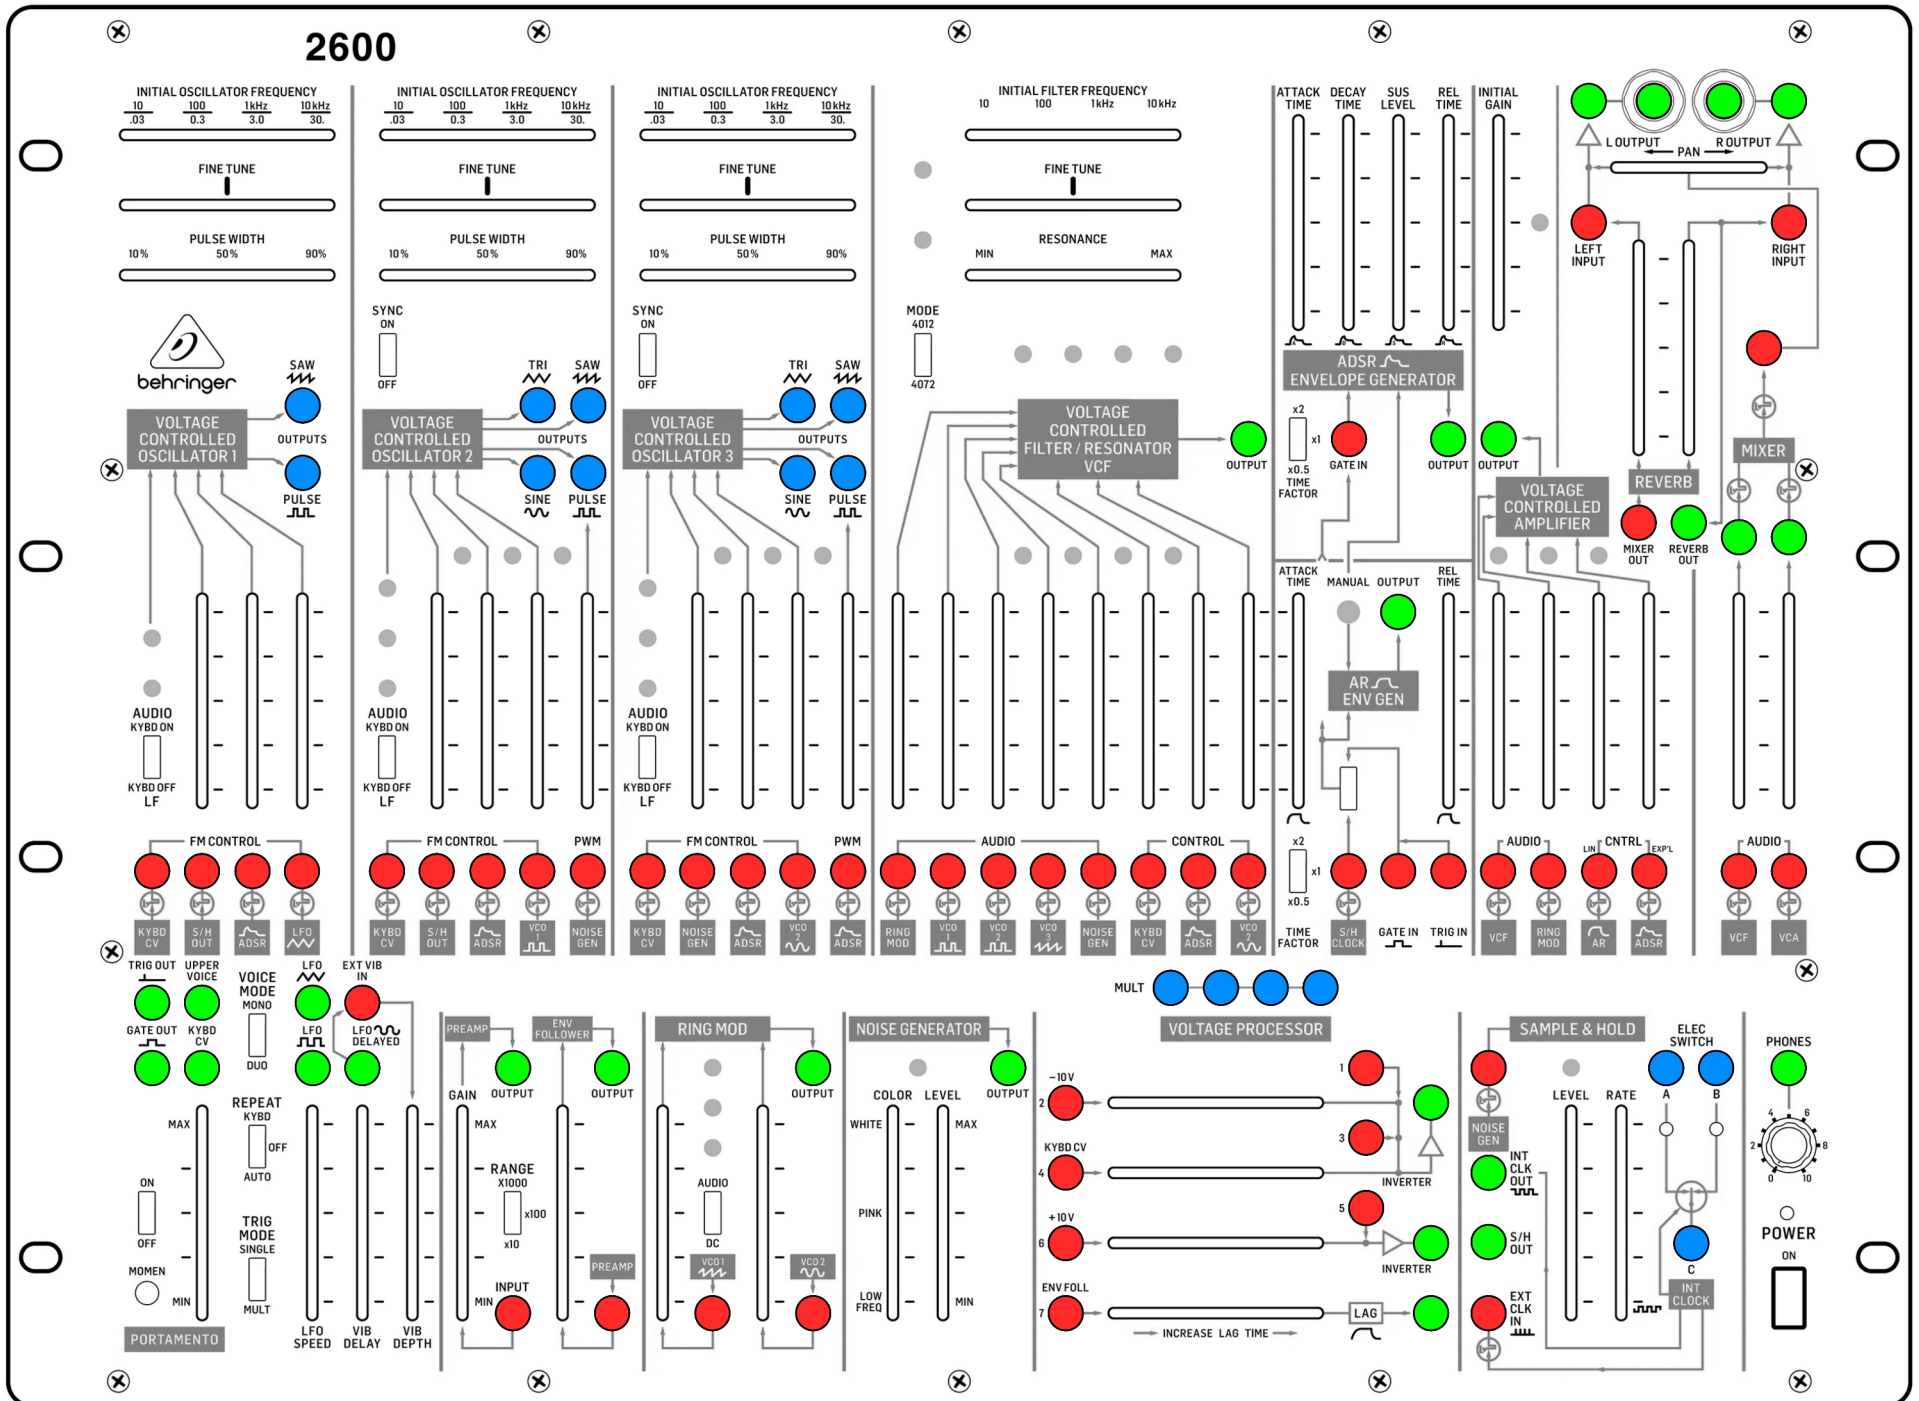


Entrées Sorties Les deux

Les signaux sinusoïdaux et triangulaires sont bipolaires (+/-).
Les signaux impulsionnels et en dents de scie sont unipolaires (+).

En position Audio, le commutateur de modulation en anneau voit le signal passer en dessous de zéro.
En position CC, le signal passe à zéro.