
## SERIE CLA

**Caractéristiques communes aux colonnes :**

- Bande passante (-6dB) : 180 Hz à 18 kHz
- Fabrication en aluminium extrudé + tôle d'aluminium
- Thermolaquage noir ou blanc
- 1 point de fixation pour élingue de sécurité
- 4 points de fixation à l'arrière pour fixation murale (support mural en option)
- 2 points de fixation M10 (haut et bas)


*Pour les versions Phoenix, les connecteurs sont inclus.




### CLA18

**Colonne 1 x HP 3"** (0.8 KG)
- 40 W / 8 Ω (preset DSP)
- Directivité (-6dB) : 60° V
- Connexions : 1 Phoenix
- Dim. : H140 x P87,3 x L123,4mm

**CLA18W** Option couleur blanche

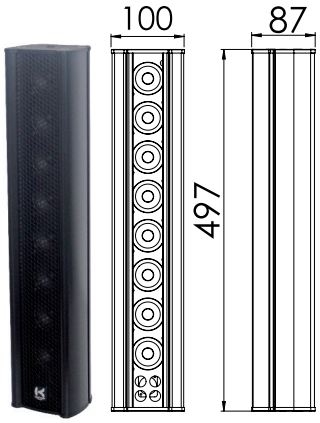


### CLA85

**Colonne 8 x HP 2"** (2,5 Kg)
- 250 W / 4 Ω (preset DSP)
- Directivité (-6dB) : 35° V
- Connexions : 1 Phoenix + 1 Spk
- Dim. : H497 x P87 x L100 mm

**CLA85W** Option couleur blanche




### CLA88

**Colonne 8 x HP 3"** (4,2 Kg)
- 350 W / 8 Ω (preset DSP) (4 ou 16 Ω sur commande)
- Directivité (-6dB) : 30° V
- Connexions : 1 Phoenix + 2 Spk
- Dim. : H770 x P87 x L123 mm


**CLA88W** Option couleur blanche




### CLA168

**Colonne 16 x HP 3"** (8,4 Kg)
- 700 W / 8 Ω (preset DSP) (4 ou 16 Ω sur commande)
- Directivité (-6dB) : 30° V
- Connexions : 1 Phoenix + 2 Spk
- Dim. : H1470 x P87 x L123 mm

**CLA168W** Option couleur blanche

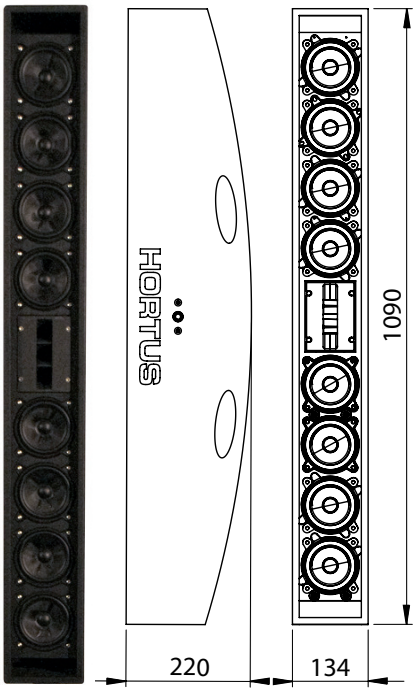


### CAISSONS DE BASSE ASSOCIES :

- **CLA18 ⇔ MIB08**
- **CLA85 ⇔ CBA10**
- **CLA88 ⇔ CBA12**
- **CLA168 ⇔ CBA12**
- **CLA810 ⇔ CBA15**



### CLA810

**Colonne 8 x 4" + compression 1"**
- 500 W / 8 Ω (preset DSP)
- Rep. freq (-3dB) : 140 Hz à 18 kHz
- CTP bouleau de Finlande
- Directivité : 120° H x 25° V
- Finition peinture polyuréthane
- H1090 x P220 x L134 mm / 10 Kg
- Embase pour tube diam. 35 mm

**CLA810W** Option couleur blanche
**FC-2CLA810** Flight-case pour x2 CLA810 + 2 tubes




**FC-2CLA810** (29 Kg)




**EU-01282** **EU-13991**



**HO-RI-SR20(B/W)**
Rotule de fixation noire ou blanc pour CLA810




**KIT :** Adaptateur d'inclinaison noir + Plaque d'adaptation noire




**EU-01424**
Embase pied diam 35mm noire, pour toutes les CLA




**EU-01480**
Support mural d'enceinte ajust.
- Plaque murale : L105 x H120 mm
- Bras : 170 mm
- Charge max : 10 Kg / Pds : 0.8 Kg
- Rotation : 0 - 360° / Tilt : 0 - 90°



**EU-00555**
Support mural d'enceinte ajustable (noir) pour : CLA 85 / 88 / 168