Рис.1 Схема электрическая принципиальная. Плата формирователей ПФ.

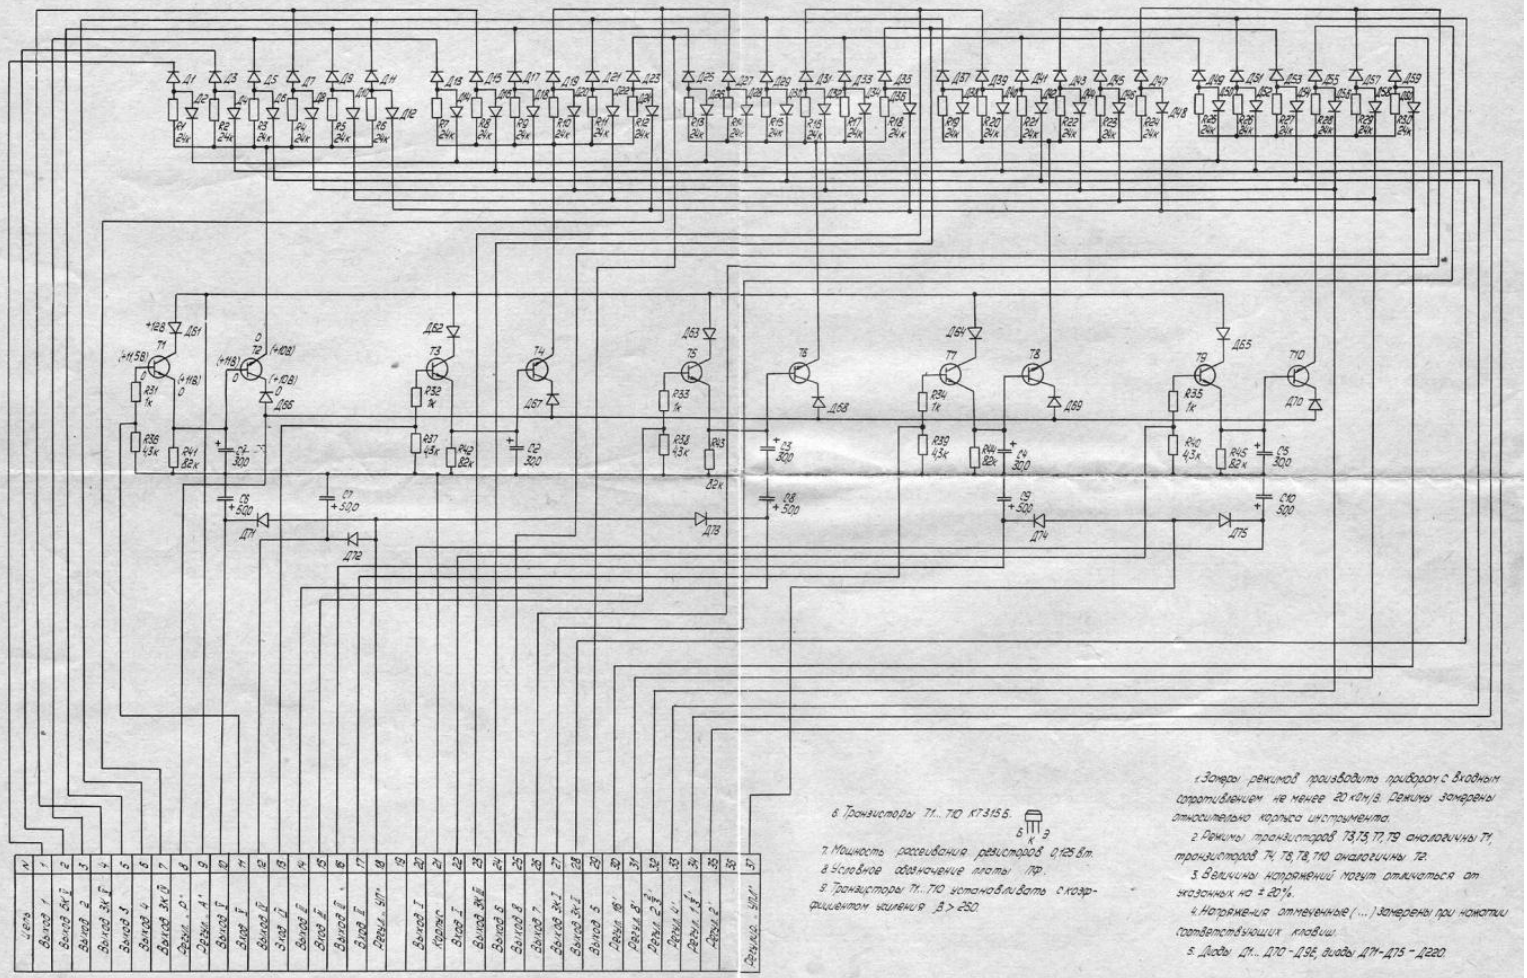

6. Транзисторы Т1...Т10 КТ315Б.

7. Мощность рассеивания резисторов 0,125 Вт.

8. Условное обозначение платы ПФ.

9. Транзисторы Т1...Т10 устанавливать с коэффициентом усиления $\beta > 250$.

1. Затворы режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В. Режимы замерены относительно корпуса инструмента.

2. Режимы транзисторов Т3,Т5,Т7,Т9 аналогичны Т1, транзисторов Т4, Т6, Т8, Т10 аналогичны Т2.

3. Величины напряжений могут отличаться от указанных на ± 20%.

4. Напряжения отмеченные (...) замерены при нажатии соответствующих клавиш.

5. Диоды Д1... Д10 - Д32, диоды Д11 - Д15 - Д220.