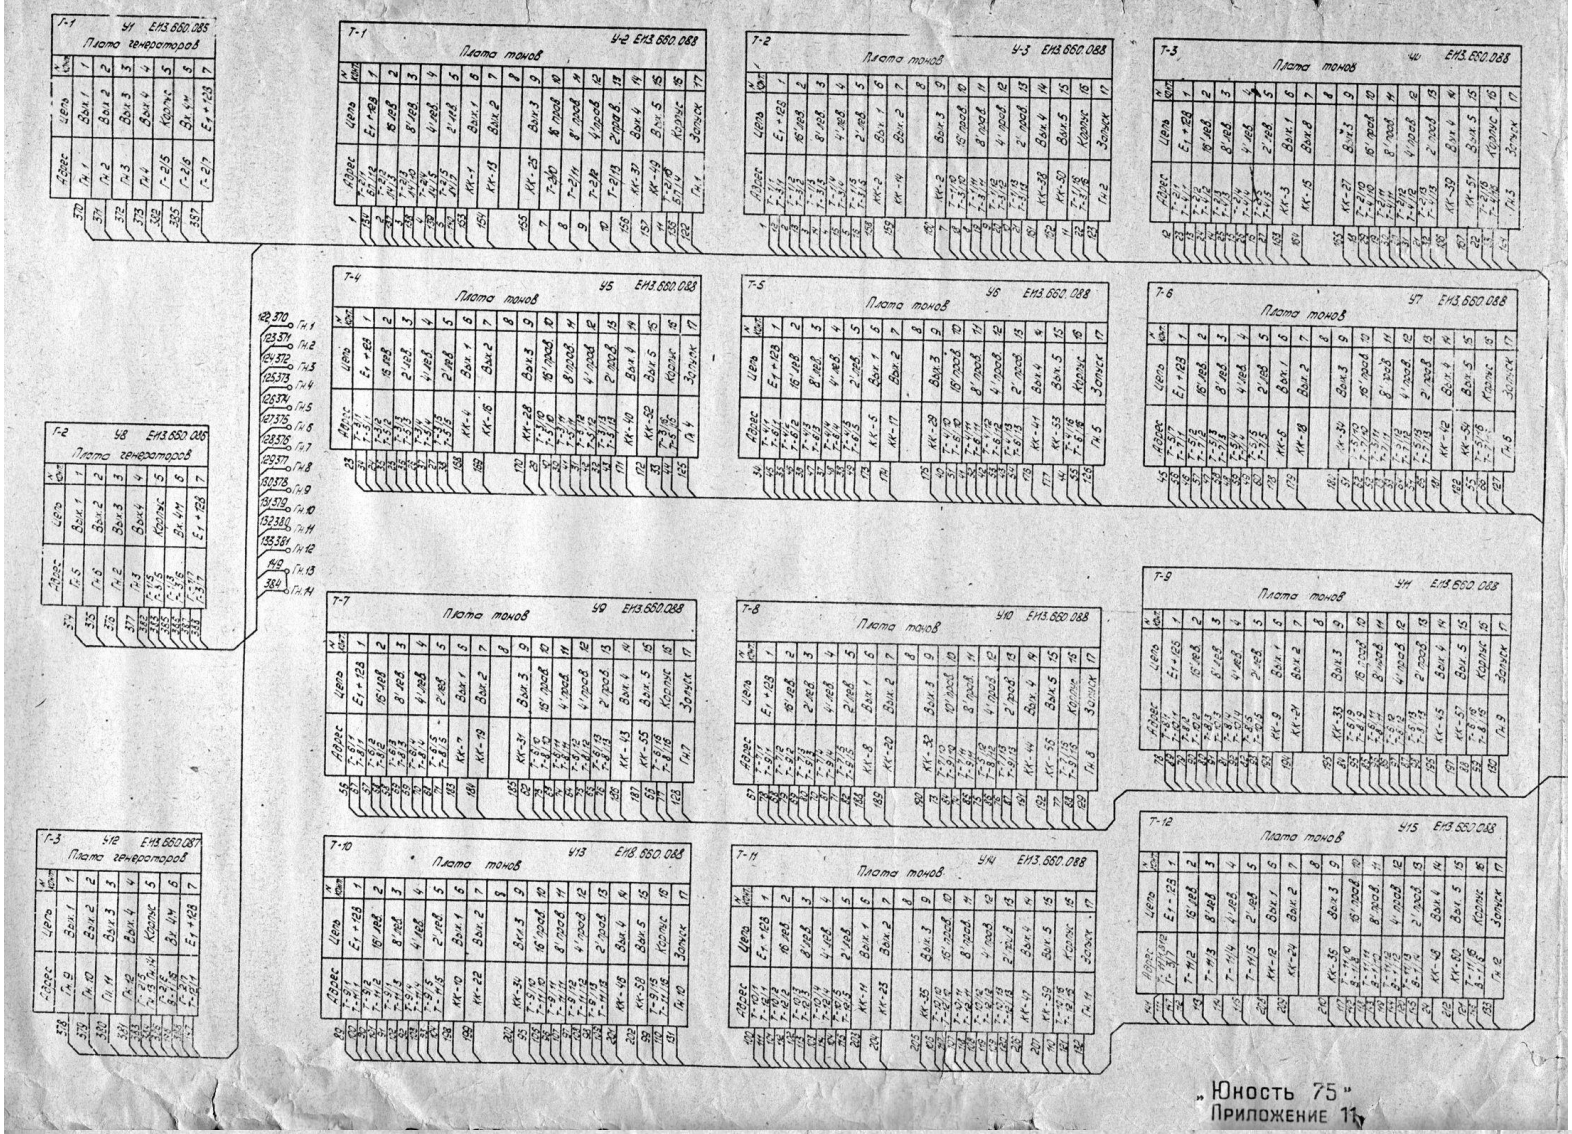

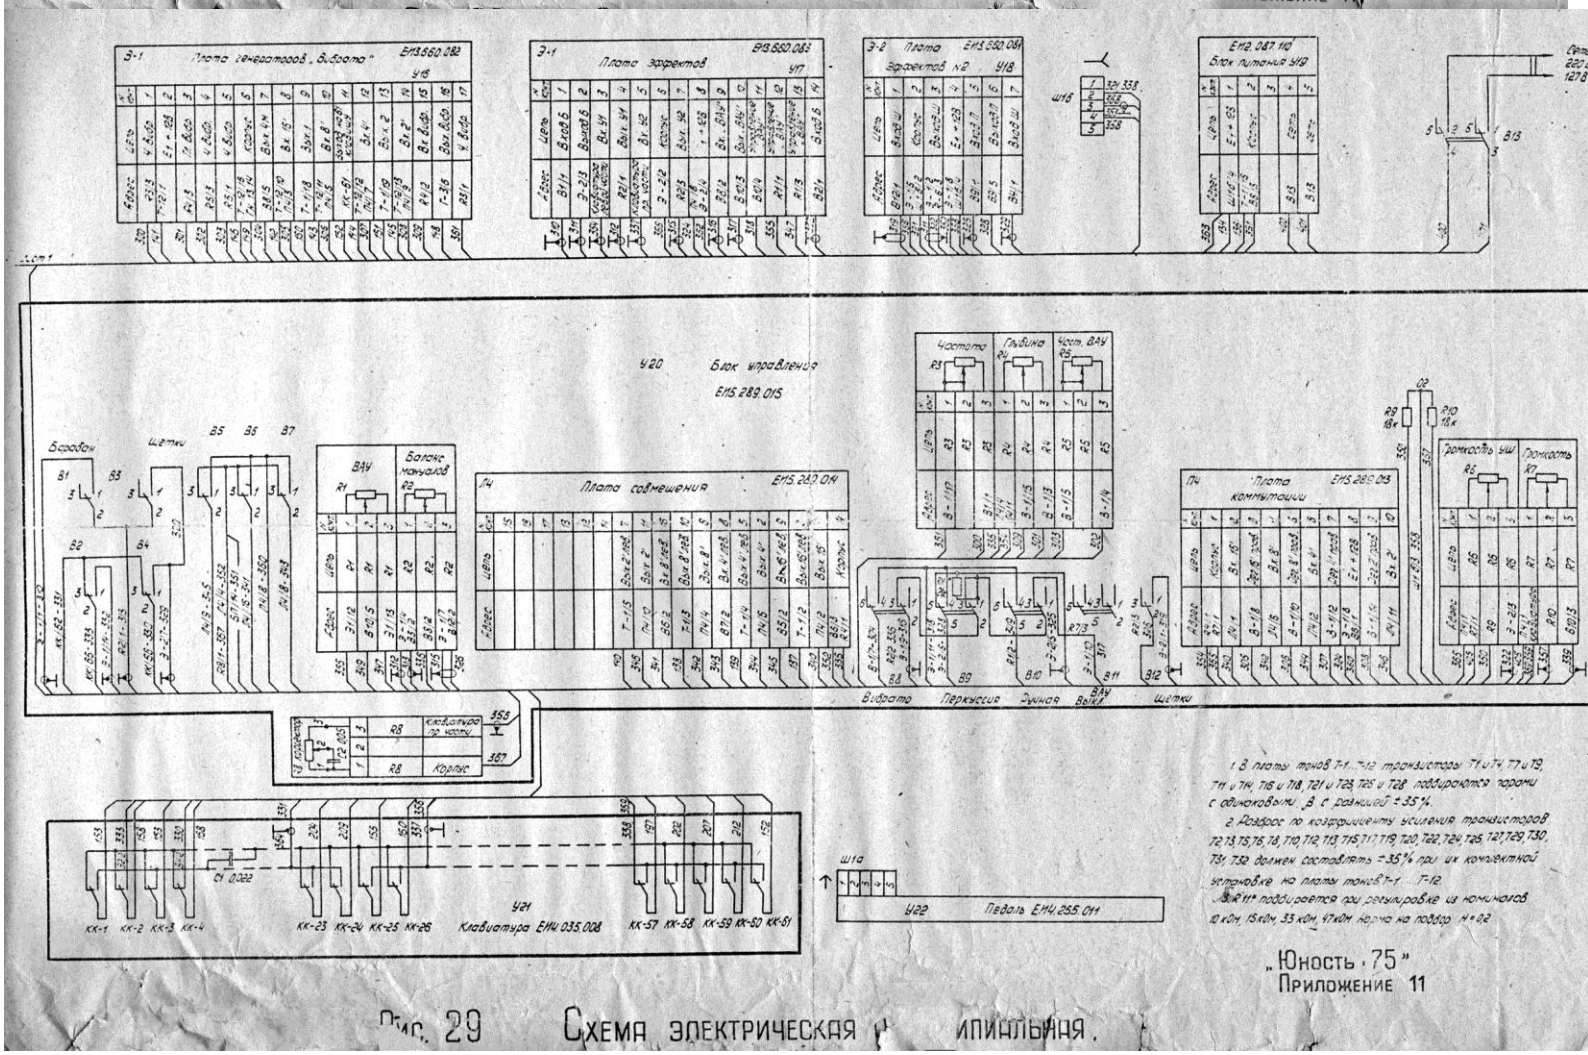

1. В платы тонов Т-1...Т-12 транзисторы Т1 и Т4, Т7 и Т9, Т11 и Т14, Т16 и Т18, Т21 и Т23, Т25 и Т28 подбираются парами с одинаковым β с разницей ±35%.

2. Разброс по коэффициенту усиления транзисторов Т2, Т3, Т5, Т6, Т8, Т10, Т12, Т13, Т15, Т17, Т19, Т20, Т22, Т24, Т25, Т27, Т29, Т30, Т31, Т32 должен составлять ±35% при их комплектной установке на платы тонов Т-1...Т-12.

Ток Т11 подбирается при регулировке из номиналов 10 кОм, 15 кОм, 33 кОм, 47 кОм. Норма на подбор Н ± 0,2

„Юность 75"
Приложение 11

Стр. 29 Схема электрическая принципиальная.