小型エレクトレットコンデンサーマイクロホン
Electret Condenser Microphone
EM23

1．概　要　General Description

楽器収音(EMU4535用)等幅広い用途の無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。
Non-directional Electret Condenser Microphone for Musical instrument, etc.


2．特　長　Features

高性能，低ノイズ，高品質。　High performance, Low noise, high quality.


3．仕　様　Specifications

3-1) 指　向　性　Directional Characteristic ： Non-directional
3-2) 感　　度　Sensitivity ：
−40 dB ± 2.5 dB at 1k Hz (0 dB = 1 V / Pa) /without circuit(Output－Circuit gain)
−42 dB ± 2.5 dB at 1k Hz (0 dB = 1 V / Pa) /with Standard Mic. case & Circuit
3-3) 静 電 容 量　Capacity ： 56～58 pF / 1k Hz / 1 V
3-4) S／N　比　S/N Ratio ： Above 70 dB at 1k Hz (1 Pa, A weighted network)
3-5) 重　　量　Weight ： 8.7g


4．外観図　Schematics

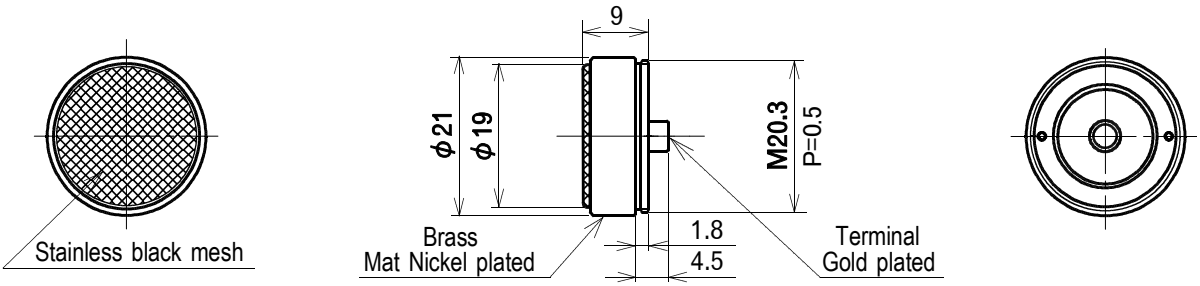


5．標準マイクケース　Standard Mic. case

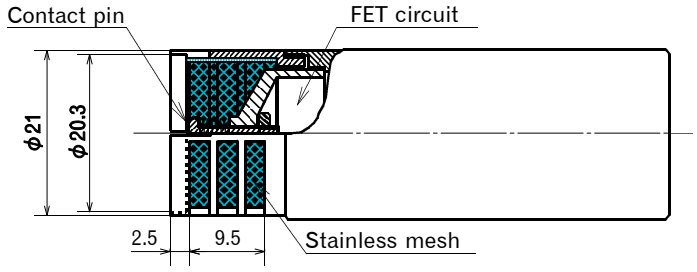

6．回路図　Circuit diagram

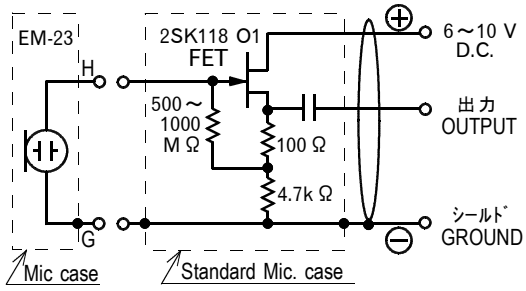

7．周波数特性　Frequency response

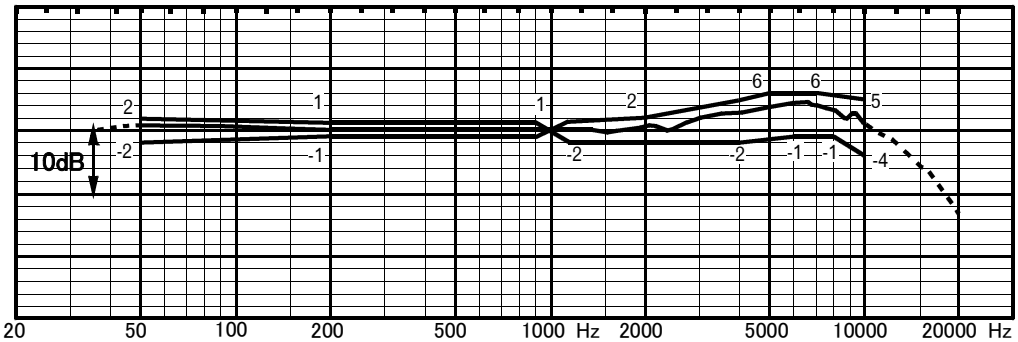

株式会社 プリモ　〒 190-1232　東京都西多摩郡瑞穂町長岡　2-3-5
PRIMO CO., LTD.　2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan
Tel. 042-556-8711（営業課）　+81-42-556-8712 (Foreign trade dept.)　Fax. 042-556-8721
Tel. 042-556-8713（営業推進課）　e-mail : eigyo@primocorp.co.jp
Jun, 2014