KIT 1300

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE : 1300/650
NOMBRE DE VOIE : 3
BANDE PASSANTE : 45 à 18 KHz
SENSIBILITE : 109 dB
COUVERTURE : 90° horiz. 40 ° verti.
PRESSION MAXI : 138 dB SPL
FREQUENCE DE COUPURE :
(18 dB/oct)
- Limitation des basses : 35 Hz
- BASS/MEDIUM : 250 Hz
- MEDIUM/AIGU : 1,5 KHz
PUISSANCE BASS : 400/800
PUISSANCE MEDIUM : 150/300
PUISSANCE AIGU : 100/250
IMPEDANCE BASS : 4 ohms
IMPEDANCE MEDIUM : 8 ohms
IMPEDANCE AIGU : 8 ohms

Ce nouveau KIT 1300 aura pour vocation la diffusion sonore à très fort niveau.

Là ou les enceintes classiques ne peuvent être utilisées pour leur manque de pression acoustique, leur faible portée et leur imprécision dans l'angle de couverture, il faudra impérativement utiliser le KIT 1300.


Son système acoustique utilise le pavillon chargé, compromis entre le "turbo et l'expo" il permet des pressions rarement atteintes dans un encombrement faible.

Le principe technique et la construction du KIT 1300 apportent des caractéristiques d'impédance de charge à l'air exceptionnelles permettant à la fois une grande efficacité et une courbe de réponse en fréquence très linéaire,

La forte tenue en puissance et le rendement élevé du KIT 1300 le préconisent pour tous usages scéniques, sonorisations salles et plein-air, concerts, grosses discothèques nécessitant une grande couverture sonore sous des pressions acoustiques élevées.

HAUT-PARLEURS ET FILTRE UTILISÉS

SECTION BASS : 2 X L15/554 K
SECTION MEDIUM : 1 L12P110
SECTION AIGU : 1 N 980 2"
TROMPE : H 9040
FILTRE : Actif d'origine ou passif sur demande

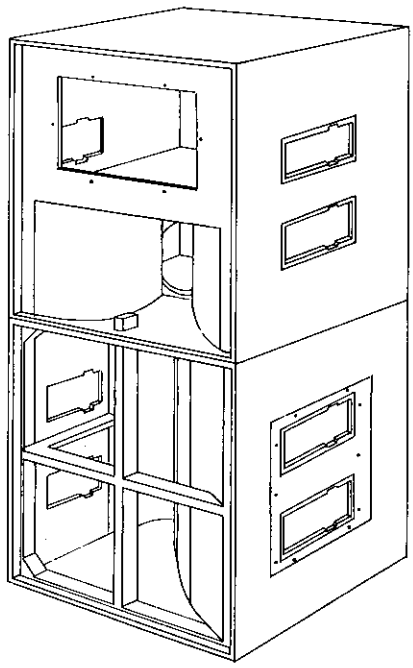

ÉBÉNISTERIE

1 CORPS BASS
1 CORPS MEDIUM/AIGU

