
Microphone 639 A

Caractéristiques

Directivité : VARIABLE
Fonctionnement acoustique : pression et gradient de pression
Principe électrique : ruban et bobine mobile
Impédance : 40 Ohms.

639A

Elément supérieur à ruban fonctionnant en gradient de pression



Elément inférieur à bobine mobile fonctionnant à pression





Diagramme polaire.





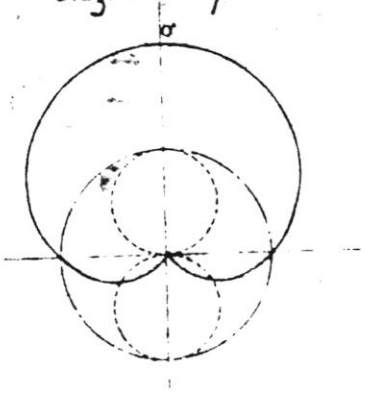

PIÈCES DÉTACHÉES DU MICROPHONE 639A MODÈLE LMT