Microphone dynamique M 100

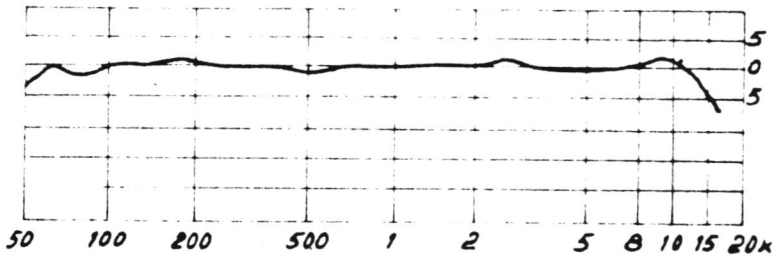

Directivité

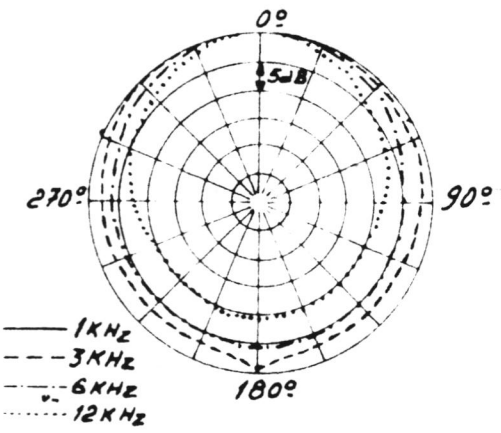

Caractéristiques Techniques

Directivité	: Omnidirectionnelle
Réponse en fréquence	: 50 + 16 000 Hz
Distorsion en fréquence	: ≦ ± 2,5 dB
Impédance (à 1000 Hz)	: 200 Ω $^{+15\%}_{-10\%}$
Sensibilité (chargé par 1 KΩ)	: 0,08 mV/µbar ou bien −82 − 2 dB (0 dB = 1 V/dyn. x cm^{-2})
Embase	: a.) T 3262 (3 − broches) b.) T 3402 (6 − broches)
Branchement	: a.) 1,3 = Modulation 2 = Masse b.) 1,5 = Modulation 3 = Masse
Longueur max.	: 120 mm
Largeur	: 22 mm
Poids	: 120 gr.

Microphone BEYER M 100

SX G.G.R. G 5 60