Microphone à ruban M 160

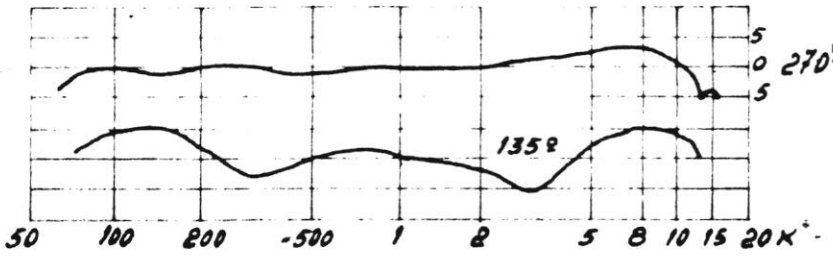

Directivité

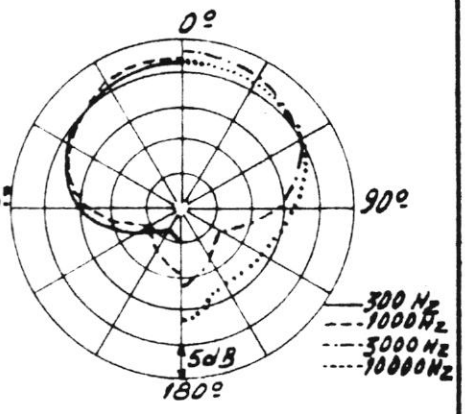

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Directivité	: Cardioïde
Réponse en fréquence	: 50 + 16 000 Hz
Distorsion en fréquence	: ≦ ± 2,5 dB
Impédance (à 1000 Hz)	: 200 Ω $^{+\ 20\%}_{-\ 10\%}$
Sensibilité (chargé par 1 KΩ)	: 0,08 mV/µbar ou bien -82 - 2dB (0dB = 1V/dyn. x cm^{-2})
Embase	: a.) T 3262 (3-broches) b.) T 3402 (6-broches)
Branchement	: a.) 1, 3 = Modulation 2 = Masse b.) 1, 5 = Modulation 3 = Masse
Longueur max.	: 154 mm
Largeur	: 38 mm
Poids	: 160 gr.



Les points rouges indiquent l'axe du ruban

Microphone BEYER M 160