Microphone personnel type 649 B

Electrovoice.


Ce microphone a les mêmes emplois que le microphone BK 6B R.C.A.

Caractéristiques Techniques

Fonctionnement	:	dynamique à bobine mobile
Réponse en fréquence	:	figure 4
Impédance	:	fonctionne sur les entrées de 50 à 250 Ohms sans modification
Niveau de sortie	:	- 61 db pour 0 db = 1 mw/10 dynes/cm2
Directivité	:	omnidirectionnel
Finition	:	gris métallique
Dimensions :		
diamètre	:	19 m/m
longueur	:	58 m/m environ
Poids	:	31 grs sans le câble
Câble	:	10 mètres, pas de fiche côté microphone

L'appareil est livré avec :

- 10 mètres de câble
- un collier de suspension

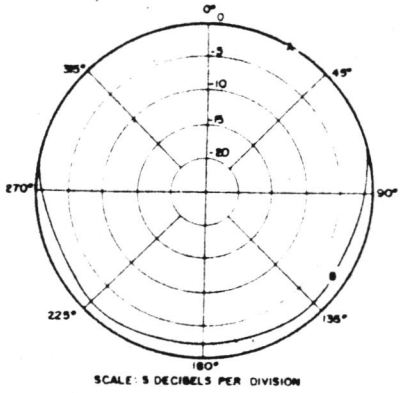

A-Frequencies to 8000 c.p.s.
B-10,000 c.p.s.

Figure 2-Polar Pattern

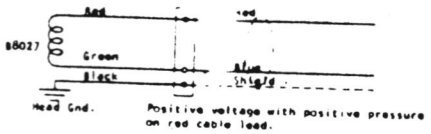


Figure 3—Schematic

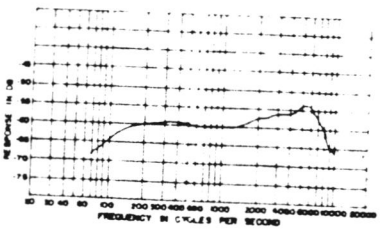


Figure 4 - Freeuency Response

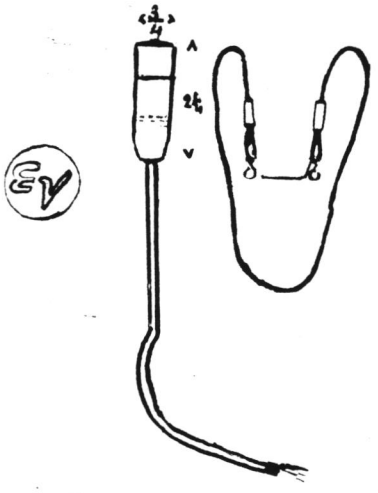


Figure 5-Dimensions