MICROPHONE DH 84

LIVRE AVEC COURBE D'ETALONNAGE

DOCUMENTATION MICROPHONES ET ACCESSOIRES

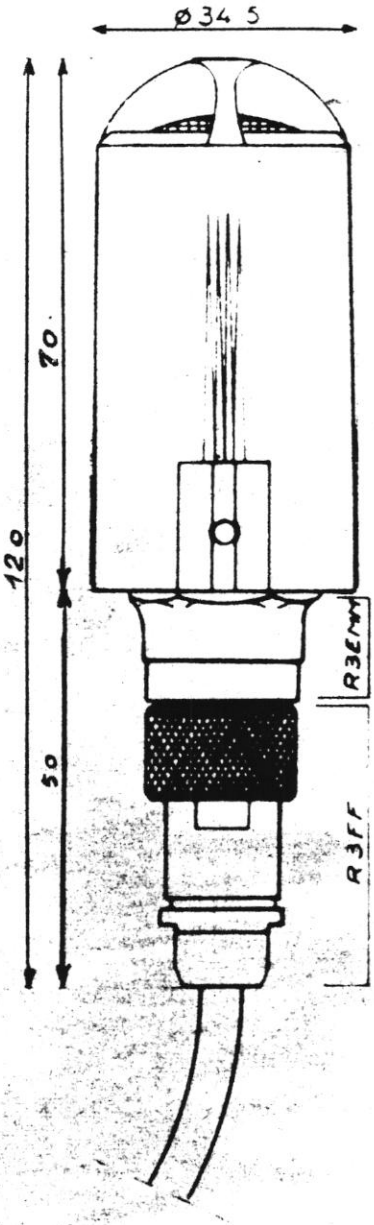

_BRANCHEMENT
PRISE SOGIE
N°: R3EMM
Z 200 Ω



-PRISE DE MASSE DE LA CELLULE MICROPHONIQUE

-BLINDAGE DE LA PRISE NON RELIE A LA MASSE

-RACCORD FLEXIBLE LONGUEUR 20 cm POUR MONTAGE SUR PIED ET FIXATION MECANIQUE

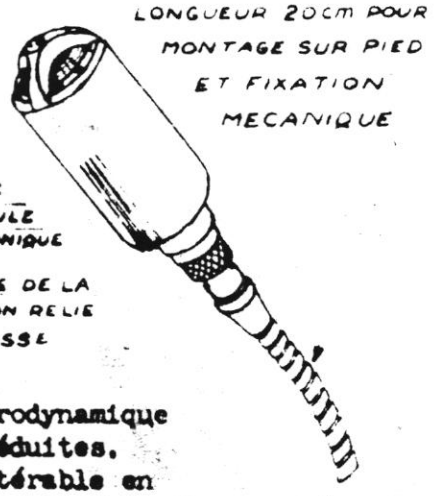



-FIXATION PAR FILETAGE

-CABLE BLINDE
-FM2R-
LONG°: 5 m

PRESENTATION : Microphone électrodynamique à bobine mobile de dimensions réduites. Extrême solidité. Membrane inaltérable en film polyester, résistant aux agents chimiques et aux variations de température de - 40 à + 70°. Boitier plastique amortissant les chocs et isolant les mains en emploi "micro de reportage".

Convient particulièrement pour radiodiffusion, télévision et toutes installations de prises de son de haute qualité pour mesures industrielles notamment.

CARACTERISTIQUES :

- Directivité = omnidirectionnel
- Impédance de sortie = 200 Ω
- Sensibilité = 0,16 mV par baryе
- Courbe de réponse = 60 - 18000 cycles ± 2 dB (voir courbe
- Prise de raccordement = SOGIE 3 broches (normalisée RTF).
- Dimensions = 100 x ø 34 mm - Poids = 145 gr. (avec prise)
- Emploi sur pied, par adjonction du raccord flexible, fixation par filetage 16 x 100 - 12 x 175 ou 3/8 - 16 (trois possibilités).

