Chouez

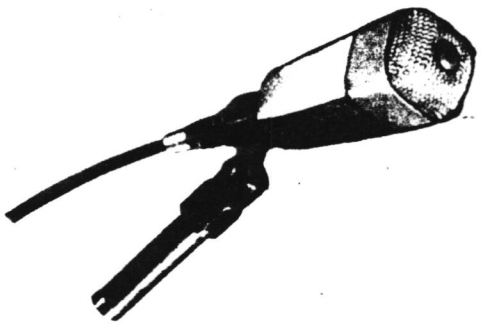

MICROPHONE D021B

DIFFERENTES POSSIBILITES D'EMPLOI :

- Sur support par adjonction de la pince N° 556 livrée avec le microphone, 3 filetages possibles (5/8" X 27 - 1/2" X 12 - 3/8" X 16)-(12 X 175).
- A main pour interview.
- Sur flexible avec le raccord FS s'adaptant sur prise Sogie.

CARACTERISTIQUES :

- Faible sensibilité aux effets de chocs, appréciable notamment en emploi à la main, ceci grâce à la suspension élastique de la cellule qui permet d'atténuer de 15 dB le facteur de bruit.
- Faible sensibilité aux champs magnétiques extérieurs se chiffrant aux environs de 7 μV pour un champ de 50 mG.
- Faible sensibilité aux effets de vent, aussi bien provoqués par la proximité d'une voix humaine que par la vitesse du vent lui-même.
- Directivité : Omnidirectionnel, c'est-à-dire prise de son circulaire jusqu'à 8 K c/s, puis à 16 K c/s perte de 12 dB à 180°.
- Impédance de sortie : 200 $\Omega \pm 10$ %
- Sensibilité : 0,13 mV / barye (- 77 dB)
- Utilisable pour des niveaux $\leqslant$ 130 dB
- Prise de raccordement : Sogie 3 broches (voir croquis)
- Dimensions : 40 mm de côté - 135 mm de long. - Poids : 180 g

ACCESSOIRES EVENTUELS :

- Raccord flexible FS longueur 250 mm, 3 filetages possibles - sortie par câble blindé, longueur 5 mètres.
- Boule anti-vent pour utilisation en présence de déplacements d'air (vent, effets de voix....)



Prise de masse de la cellule microphonique

blindage de la prise non relié à la masse

