

MISE À JOUR DU FIRMWARE

ARGON 8 - COBALT 8


Mise à jour du firmware
Cette procédure peut être effectuée facilement à l'aide de ModalApp sur la version 2.7.0 ou ultérieure.


Connectez l'Argon8 ou le Cobalt8 à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

* Veuillez sauvegarder tous les sons édités par l'utilisateur avant de procéder à cette procédure.

Ouvrez le modalApp et maintenez le logo 'M' en haut à gauche pendant quelques secondes.


Aller à Outils> Reflash> Argon8 ou Cobalt8
Tools>Reflash> Argon8 ou Cobalt8

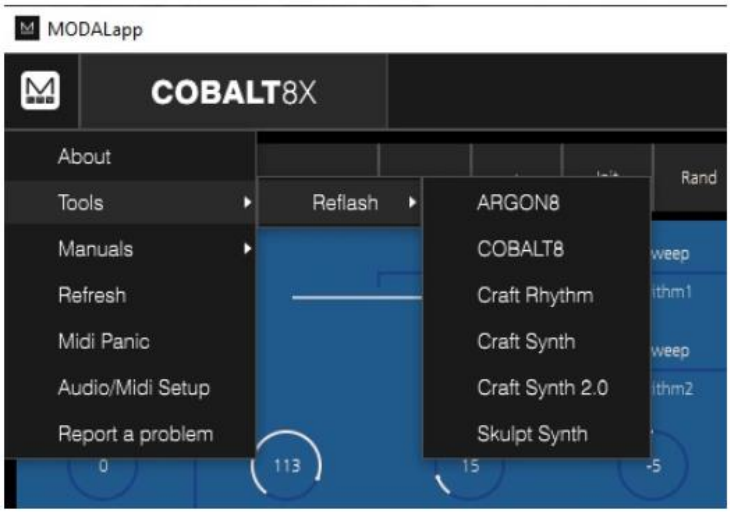

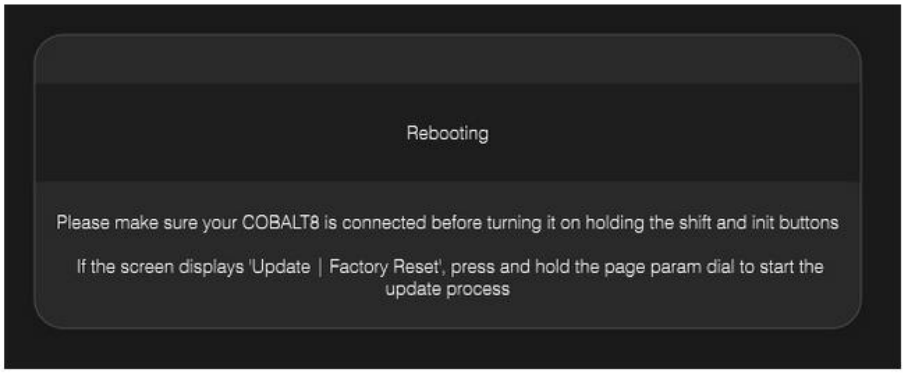

Éteignez l'Argon8 ou le Cobalt8 et maintenez les boutons Shift et init enfoncés pendant la mise sous tension.


Maintenez enfoncé la molette de paramètre de page (page param) sur le matériel jusqu'à ce que la barre se remplisse.

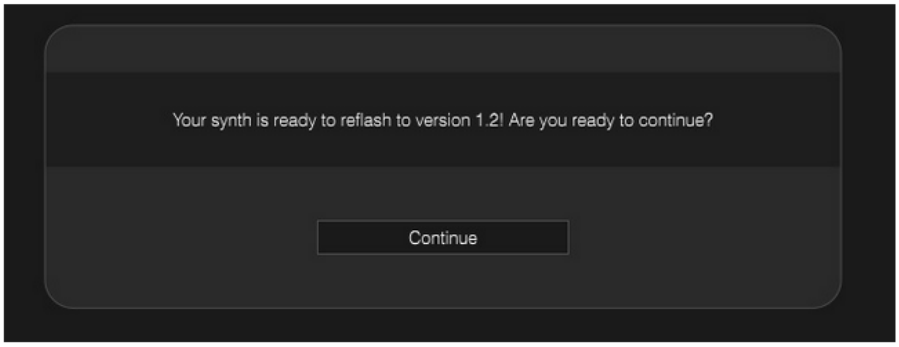



Cliquez sur continue.


Différents écrans vont maintenant vous informer de la progression du reflash.

NE PAS ÉTEINDRE PENDANT CE PROCESSUS

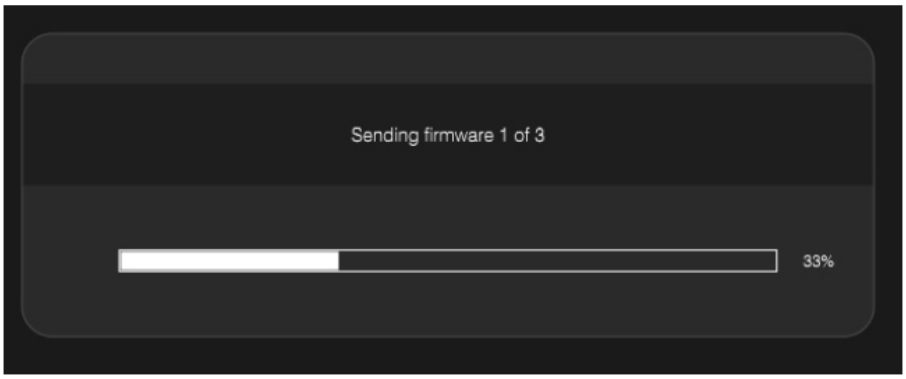

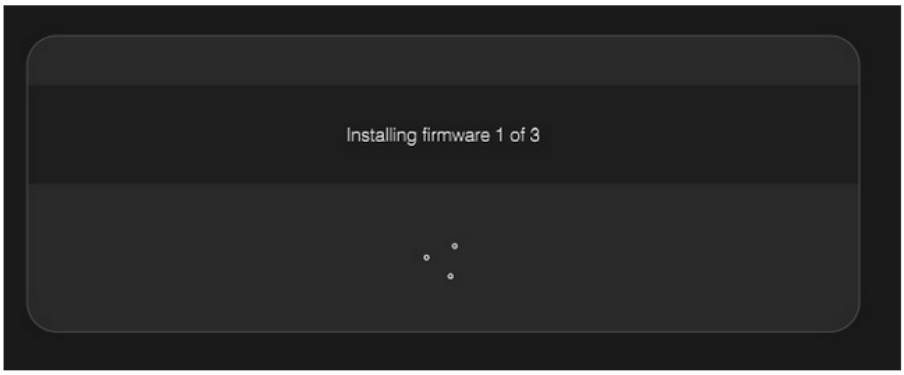

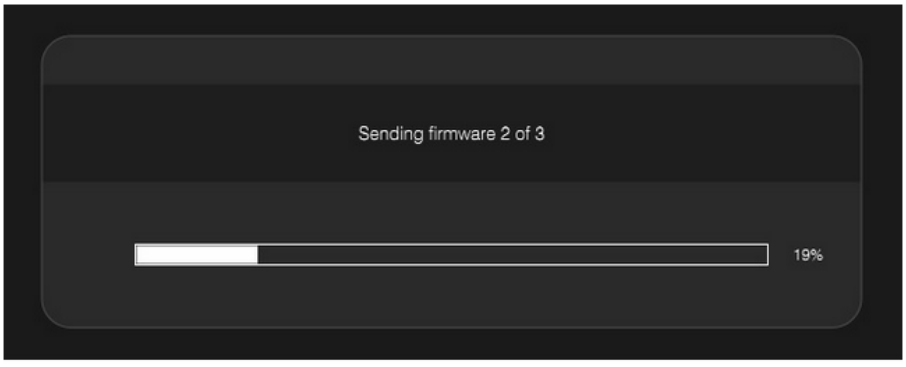

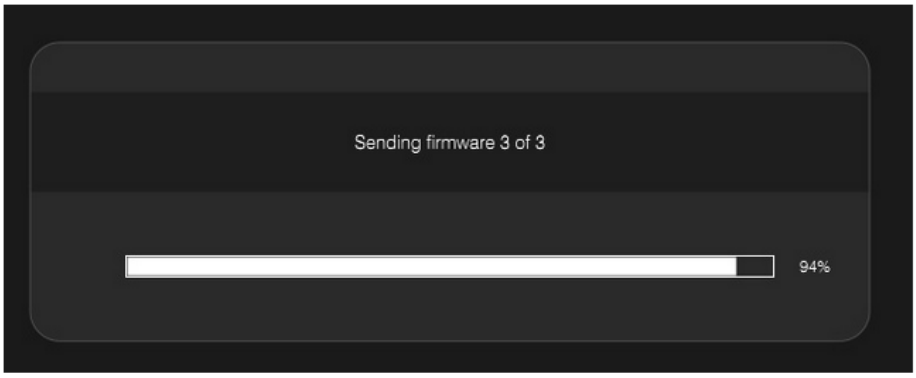

Une fois terminé, vous verrez le message suivant et le reflash est terminé.

