MICROPHONE DO 35

DOCUMENTATION
MICROPHONES ET ACCESSOIRES

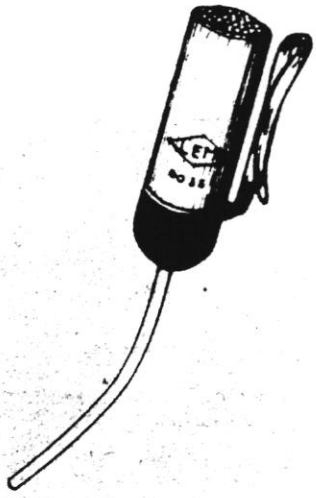

DESCRIPTION :

dynamique à bobine mobile, de très faibles dimensions pour emploi direct sur l'utilisateur. Recommandé pour micro-émetteur. Extrême solidité. Membrane en film inaltérable de polyester.

CARACTERISTIQUES :

- Directivité : omnidirectionnelle avec quelques pertes à partir de 7 K c/s pour un angle de 90°
- Impédance de sortie : 50 Ω ou 200 Ω
- Bande passante : 100-15000 Hz ± 3 dB (voir courbe) courbe montante dans les fréquences élevées à partir de 2 K c/s de façon à compenser l'effet de directivité marqué par l'utilisateur.
- Niveau de sortie : - 89 dB soit 0,035 mV pour 1 barye (réf. 0 dB = 1 V en circuit ouvert) sur 50 Ω
  −81 dB ~ 150 Ω

PRESENTATION : métal satiné

- Dimensions : Longueur 70 mm - diamètre 22 mm - Poids : 50 g (sans câble)
- Raccordement : par câble blindé amovible (2 conducteurs et masse) soudé sur cosses. Longueur à la demande.
- Fixation : Agrafe amovible pour utilisation en micro-cravatte et cordelière pour utilisation en Lavallière.
- Accessoire éventuel de fixation : Pince plastique pour adaptation sur pied, cette pince se fixant sur une chape comportant divers filetages 16/100 - 12/175 ou 3/8 - 16 (pied de photo)

