Audio-Übertrager für Line-Signals
Audio transformer for Line signals



DC-Widerstände / DC-Resistances
Resistances DC / Resistance DC

Transformateur audio pour signaux Ligne
Trasformatore audio per segnali Line



Ansicht von unten / View from below
Vue de dessous / Visto dal basso



Grüne Markierung auf der Oberseite
Green marking on the upper side
Repère vert sur la face supérieure
Segno verde in alto

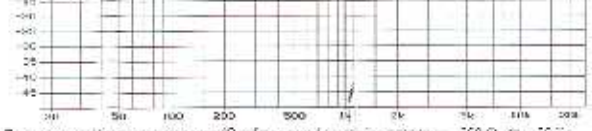

Frequenzgang / Frequency response (Quellimpedanz / source impedance: x = 600 Ω, ▽ = 50 Ω)
Courbe de réponse en fréquence / Risposta in frequenza (Imp. source / imp. di source: x = 600 Ω, ▽ = 50 Ω)

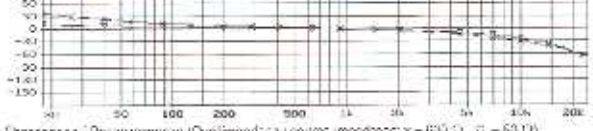

Phasengang / Phase response (Quellimpedanz / source impedance: x = 600 Ω, ▽ = 50 Ω)
Courbe de réponse de la phase / Risposta in fase (Impedance source / imp. di source: x = 600 Ω, ▽ = 50 Ω)

MURAGE & Co International
Subject to change 05.01.02

D – Technische Daten

Frequenzbereich	15 – 30 000 Hz
Übersetzungsverhältnis	1:1 ÷ 0,5
Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangsimpedanz	600 Ω ÷ 300 Ω
Optimale Quellimpedanz	50 – 600 Ω
Optimale Lastimpedanz	≥ 5 kΩ
Max. Eingangsspannung (1 % Klirrfaktor/40 Hz)	5 V
Abmessungen (B x H x T)	25 x 19 x 19,5 mm

GB – Specifications

Frequency Range	15 – 30 000 Hz
Ratio	1:1 ÷ 0.5
Input Impedance	600 Ω
Output Impedance	600 Ω ÷ 300 Ω
Optimum Source Imp.	50 – 600 Ω
Optimum Load Impedance	≥ 5 kΩ
Max. nput Voltage (1 % THD/40 Hz)	5 V
Dimensions (W x H x D)	25 x 19 x 19.5 mm

F – Caractéristiques techniques

Bande passante	15 – 30 000 Hz
Rapport	1:1 ÷ 0,5
Impédance d'entrée	600 Ω
Impédance de sortie	600 Ω ÷ 300 Ω
Impédance source optimale	50 – 600 Ω
Imp. de charge optimale	> 5 kΩ
Tension maximale d'entrée (1 % taux de distorsion/40 Hz)	5 V
Dimensions (L x H x P)	25 x 19 x 19.5 mm

I – Dati tecnici

Banda passante	15 – 30 000 Hz
Rapporto di trasformazione	1:1 ÷ 0,5
Impedenza d'ingresso	600 Ω
Impedenza d'uscita	600 Ω ÷ 300 Ω
Impedenza ottimale di source	50 – 600 Ω
Impedenza ottimale di carico	≥ 5 kΩ
Tensione max. d'ingresso (1 % THD/40 Hz)	5 V
Dimensioni (L x H x P)	25 x 19 x 19,5 mm

LTR-110
Best.-Nr. 21.0500

MONACOR

Line-Übertrager
Line Transformer
Transformateur ligne
Trasformatore audio