

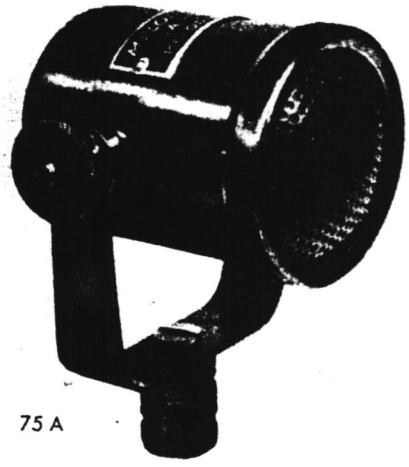


75 A

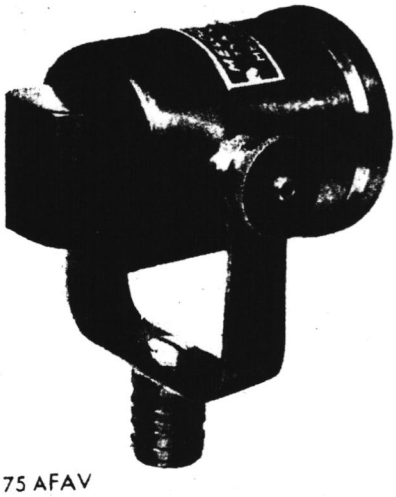

75 AFAV

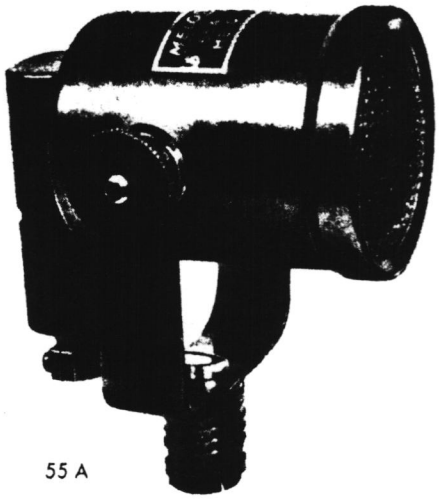

55 A

Gamme complete des microphones dynamiques **MELODIUM,** ces appareils sont du type à pression : comportent une chambre acoustique à matelas d'air et un dispositif compensateur qui uniformise leur sensibilité entre 50 et 10.000 p/s. Leur forme permet de les considérer comme peu sensibles à l'effet de Larsen.

Recommandés aux techniciens avertis, soucieux de qualité, ces microphones sont stables, robustes, insensibles au vent et peu hygrométriques. Sur demande, ils peuvent être tropicalisés.

Se présentent sous la forme de cylindres de 60 mm de diamètre, munis à l'avant d'une grille perforée orientable verticalement et sur etriers orientables horizontalement, avec embase taraudée au pas de 12 X 175 pour les fixer sur un pied de table ou de sol.

Le Microphone Dynamique **MELODIUM TYPE 75 A** comporte à l'arrière trois bornes de connexion symétrique.

Les types 75 AFAV et 55 A possedent à l'arrière une fiche de verrouillage.

Leur courbe de réponse varie peu avec l'angle d'attaque : une différence d'efficacité entre l'onde avant et arrière de 5 décibels, soit un rapport de tension de 1 à 1.7, ne se manifeste que pour les fréquences tres élevees. Le microphone peut pratiquement être considéré comme non directionnel.

Boîtier décoré en argenture oxydée.

IMPEDANCE DE SORTIE : Type 75 A et 75AFAV 40 ohms
type 55 A : 50 ohms

FREQUENCES : 50 à 10.000 p/s

NIVEAU DE SORTIE : 55 dB pour une pression de 10 bars par cm² en circuit ouvert. Débit maximum dans 600 ohms

AIMANT : TICONAL

DIMENSIONS : Type 75 A Hauteur 155 mm Ø 60 mm
Profondeur 85 mm
Types 75 AFAV et 55 A Hauteur 155 mm Ø 60 mm
Profondeur 185 mm

SORTIES : Type 75A sur 3 bornes
Types 75 AFAV et 55 A sur fiche à verrouillage automatique et femelle

TRANSFORMATEUR DE LIAISON NECESSAIRE :
Type 75 A et 75 AFAV type E
Type 55 A type E 40