MKH 60 P 48

Chat. Non. 003148

Microphones | Microphone à condensateur à capsule symétrique RF

Description générale

Le MKH 60 est un microphone léger à canon court. Il est polyvalent et facile à manipuler et sa superbe sourdine latérale en fait un excellent choix pour les applications de film et de reportage. Son haut degré de directivité assure une qualité sonore élevée pour les applications à distance.



Le câble illustré est un accessoire non fourni avec le microphone

Fonctionnalités

- Auto-bruit inhérent extrêmement faible
- Haute sensibilité
- Haute directivité sur toute la gamme de fréquences
- Sortie équilibrée sans transformateur et entièrement flottante
- Filtre de coupure infrasonique
- La technologie de transducteur symétrique assure une distorsion extrêmement faible
- Pré-atténuation commutable, filtre de roll-off commutable et accentuation commutable des aigus
- Robuste et résistant aux intempéries

Corps en métal léger anodisé noir

La livraison comprend: 1 MKH 60, 1 pince à dégagement rapide MZQ 40

Accessoires recommandés

Bloc d'alimentation par batterie MZA 14 P 48 U N° cat. 002960

Support de table MZT 100	Cat. N° 001883
Support de table MZT 441	N° cat. 000799
Pince à dégagement rapide MZQ 40	Cat. N° 035077
Support d'amortisseur MZS 40	Cat. N° 003017
MZW 61 pare-brise en mousse	N° cat. 003194
Support d'amortisseur MZS 20-1	Cat. No. 003609
MZW 60-1 panier pare-brise	Cat. No. 003607
MZH 60-1 couverture	poilue N° cat. 003224

Combinaisons possibles

Support de table: MZT 100 ou MZT 441, MZQ 40 Suspension / pare-brise:

MZS 40, MZW 71 ou MZS 20-1, MZW 70-1, MZH 70-1

Données techniques

Modèle de ramassage..... super-cardioïde/lobaire

Réponse en fréquence..... 50 – 20 000 Hz

Sensibilité (champ libre, pas de charge, 1 kHz)..... 40 (12,5) mV/Pa
Impédance nominale ..... 150 Ω Min.
terminaison d'impédance..... 1 kΩ Niveau sonore équivalent
Pondéré A (DIN IEC 651)..... 8 (15) dB

Pondéré en CCIR (CCIR 468-3)..... 18 (26) dB

Niveau max. de pression acoustique ..... 125 (134) dB à 1 kHz


Alimentation..... fantôme 48 ± 4 V


Courant d'alimentation..... 2 mA

Taille..... Ø 25 x 280 mm

Poids..... 150 g

Valeurs entre parenthèses avec atténuateur activé (–10 dB)

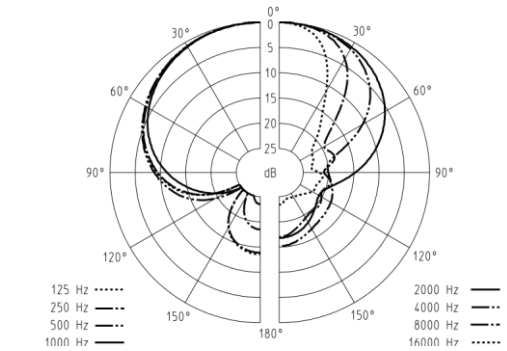

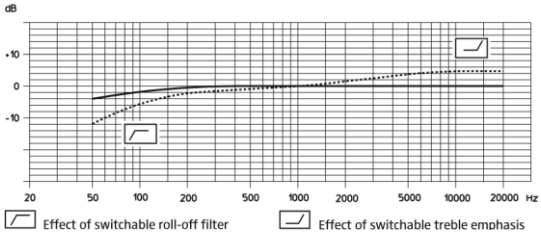

Profil

Microphone à tube d'interférence super-cardioïde / lobaire (pistolet court) avec filtre de coupure infrasonique, pré-atténuation commutable, filtre roll-off commutable et accentuation aiguë commutable. Réponse en fréquence 50 – 20 000 Hz, sensibilité (champ libre, sans charge) 40 (12,5) mV/Pa à 1 kHz, impédance nominale 150 Ω, impédance de terminaison min. 1 kΩ, niveau de bruit équivalent pondéré A 6 (14) dB, pondéré CCIR 18 (25) dB, max. SPL 125 (134) dB à 1 kHz, alimentation fantôme 48 ± 4 V, courant d'alimentation 2 mA, dimensions Ø 25 x 280 mm, poids 150 g.

Valeurs entre parenthèses avec atténuateur activé (–10 dB).