

Mode opératoire pour utiliser MIDIOX afin de mettre à niveau le FIRMWARE de votre PROPHET RV2.


Ce mode opératoire est valable pour toute installation de FIRMWARE sur d'autres Synthétiseurs à partir du moment qu'ils utilisent le système de fichier "Sysex".

Le Prophet REV2 est connecté en USB sur un port du PC. Ne pas passer par un HUB USB.


Avant toute chose, préparez le Prophet REV2 , pour cela, reportez-vous au PDF "Mise à jour du PROPHET REV2 OS"

Une fois le Prophet REV2 paramétré, lancez MIDIOX après l'avoir téléchargé et installé.

Allez dans ***Options*** puis ***Congigure Buffers…***

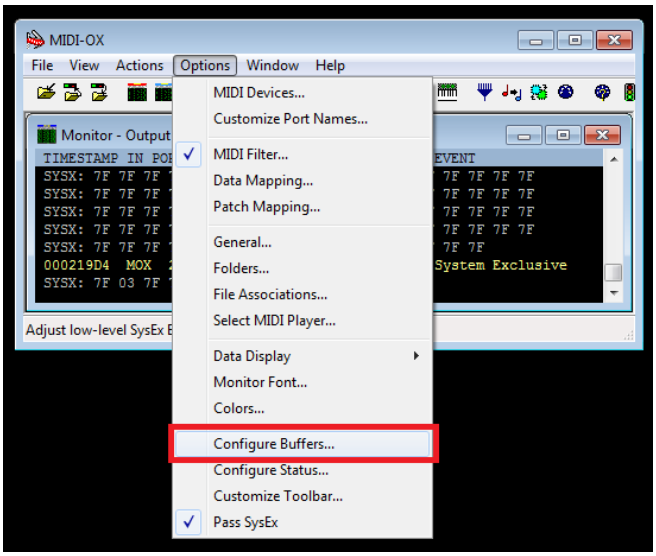


Définissez la taille à 1024 des tampons de sorties faible niveau (Low Level Output Buffers) "Size" et "Num".

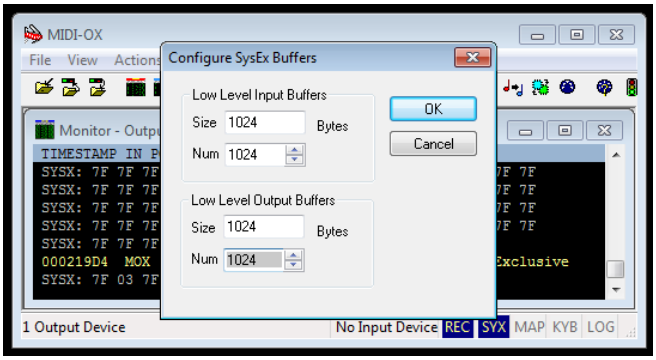


Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre et enregistrer les paramètres.


Dans le menu ***Options*** , cliquez sur Dispositifs MIDI (***MIDI Devices***).

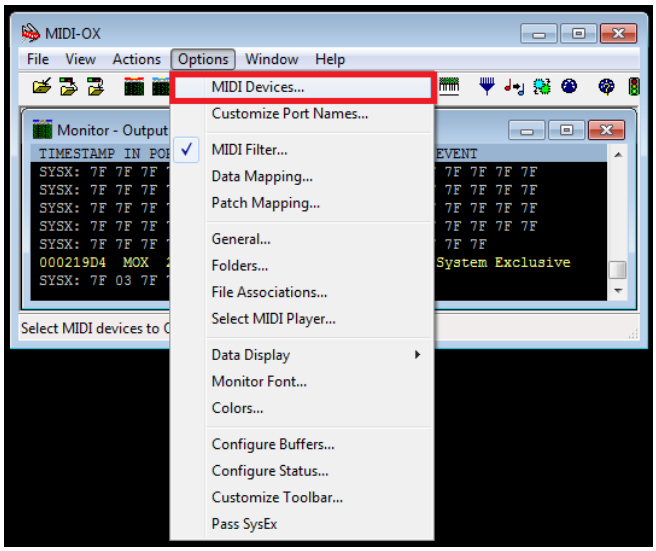


Dans le quadrant ***MIDI Outputs :*** Sélectionnez "***2) Rev2***" puis cliquez sur OK.

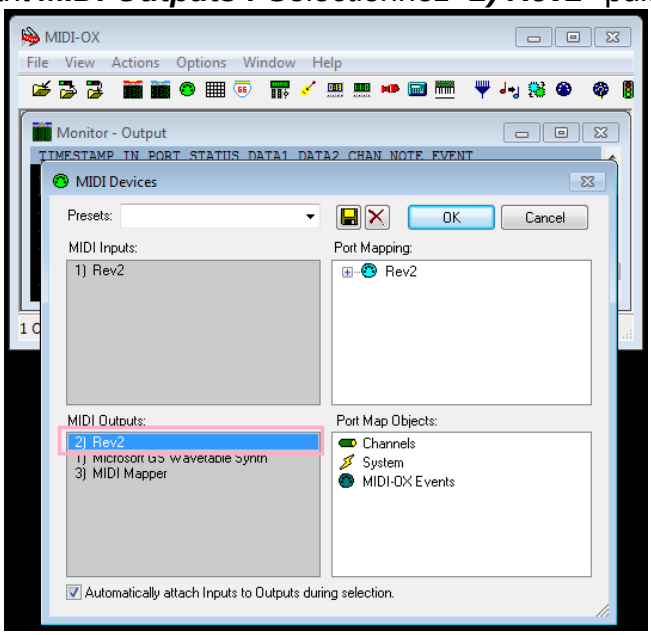


Allez sur Affichage "***View***" cliquez sur "***SysEX***".

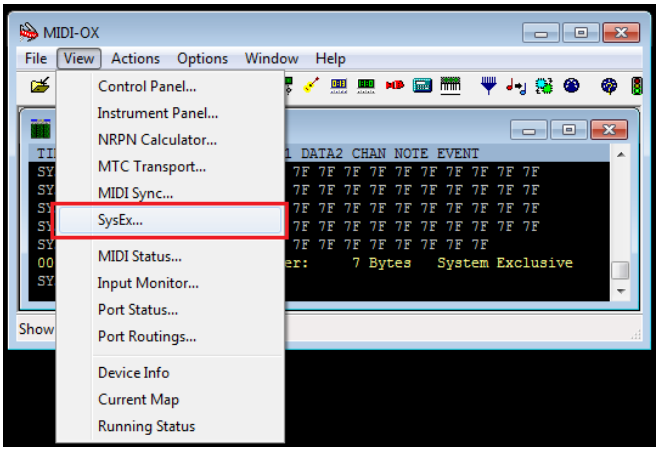


La fenêtre SysEx "**View and Scratchpad"** s'ouvre.

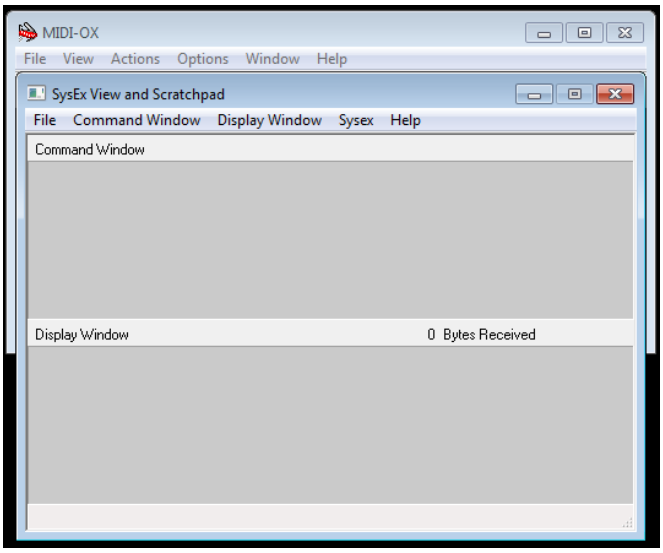

Cliquez sur ***"File "*** puis sur ***"Send Sysex File…"***.

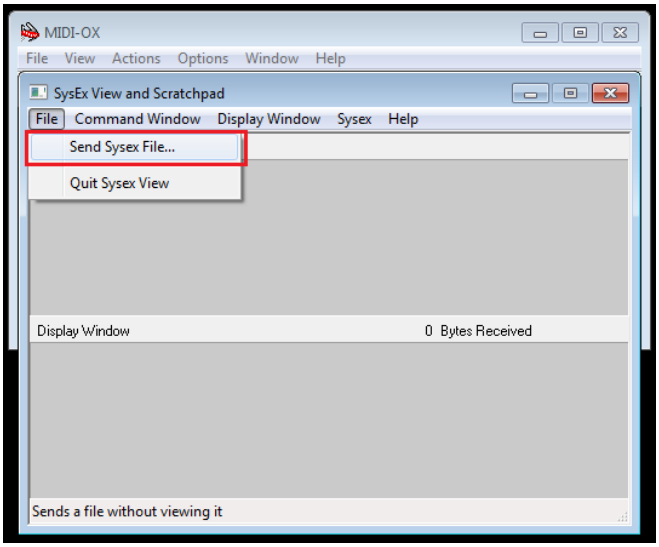

Allez chercher le fichier Sysex



Se trouvant dans le dossier



Là où vous aviez mis votre dossier concernant le PROPHET REV2.

Une fois que vous aurez cliqué sur le fichier ***"Rev2_Main_1.2.1"***, l'installation va se lancer, reportez-vous au PDF "Mise à jour du PROPHET REV2 OS" pour suivre la procédure.