Měřící kondenzátorový mikrofon R-F-T MV102

Kondenzátorový tranzistorový mikrofon MV 102 výroce R-F-T VEB Mikrofontechnik Gefell (DDR) se vyráběl pravděpodobně v sedmdesátých letech minulého století. Byl určen pro přesná elektroakustická měření. Mikrofon má integrovaný předzesilovač. Tělo mikrofonu je celokovové. Mikrofon má zabudované vyhřívání - temperování. Jedná se o tranzistorovou (FET) variantu elektronkového MV 101


Hledám jakoukoliv dokumentaci k tomuto mikrofonu!!!
Tel: 777 671 222, cerny@elektroakustika.cz

TECHNICKÁ DATA:

Váha mikrofonu včetně vložky:	72 g
Rozměry mikrofonu včetně vložky:	ø 24 x 1123 mm
Směrová charakteristika:	kulová
Výstupní impedance:	750 Ω
Korpus:	kovový




Nápis "MKD" na těle mikrofonu znamená VEB Meßelektronik "Otto Schön" Dresden

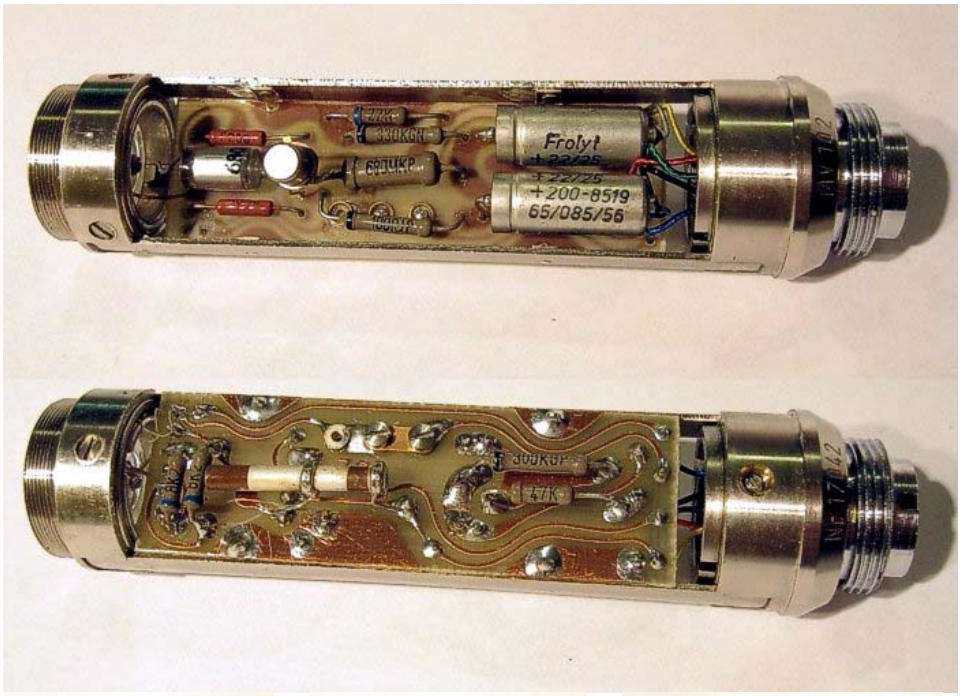










1 - vyhřívání mikrofonu +6V, 150mA
4 - vyhřívání mikrofonu -
5 - signálový výstup z předzesilovače +20V
3 - kladné napájeni předzesilovače +95 až 100V
2 - kladné polarizačni napěti vložky +185 až 200V

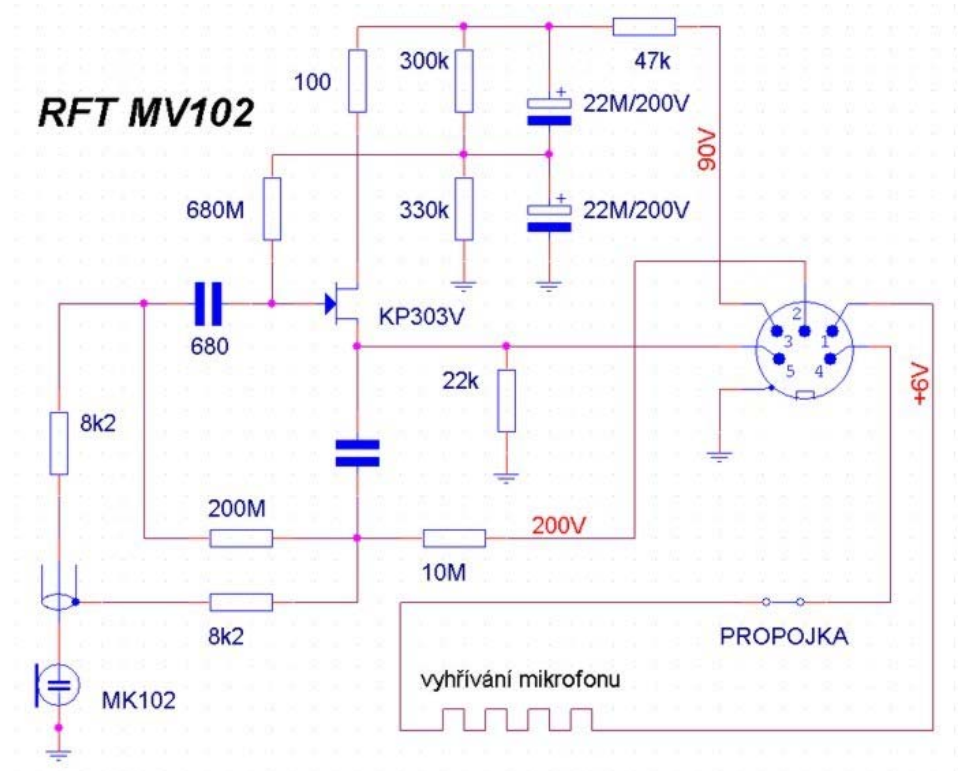

▶ Tranzistor KP303V

MIKROFONNÍ VLOŽKA MK 102:

TECHNICKÁ DATA:

Váha:	55 g
Rozměry:	ø 24 x 26 mm

Kmitočtový rozsah:	10 Hz až 20 kHz
Směrová charakteristika:	kulová
Maximální hladina akustického tlaku (SPL):	146 dB







- Firemní dokumentace MK 102 současného výrobce MICROTECH GEFELL
- Stránka s technickými údaji současného výrobce MICROTECH GEFELL

Vyobrazený vzorek je kompletně funkční.



Pro provoz mikrofonu bez měřícího přístroje si můžete sestrojit ▶ Napájecí zdroj pro měřící kondenzátorové mikrofony R-F-T.

▶ Navštivte obchod s **MIKROFONY**