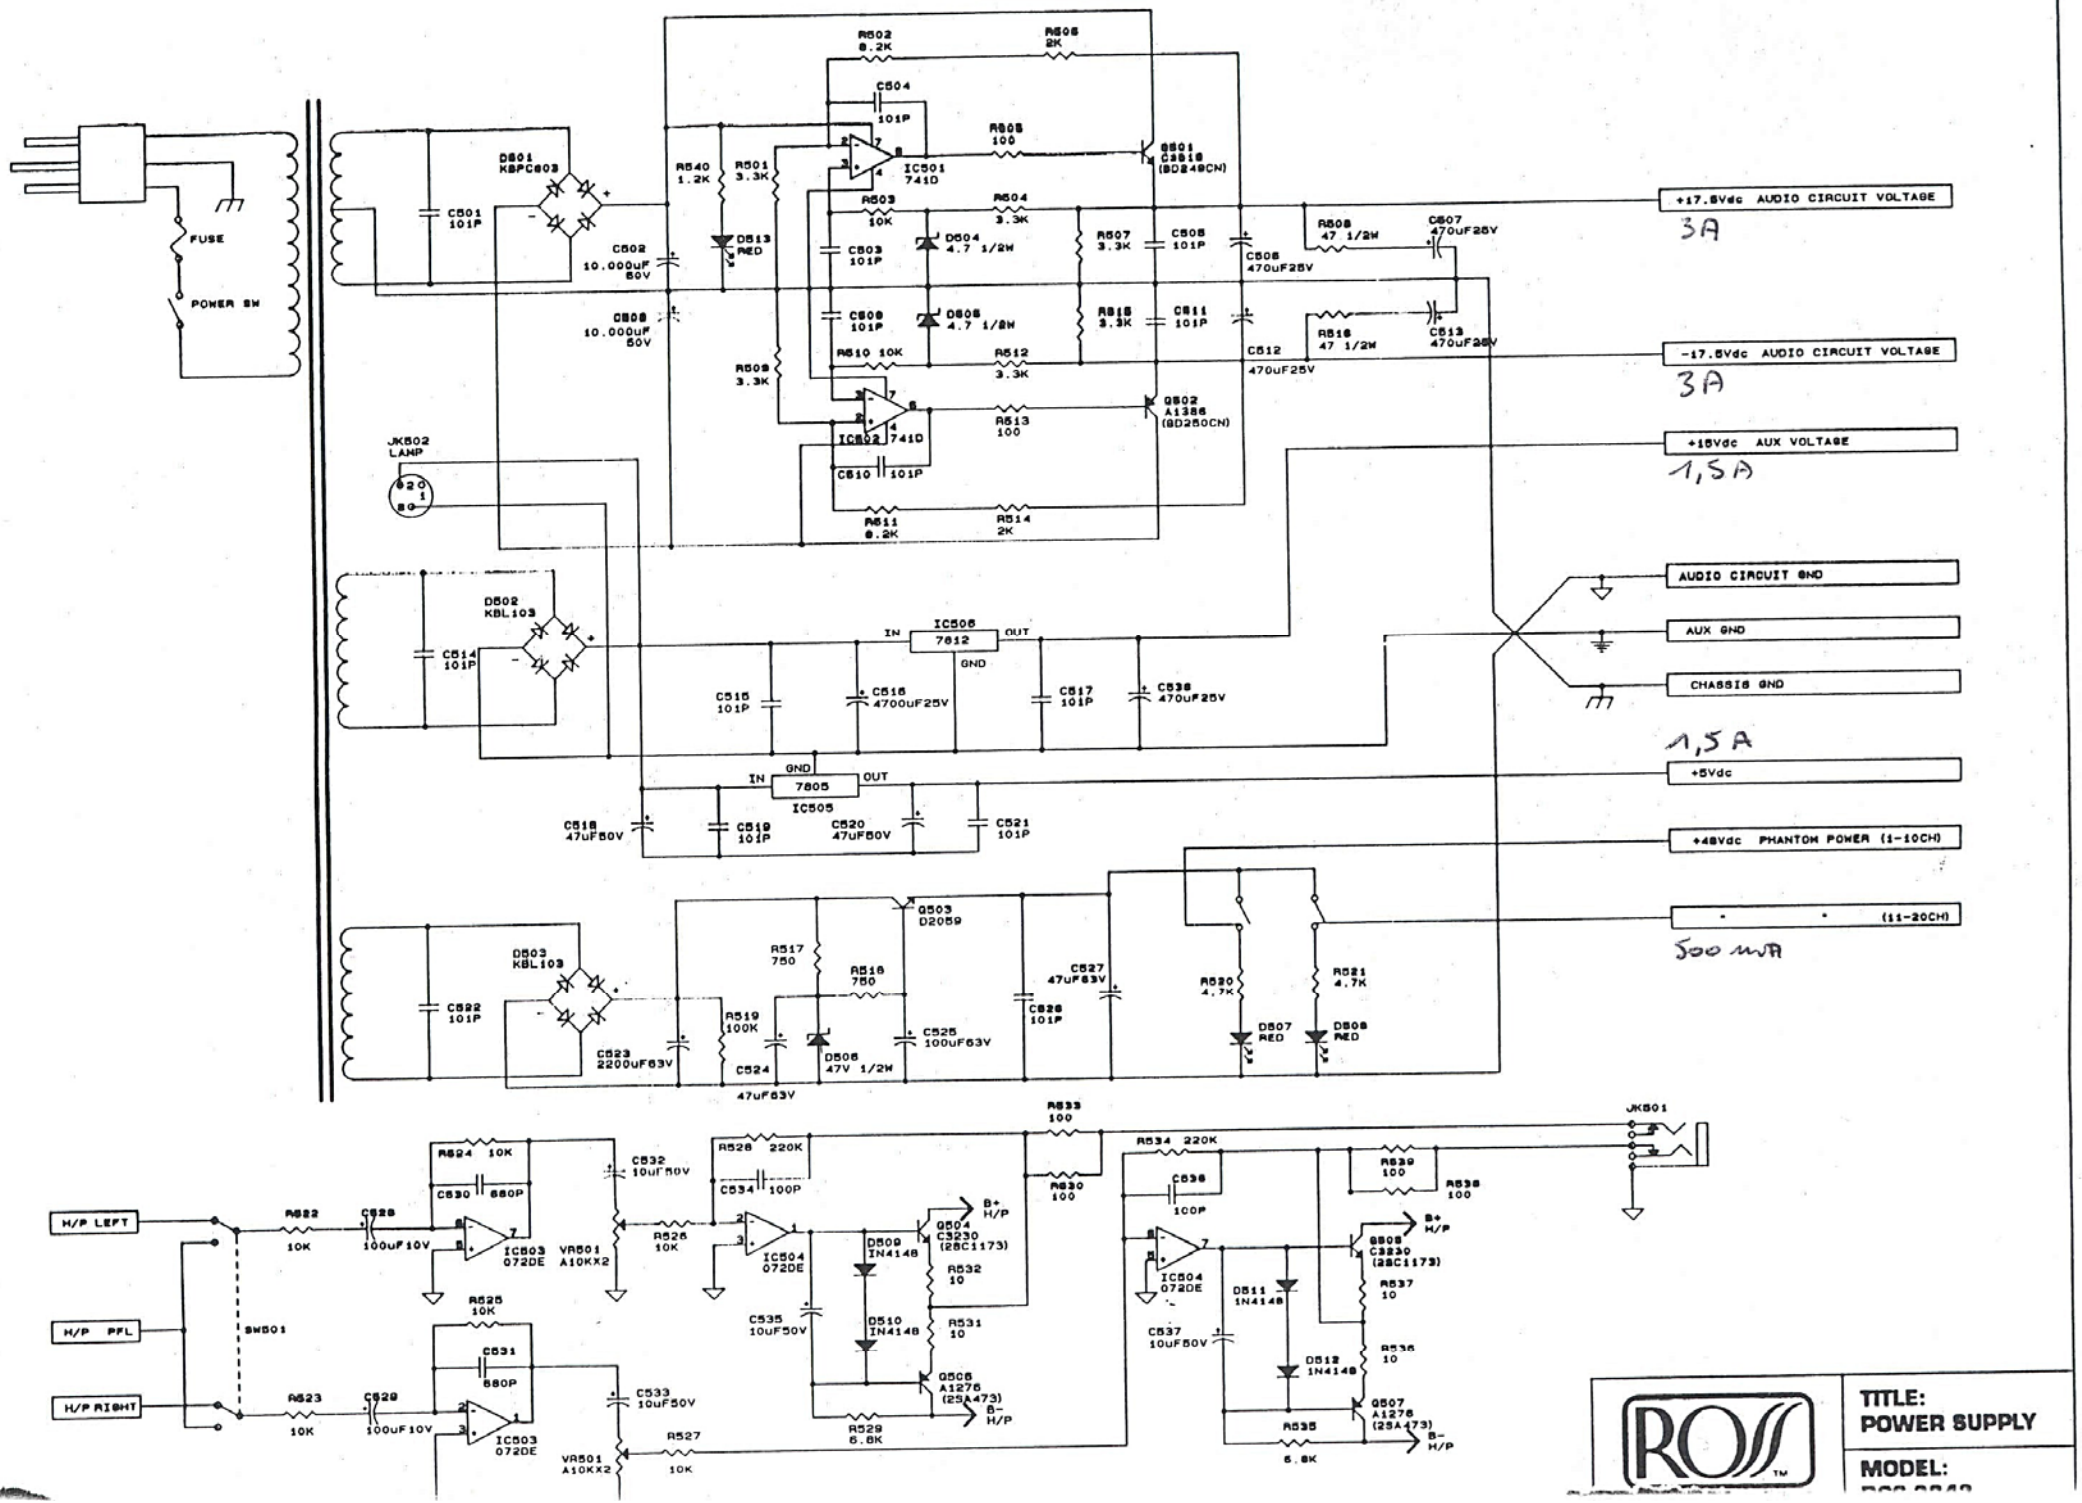

FUSE
POWER SW
D501 KBPC603
C501 101P
C502 10,000uF 50V
C503 101P
C504 101P
C505 101P
C506 470uF25V
C507 470uF25V
C508 10,000uF 50V
C509 101P
C510 101P
C511 101P
C512 470uF25V
C513 470uF25V
R501 3.3K
R502 8.2K
R503 10K
R504 3.3K
R505 2K
R506 100
R507 3.3K
R508 47 1/2W
R509 3.3K
R510 10K
R511 8.2K
R512 3.3K
R513 100
R514 2K
R516 47 1/2W
R518 3.3K
R540 1.2K
D504 4.7 1/2W
D505 4.7 1/2W
D513 RED
IC501 741D
IC502 741D
Q501 C3818 (BD249CN)
Q502 A1386 (BD250CN)
JK502 LAMP
+17.5Vdc AUDIO CIRCUIT VOLTAGE
3A
-17.5Vdc AUDIO CIRCUIT VOLTAGE
3A
+15Vdc AUX VOLTAGE
1,5A
D502 KBL103
C514 101P
C515 101P
C516 4700uF25V
C517 101P
C536 470uF25V
IC506 7812
IN
OUT
GND
AUDIO CIRCUIT GND
AUX GND
CHASSIS GND
1,5A
C518 47uF50V
C519 101P
C520 47uF50V
C521 101P
IC505 7805
+5Vdc
+48Vdc PHANTOM POWER (1-10CH)
(11-20CH)
500 mA
D503 KBL103
C522 101P
C523 2200uF63V
C524 47uF63V
C525 100uF63V
C526 101P
C527 47uF63V
R517 750
R518 750
R519 100K
R520 4.7K
R521 4.7K
Q503 D2059
D506 47V 1/2W
D507 RED
D508 RED
H/P LEFT
H/P PFL
H/P RIGHT
SW501
R522 10K
R523 10K
R524 10K
R525 10K
C528 100uF10V
C529 100uF10V
C530 680P
C531 680P
C532 10uF50V
C533 10uF50V
IC503 072DE
VR501 A10KX2
R526 10K
R527 10K
R528 220K
C534 100P
C535 10uF50V
IC504 072DE
R529 6.8K
R530 100
R531 10
R532 10
R533 100
D509 IN4148
D510 IN4148
Q504 C3230 (2SC1173)
Q506 A1276 (2SA473)
B+ H/P
B- H/P
R534 220K
C536 100P
C537 10uF50V
R535 6.8K
R536 10
R537 10
R538 100
R539 100
D511 1N4148
D512 1N4148
Q505 C3230 (2SC1173)
Q507 A1276 (2SA473)
JK501
ROSS
TITLE:
POWER SUPPLY
MODEL: