PR 17 HR 37 TSM
2 CA 7

17 cm




UTILISATION : MEDIUM

Impédance nominale	Z	8	Ω
Module minimal de l'impédance	Z_{min}	8,6 à 700 Hz	Ω
Résistance au courant continu	R_{ecc}	6,7	Ω
Fréquence de résonance	f_s	110 ± 16	Hz
Compliance de la suspension	C_{MS}	2,30 . 10^{-4}	mN^{-1}
Facteur de qualité mécanique	Q_{MS}	1,70	
Facteur de qualité électrique	Q_{ES}	0,34	
Facteur de qualité total	Q_{TS}	0,28	
Masse mobile	M_{MD}	9,1 . 10^{-3}	kg
Volume d'air équivalent	V_{AS}	0,0066	m^3
Diamètre de la bobine mobile	d	38	mm
Surface émissive de la membrane	S_D	0,0143	m^2
Induction dans l'entrefer	B	1,46	T
Masse du haut-parleur		2,30	kg
Niveau d'efficacité caractéristique 1 W Bruit rose		99,6	dB SPL
Puissance nominale		70	W_{RMS}
Bande passante		500 à 6 000	Hz

PRD 17 HR 37 TSM
2 CN 7 (ferro-fluide)

17 cm

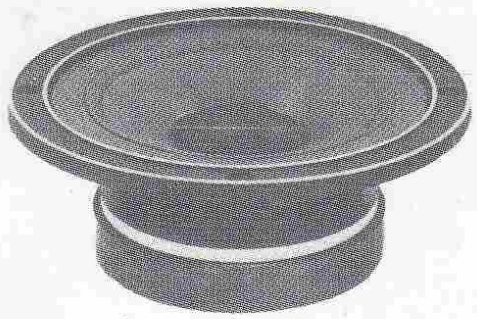

UTILISATION : MEDIUM

UTILISATION : MEDIUM

Mêmes présentation et caractéristiques que le modèle ci-dessus ; meilleure définition grâce à un support de bobine mobile en NOMEX.

APPLICATION: MIDRANGE

Same as PR 17 HR 37 TSM. But increased power Handling due to a Ferrofluid cooled voice coil with a nomex Former.