SE Electronics Z5600A
D’après Recording Hacks

http://recordinghacks.com/microphones/SE-Electronics/Z5600a



Prix et disponibilité

- PDSF : 899 $
- *Discontinué*

SE Électronique Z5600a

Microphone à condensateur à tube multi-motifs

Le Z5600a est la deuxième génération du micro Z5600, auparavant haut de gamme, de SE. Les deux sont des micros à tube à grand diaphragme à 9 directivités.

Quelle est la différence entre le z5600 et le z5600a ?

Le circuit imprimé a été repensé, améliorant la disposition, pour la révision « a ». Le corps du micro a également été modifié ; la nouvelle version est revêtue de poudre comme une étape vers l'amortissement de la résonance.

Le tube est soit un 12AT7/ECC81, soit un 12AX7/ECC83. MusicTech a signalé avoir vu un 12AX7 ; Electronic Musician a signalé un 12AT7. Il semble possible que sE ait changé le tube sans réviser à nouveau le numéro de modèle du micro. Il est branché sur une prise plutôt que câblé au circuit imprimé ; les utilisateurs de divers forums audio ont signalé le succès des mises à niveau des tubes vers les variantes 6072.



Musicien électronique

Le corps large du Z 5600 A contient un tube 12AT7 , que l'on trouve dans de nombreux appareils à tube économiques. Alors que la plupart d'entre eux utilisent un tube sous-alimenté dans le circuit pour générer une petite distorsion (qui peut alors être attribuée au tube), le Z 5600 A utilise le 12AT7 dans un circuit haute tension traditionnel...

Le Z 5600 A était génial lorsque je l'utilisais pour micro des instruments à cordes, en particulier ceux à cordes métalliques.

MusiqueTech, 2004-12


En mode cardioïde, les hautes fréquences légèrement pointues du 5600 d'origine ont été apprivoisées et, dans l'ensemble, le son est plus évidemment « valvey » que l'ancien Z5600 et le SE Gemini .

Le SE Electronics Z5600a est également connu sous le nom de : Z-5600a.


Le micro est sorti en 2004.

Caractéristiques


Réponse en fréquence - OmnidirectionnelleCliquez sur Graphique pour comparer !

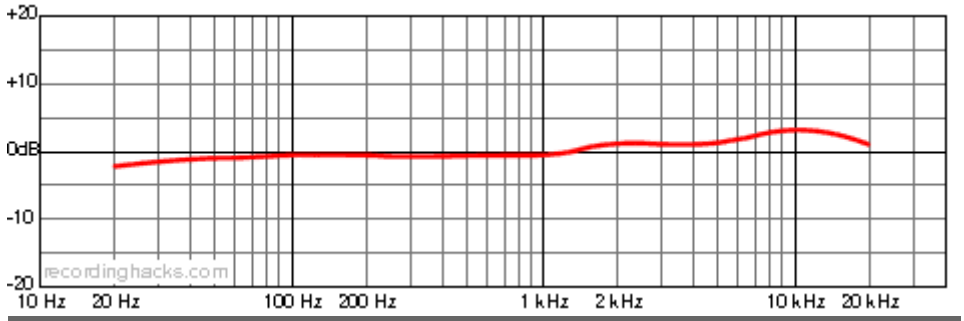

Réponse en fréquence - CardioïdeCliquez sur Graphique pour comparer !

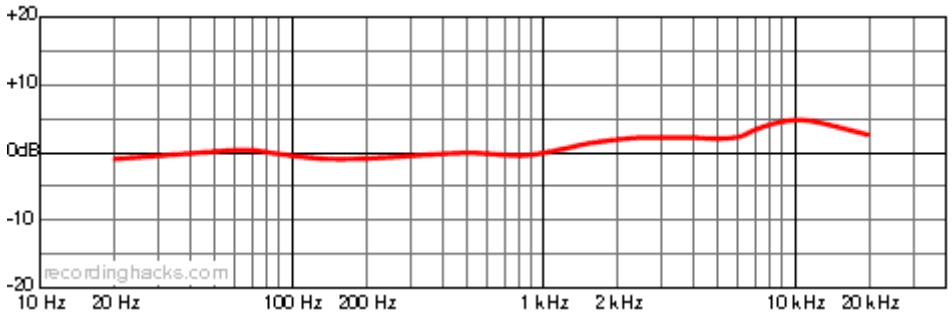

Réponse en fréquence - BidirectionnelleCliquez sur Graphique pour comparer !

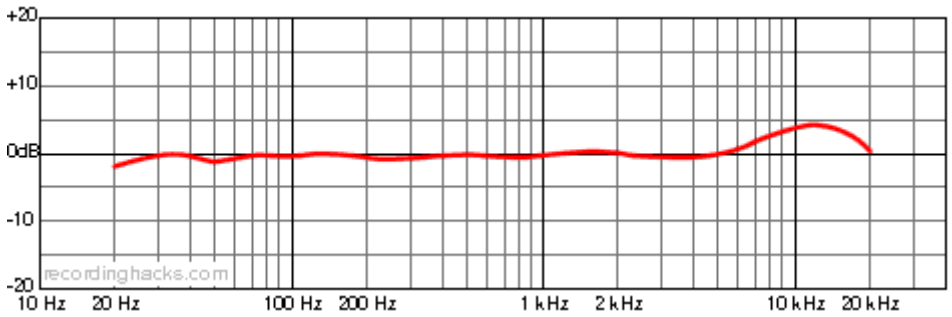

Modèles de ramassage	Tampons et filtres
Omnidirectionnel (14,1 mV/Pa ; 20 - 20 000 Hz) Cardioïde (14,1 mV/Pa ; 20 - 20 000 Hz) Bidirectionnel (14,1 mV/Pa ; 20 - 20 000 Hz)	

Dimensions des capsules	Impédance	SPL/Bruit
Diamètre du diaphragme : 27 mm	200 Ohms *(faible)*	SPL maximum : 130 dB Bruit propre : 16,0 dB(A)

Poids	Longueur	Diamètre maximum	Interface(s)
680g *(23,99 onces)*	222 mm *(8,74")*	62 mm *(2,44")*	• XLR mâle 3 broches (1)

Spécifications de puissance
• Comprend une alimentation à tube

Données d'achat comparatives : les prix les plus bas pour le microphone et les accessoires SE Electronics Z5600a

(liens ouverts dans une nouvelle fenêtre)

Article	Magasin	Prix
Atténuateur en ligne Audio-Technica **AT8202 , -10 dB, -20 dB, -30 dB commutable**	Audio frontal	49,00 $
Earthworks LevelPad (pad en ligne commutable) Earthworks LP1530 LevelPad commutable -15dB ou -30dB Pad	Audio frontal	109,00 $