DYNACORD

REFERENCE 40(


STROMLAUFPLÄNE

WIRING DIAGRAMS

SCHE MA DES CONNEXIONS

Dez. 85

BLOCK-DIAGRAM

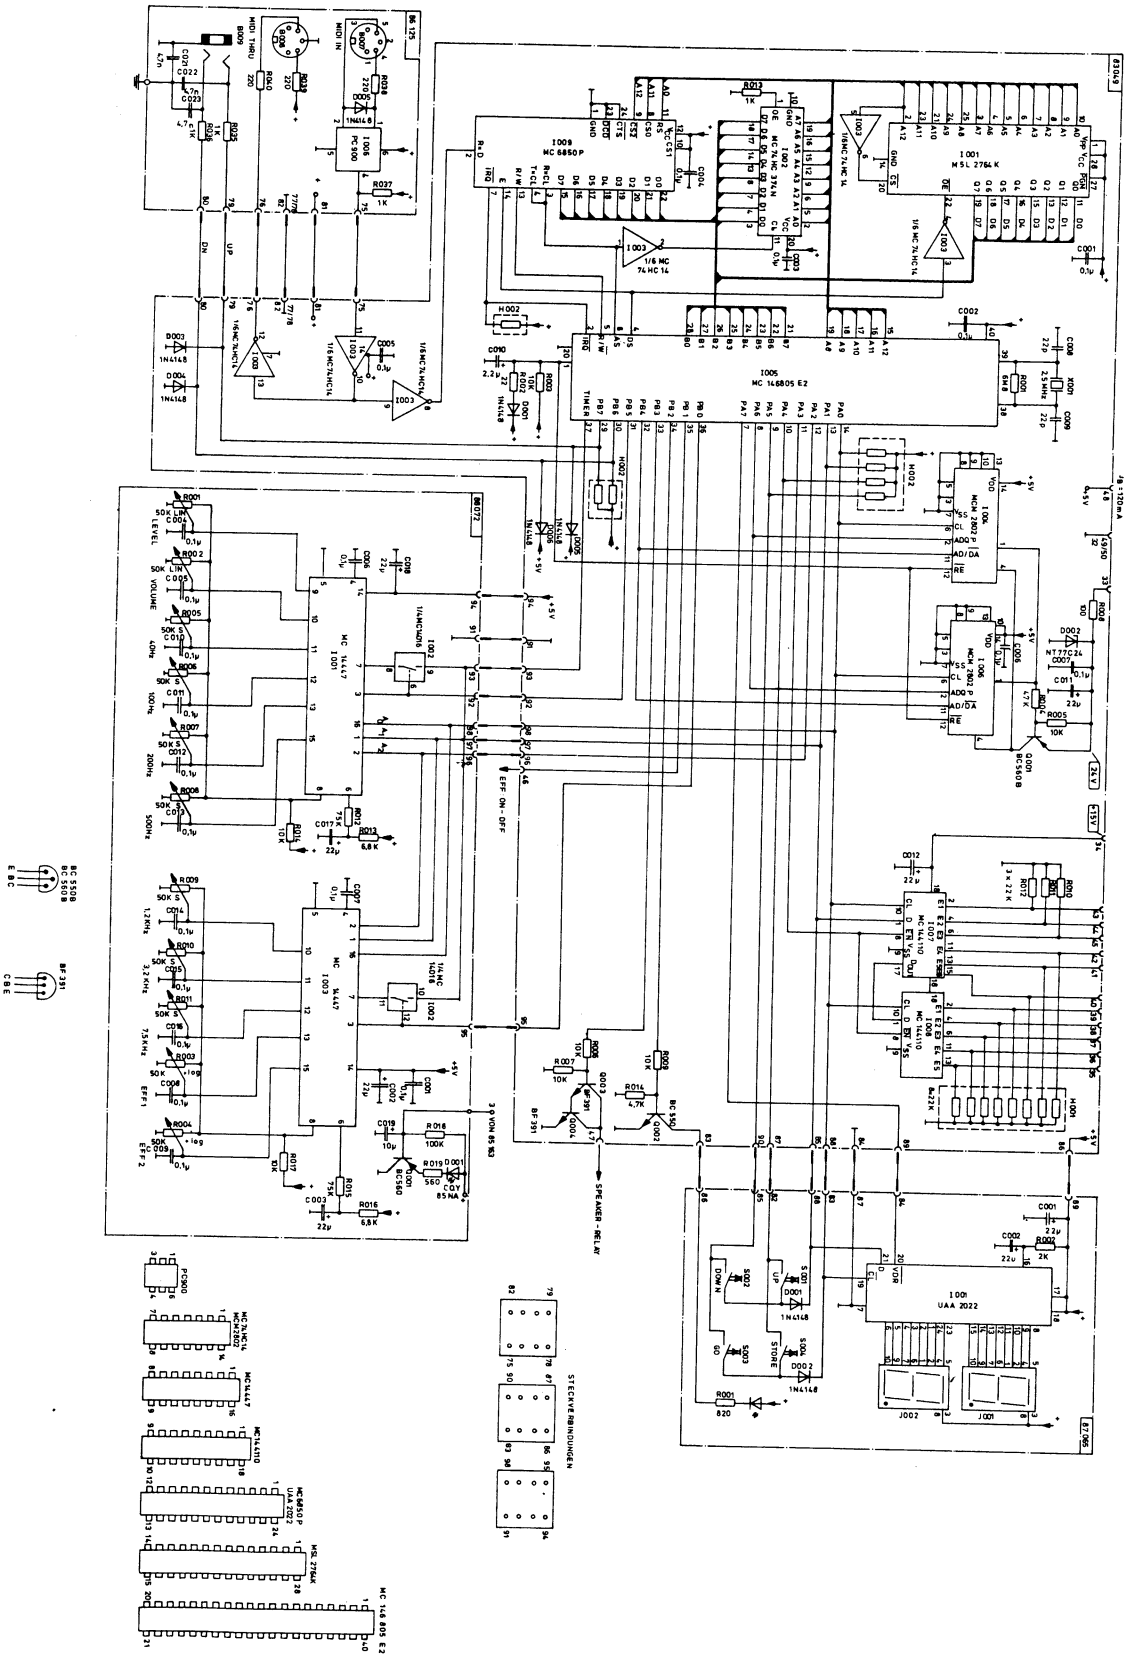


REFERENCE 4000

DYNACORD SERVICE
SIEMENSSTR. 41 - 43
8440 STRAUBING
TEL. (0 94 21) 3 10 - 1

Änderungen vorbehalten: 12.12.85

Printed in Western Germany
Imprimé en Allemagne 335 065

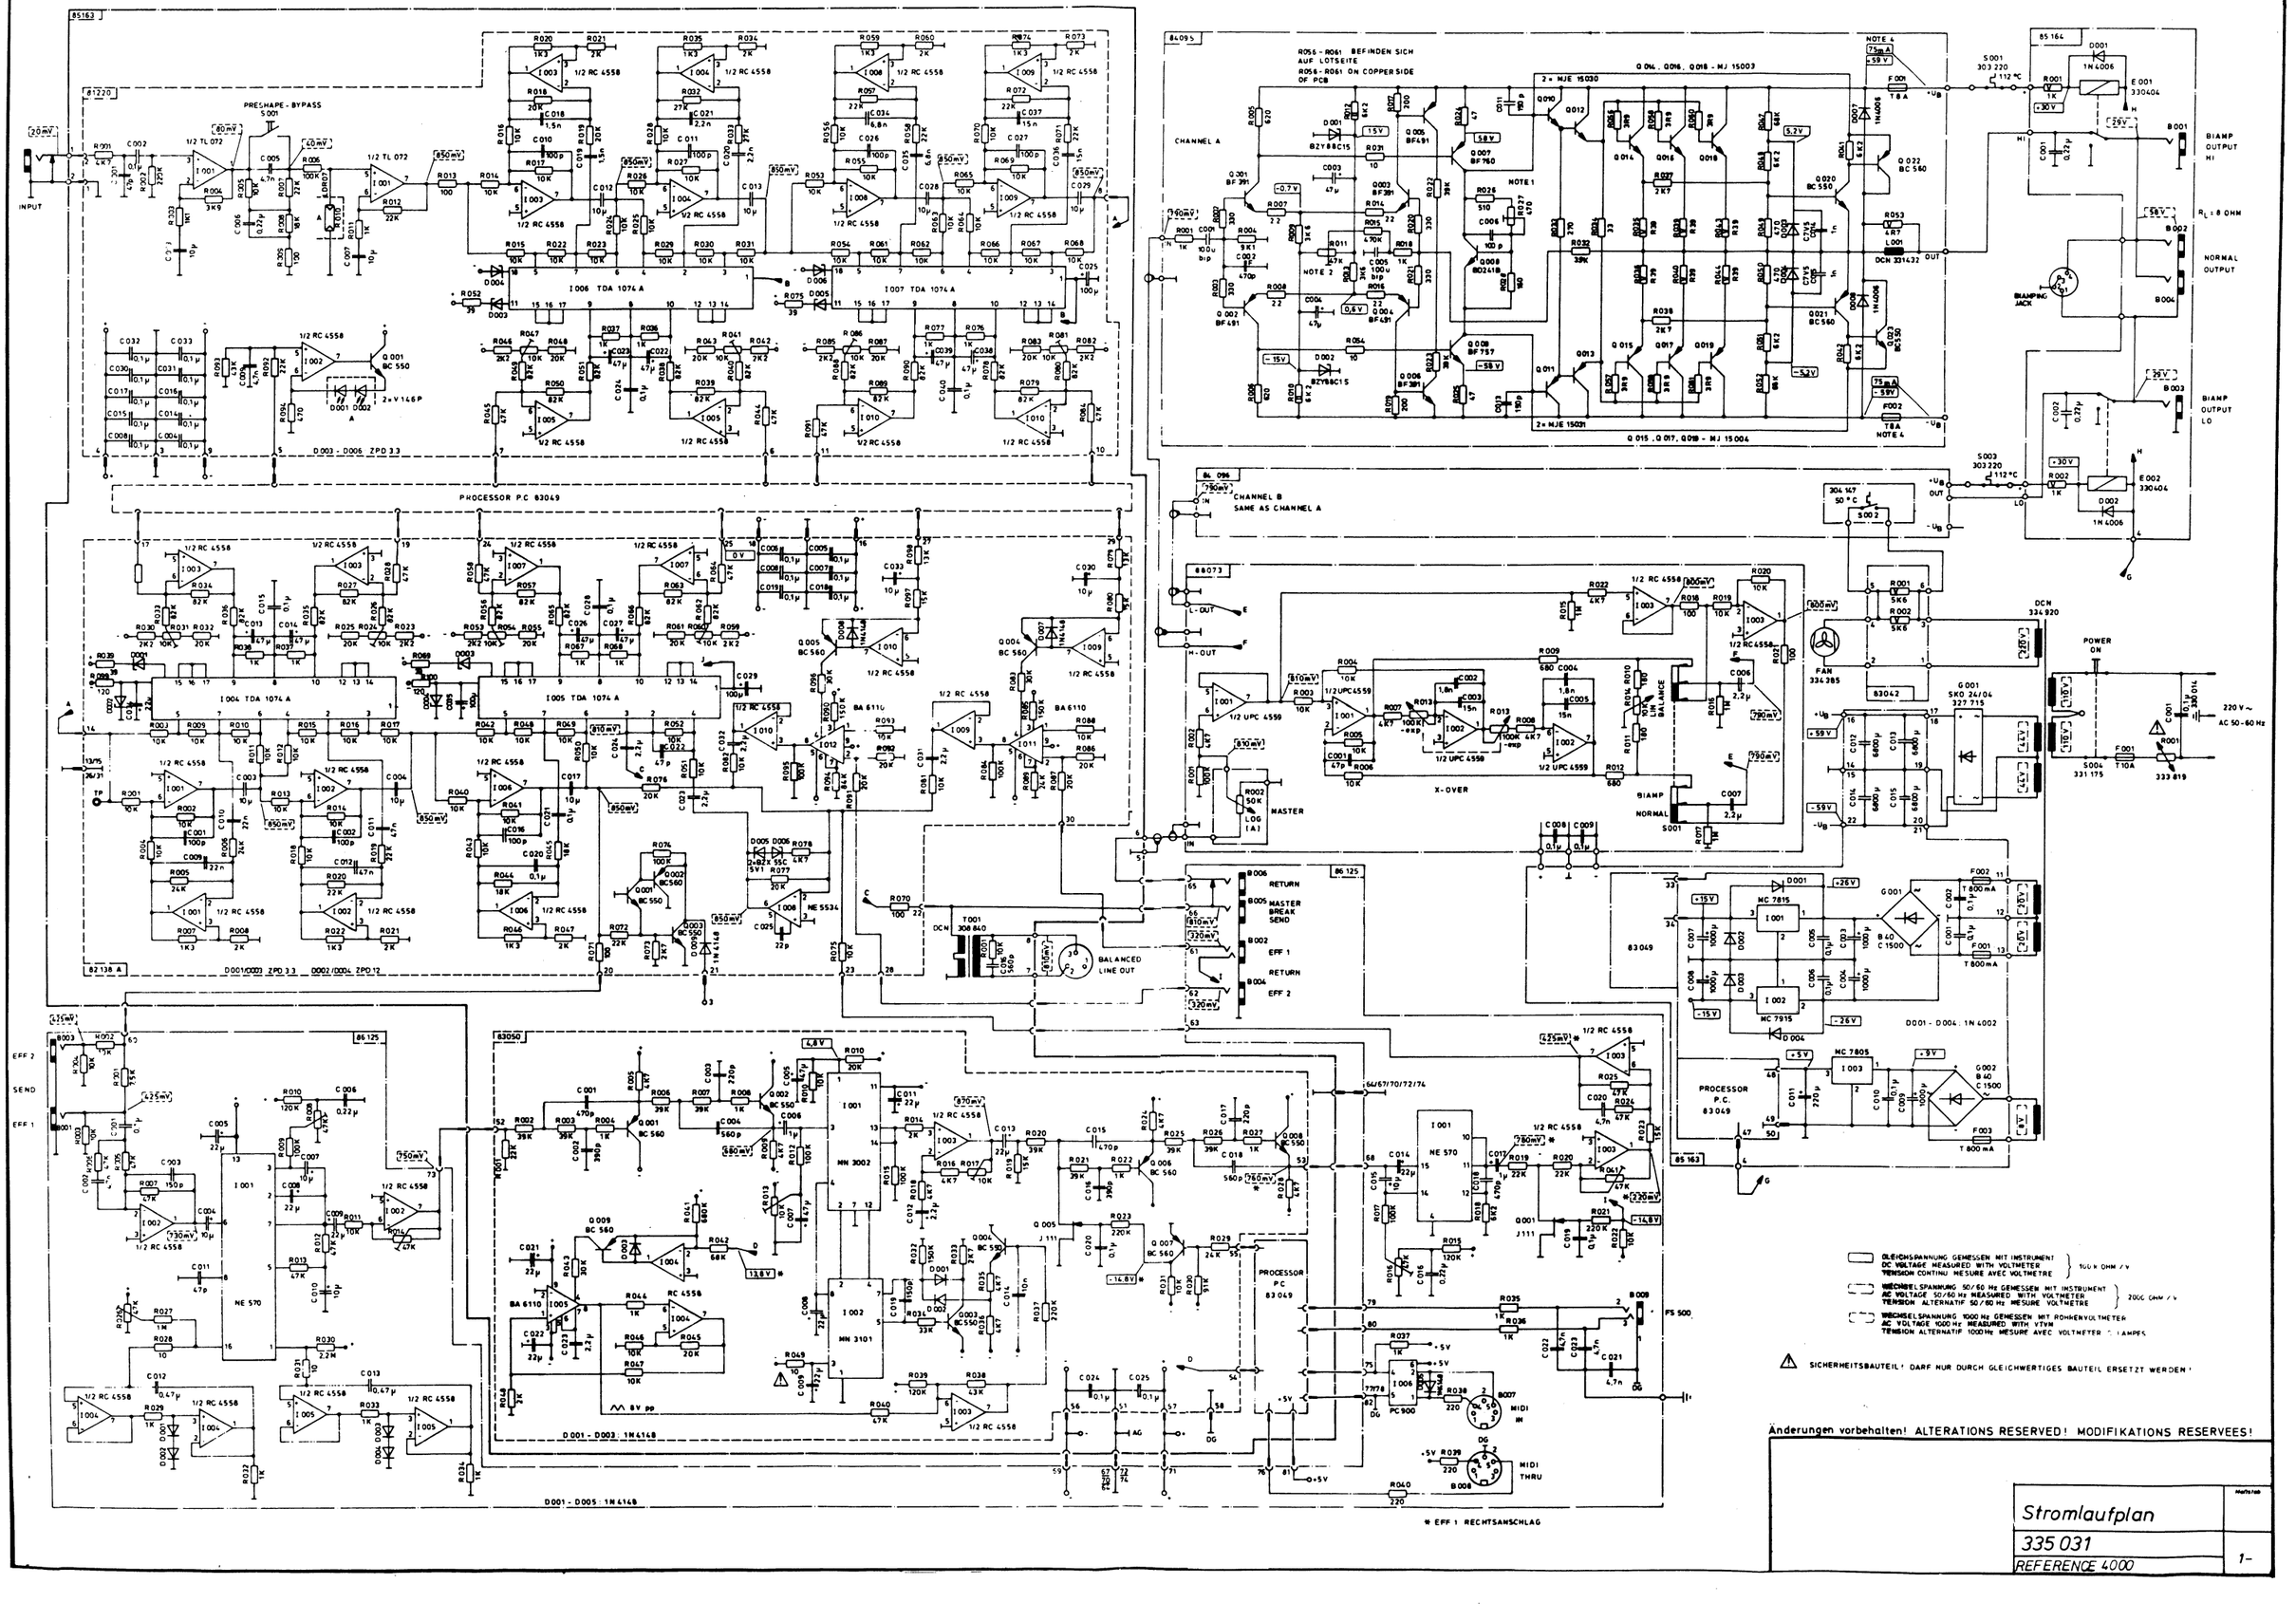
85163
81220
PRESHAPE - BYPASS S001
INPUT
20 mV
I 003 1/2 RC 4558
I 004 1/2 RC 4558
I 005 1/2 RC 4558
I 006 TDA 1074 A
I 007 TDA 1074 A
I 008 1/2 RC 4558
I 009 1/2 RC 4558
I 010 1/2 RC 4558
D 003 - D 006 ZPD 3.3
2 x V 146 P
Q 001 BC 550
PROCESSOR P.C 83049
I 004 TDA 1074 A
I 005 TDA 1074 A
BA 6110
Q 004 BC 560
Q 005 BC 560
I 001 1/2 RC 4558
I 002 1/2 RC 4558
I 003 1/2 RC 4558
I 004 1/2 RC 4558
I 005 1/2 RC 4558
I 006 1/2 RC 4558
NE 5534
82138 A
D001/D003 ZPD 3.3
D002/D004 ZPD 12
84095
CHANNEL A
R056 - R061 BEFINDEN SICH AUF LOTSEITE
R056 - R061 ON COPPERSIDE OF PCB
2 x MJE 15030
Q 014 , Q016 , Q018 - MJ 15003
2 x MJE 15031
Q 015 , Q 017, Q019 - MJ 15004
NOTE 1
NOTE 2
NOTE 4
Q 001 BF 391
Q 002 BF 491
Q 003 BF 391
Q 004 BF 491
Q 005 BF 491
Q 006 BF 391
Q 007 BF 760
Q 008 BF 757
Q 009 BD 241 B
Q 010 BC 550
Q 011 BC 560
Q 012 BC 550
Q 013 BC 560
Q 020 BC 550
Q 021 BC 560
Q 022 BC 560
Q 023 BC 550
D001 BZY 88 C15
D002 BZY 88 C15
F001 T 8 A
F002 T 8 A
S001 303 220 112 °C
S002 303 220 112 °C
S003 303 220 112 °C
304 147 50 °C
85 164
D001 1N 4006
D002 1N 4006
E001 330404
E002 330404
B001 BIAMP OUTPUT HI
B002 NORMAL OUTPUT
B003 BIAMP OUTPUT LO
B004
BIAMPING JACK
DCN 331432
R_L = 8 OHM
84 096
CHANNEL B SAME AS CHANNEL A
88073
C-OUT
H-OUT
MASTER
X-OVER
BIAMP NORMAL
S001
LIN BALANCE
LOG (A)
1/2 UPC 4559
1/2 UPC 4558
DCN 334 920
FAN 336 385
POWER ON
83042
G001 SKB 24/04 327 715
S004 331 175
F001 T 10 A
220 V ~ AC 50 - 60 Hz
R001 333 819
83049
MC 7815
MC 7915
MC 7805
G001 B40 C 1500
G002 B40 C 1500
F002 T 800 mA
F003 T 800 mA
D001 - D004 : 1N 4002
PROCESSOR P.C. 83049
86 125
B006 RETURN
B005 MASTER BREAK SEND
B002 EFF 1
B004 RETURN EFF 2
T001 DCN 308 840
BALANCED LINE OUT
EFF 2
SEND
EFF 1
83050
MN 3002
MN 3101
D001 - D003 : 1N 4148
D001 - D005 : 1N 4148
8V pp
66/67/70/72/74
NE 570
PROCESSOR P.C. 83049
PC 900
B007 MIDI IN
B008 MIDI THRU
FS 500
* EFF 1 RECHTSANSCHLAG
GLEICHSPANNUNG GEMESSEN MIT INSTRUMENT DC VOLTAGE MEASURED WITH VOLTMETER TENSION CONTINU MESURE AVEC VOLTMETRE } 100 K OHM / V
WECHSELSPANNUNG 50/60 Hz GEMESSEN MIT INSTRUMENT AC VOLTAGE 50/60 Hz MEASURED WITH VOLTMETER TENSION ALTERNATIF 50/80 Hz MESURE VOLTMETRE } 2000 OHM / V
WECHSELSPANNUNG 1000 Hz GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER AC VOLTAGE 1000 Hz MEASURED WITH VTVM TENSION ALTERNATIF 1000 Hz MESURE AVEC VOLTMETRE A LAMPES
SICHERHEITSBAUTEIL! DARF NUR DURCH GLEICHWERTIGES BAUTEIL ERSETZT WERDEN!
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFIKATIONS RESERVEES!
Stromlaufplan
335 031
REFERENCE 4000
Maßstab
1-