Doc préamplis micros électrostatiques.

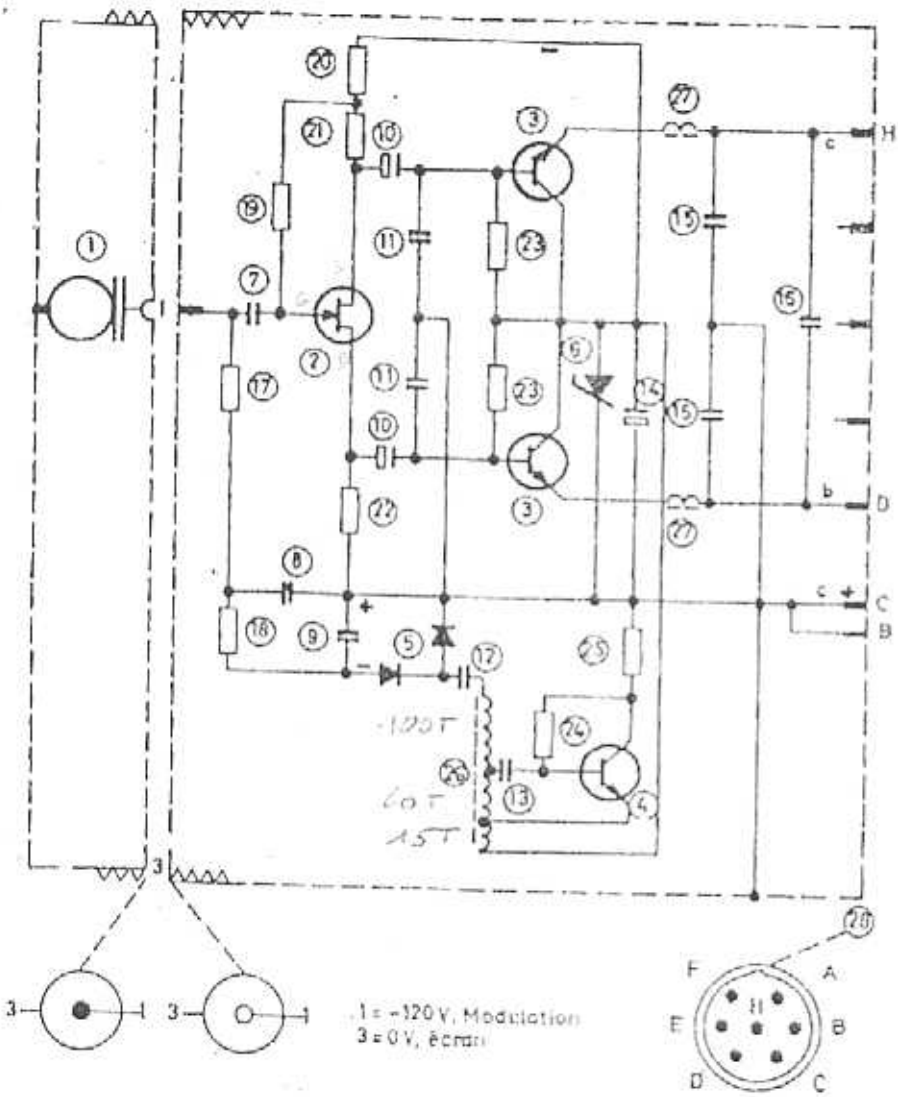

SCHOEPS

CMT 30F

Microphone Électrostatique

préamplificateur

b = vert
c = rouge

B, C] = Masse ; + B T
D = Modulation
H = Modulation] - B T

H = pôle positif de la modulation suivant SN083A/Mars 71, indice: point jaune au préamplificateur

Repères	Désignation	Spécification	Repères	Désignation	Spécification
1	Capsule	-	15	Condensateurs	10 nF/63 V
2	Transistor à effet de champ	BC 264 B canal N 3819	16	Condensateur	10 nF/63 V
3	Transistors, NPN-Si	BC 239 C BC 184 C	17	Résistance	250 Mohms - 500 Mohms
4	Transistor, NPN-Si	BC 239 C	18	Résistance	180 Mohms
5	Diodes, Si	BAY 88	19	Résistance	250 Mohms - 500 Mohms
6	Diode, Zener	BZY88B5V6, 5,6 V ± 2 %	20	Résistance	1,3 ohms - 0 ohm) somme
7	Condensateur	1 nF/160, Styroflex	21	Résistance	200 ohms - 1,5 kohms) 1,5 kohms
8	Condensateur	33 nF/250 V	22	Résistance	1,5 kohms
9	Condensateur	470 pF/250 V	23	Résistances	150 kohms - 200 kohms
10	Condensateurs	4,7 pF/10 V	24	Résistance	1 Mohm (470 kohms)
11	Condensateurs -	470 pF/250 V	25	Résistance	100 ohms - 820 ohms
12	Condensateur	470 pF/250 V	26	Bobine	Bv 15/60/160
13	Condensateur	470 pF/63 V	27	Selfs	-
14	Condensateur	22 µF/6,3 V	28	Embase (SOGIE)	R 7 EMM

Date 17.1.73 SP 207