scanned by reiji

Рис.1 Схема электрическая принципиальная

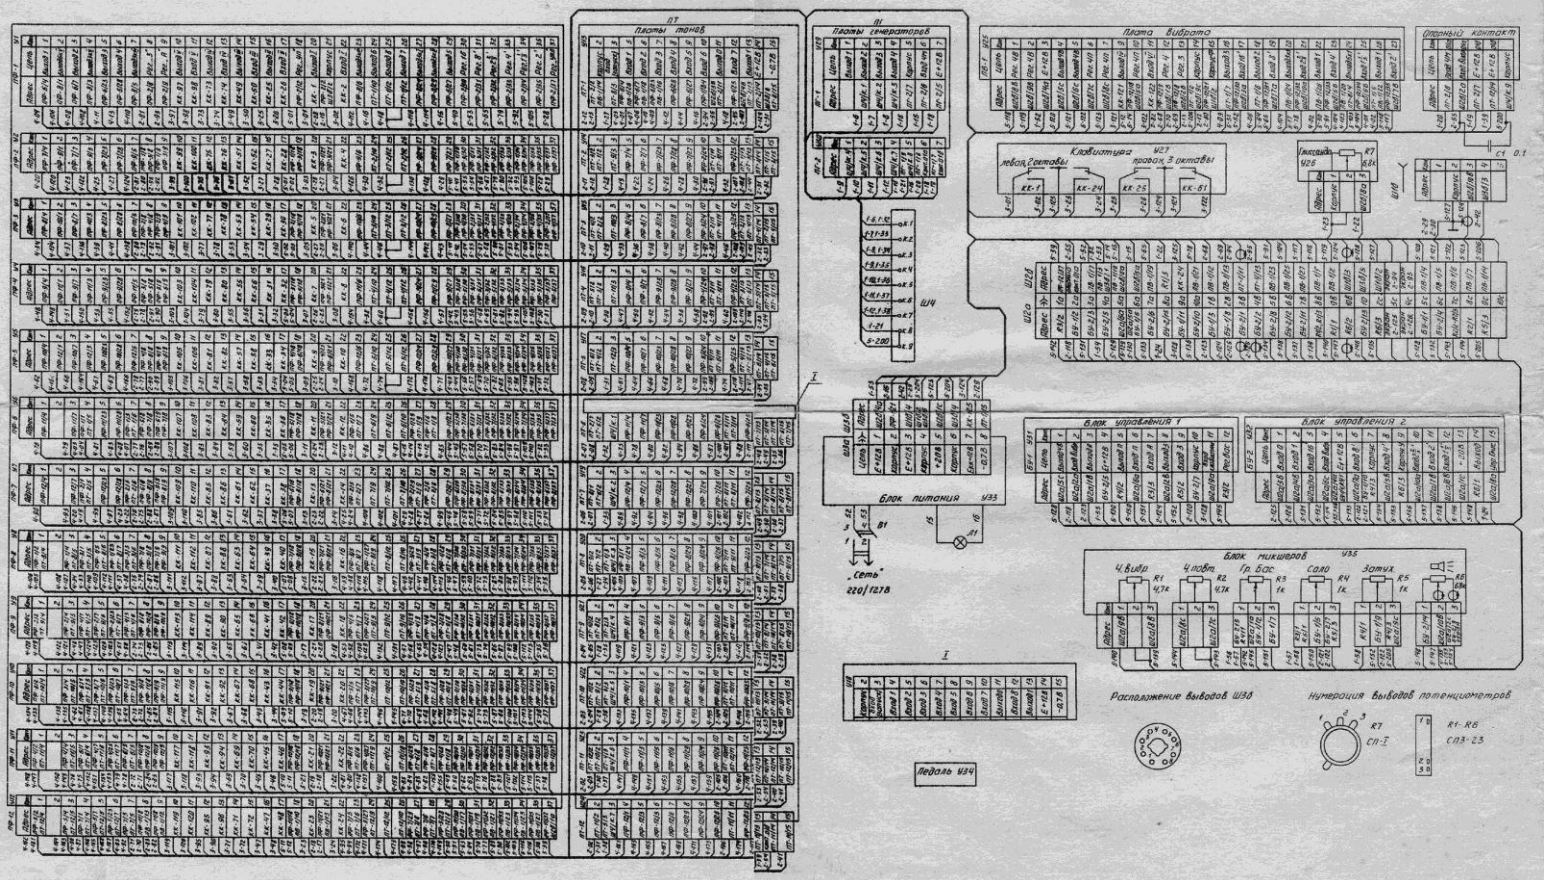

Рис.1 Схема электрическая принципиальная. Плата генераторов.

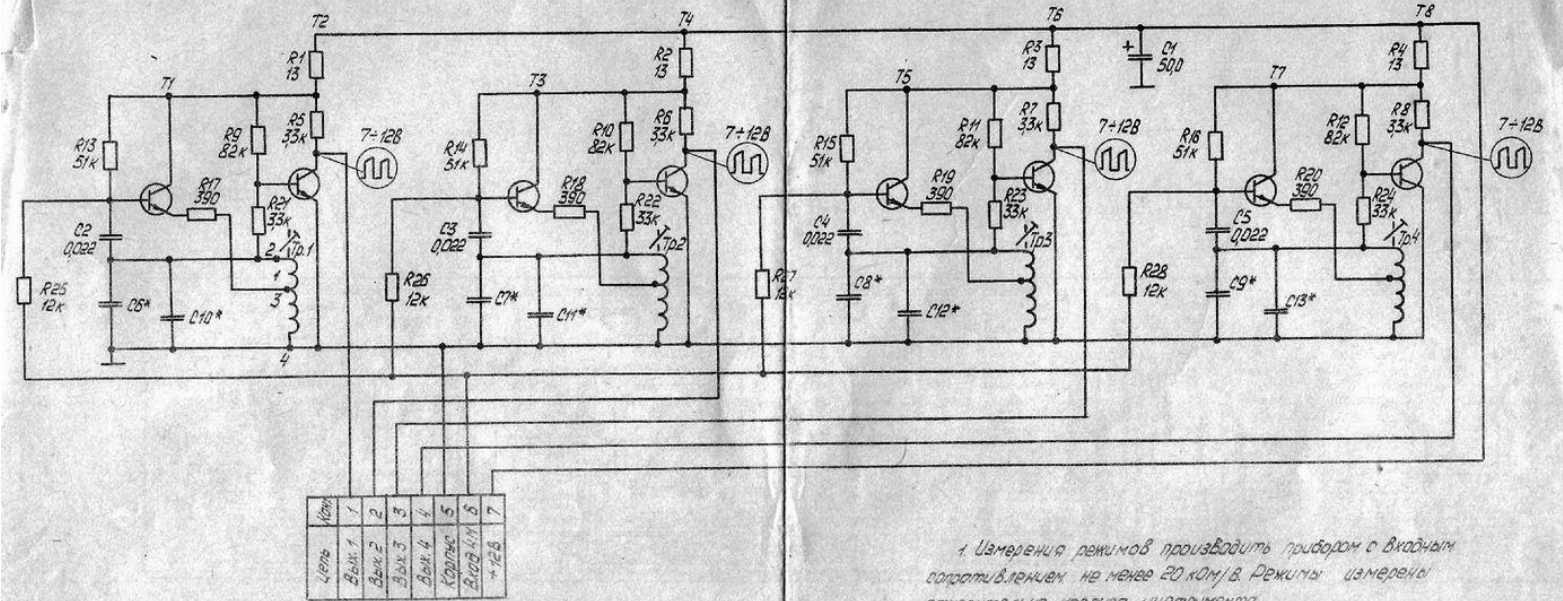

Цепь	Ком	1	2	3	4	5	6	7
		Вых.1	Вых.2	Вых.3	Вых.4	Корпус	Вход ЧХ	+12В

Таблица переменных ванных

Нота	Частота генератора Гц	С*	Подбор из номиналов пФ	С*	Подбор из номиналов пФ	Примечание
Соль диез	13297	С6	3300 ... 2700	С10	3000 ... 2400	
Ля	14088	С7	3000 ... 2400	С11	2700 ... 2200	
Ля диез	14925	С8	2700 ... 2200	С12	2400 ... 2000	Н = 0,5
Си	15813	С9	2400 ... 2000	С13	2200 ... 1800	

1. Измерения режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 ком/В. Режимы измерены относительно корпуса инструмента.
2. Величины напряжений могут отличаться от указанных на ± 20%.
3. Мощность рассеивания резисторов 0,125 Вт.
4. Номиналы конденсаторов С* сведены в таблицу.
5. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений.
6. Транзисторы: Т1, Т3, Т5, Т7 устанавливать с $\beta \geq 150$.
7. Транзисторы Т1 ... Т8 - К7 315 Б.

Напряжение на выводах транзисторов

Т1, Т3, Т5, Т7			Т2, Т4, Т6, Т8		
Э (К)	Б (В)	К (В)	Э (В)	Б (В)	К (В)
+1	+1	+12	-12	-0,3	+3