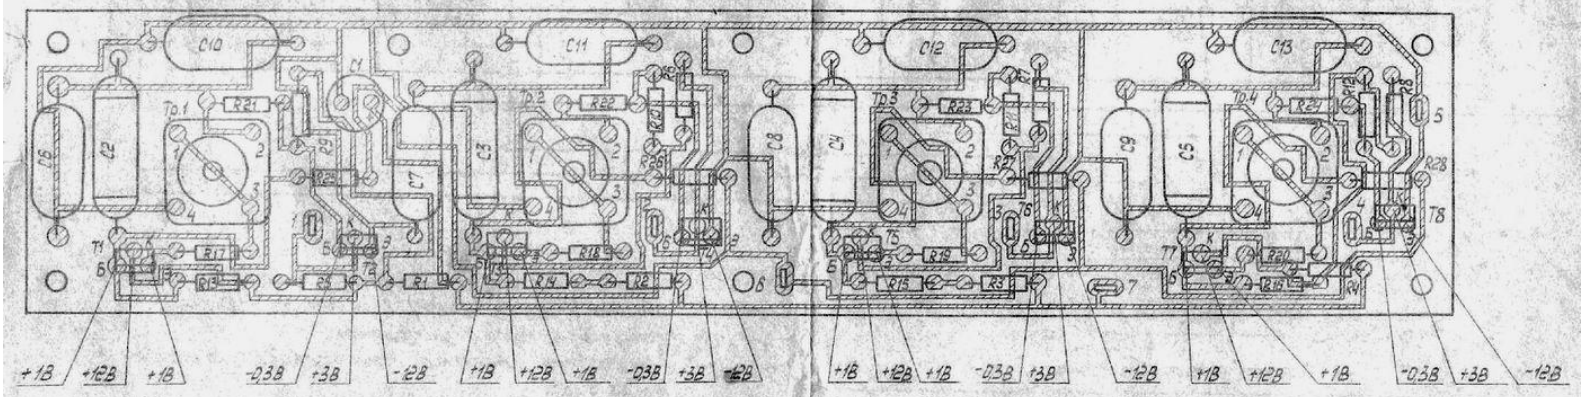

Рис.2 Плата генераторов

Рис.1 Схема электрическая принципиальная. Плата генераторов. *Приложение 7* Ю-73

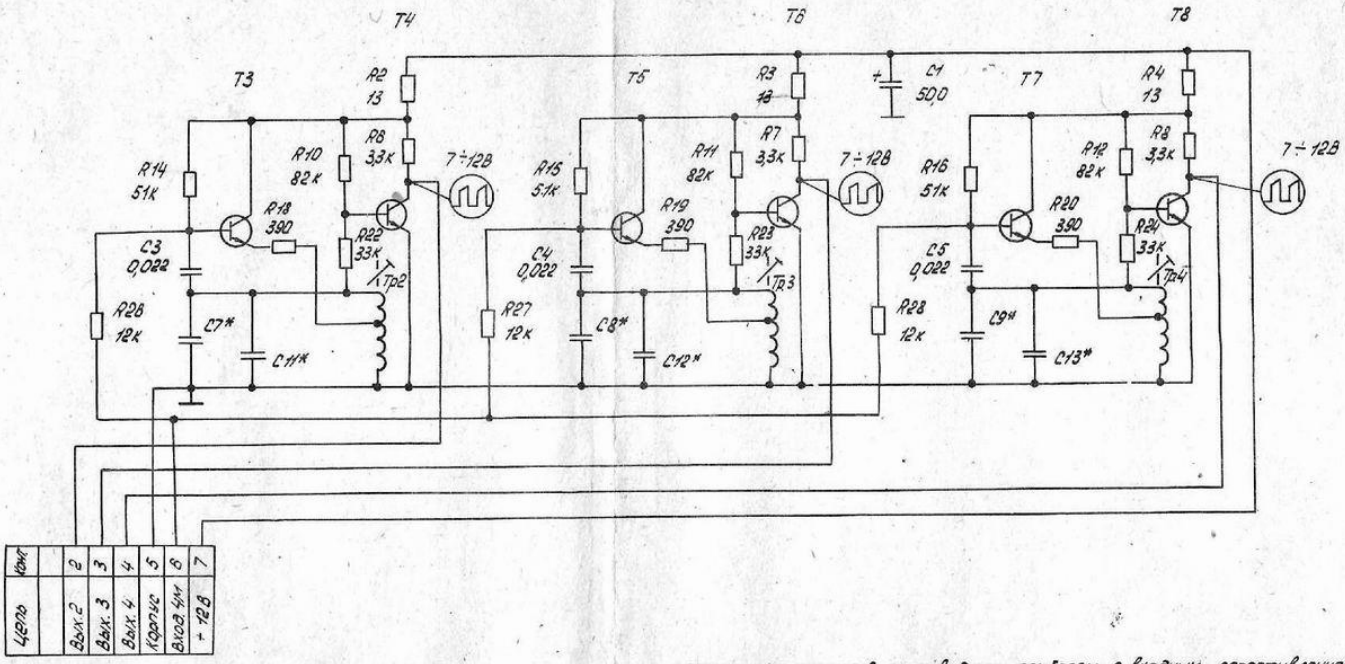

Таблица подборочных ванных

Нота	Частота генератора Гц	C*	Подбор из номиналов пФ	C*	Подбор из номиналов пФ	Примеч.
Фа	11175	C7	4700... 3900	C11	4300... 3600	Нота на подбор конденсаторов С* н=0,5
Фа диез	11840	C8	3900... 3300	C12	3600... 3000	
Соль	12551	C9	3600... 3000	C13	3300... 2700	

Напряжения на выводах транзисторов

T3, T5, T7			T4, T6, T8		
Э(В)	Б(В)	К(В)	Э(В)	Б(В)	К(В)
+1	+1	+12	-12	-0,3	+3

1. Измерения режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В. Режимы измерены относительно корпуса инструмента.
2. Величины напряжений могут отличаться от указанных на ±20%.
3. Мощность рассеивания резисторов 0,125 Вт.
4. Номиналы конденсаторов С* сведены в таблицу.
5. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений.
6. Транзисторы Т3, Т5, Т7 устанавливать с $\beta \geq 150$
7. Транзисторы Т4...Т8 - КТ315Б

