SE-1800

B08109

Description

2x 900Wrms amplificateur CLASS-TD (2x 1200Wrms @ 2Ω) avec une reproduction puissante des graves et des aigus cristallins. Parfait pour les clubs, la location, le théâtre, ...



Caractéristiques

- L'amplificateur de puissance SE-1800 est sans précédent en termes de prix/performance.
- La conception sophistiquée de cet amplificateur CLASS-TD de faible poids assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.
- Grâce à sa grande réserve de puissance, ses excellents limiteurs et protections, il peut être utilisé dans toutes sortes d'applications différentes telles que les discothèques, les clubs, l'audio mobile, la sonorisation, la location, le théâtre, ...
- Le rendement extrêmement élevé, la perte de puissance réduite et la très faible dissipation de chaleur sont les principaux avantages de cet amplificateur compact !
- Le châssis 2U ne pèse que 9,34 kg, ce qui le rend parfait pour les applications mobiles !
- L'écran LCD indique : le niveau d'entrée audio, la tension secteur, la température de fonctionnement et la vitesse des ventilateurs.
- Puissance de sortie, stéréo :
  - 2x 600 Wrms @ 8 Ω
  - 2x 900 Wrms @ 4 Ω
  - 2x 1200 Wrms @ 2 Ω
- Puissance de sortie, bridge :
  - 1x 1800Wrms @ 8 Ω
  - 1x 2400Wrms @ 4 Ω
- Toutes les protections auxquelles vous pouvez penser pour un usage professionnel :
  - Limiteur de courant + signal inaudible
  - protection contre les surcharges
  - protection contre les courts-circuits
  - protection DC
  - protection thermique
  - protection AC/VHF
  - démarrage progressif
  - ...
- Deux modes de ventilation :
  - Mode silencieux : bruit minimum du ventilateur pour une utilisation en studio d'enregistrement, au théâtre, ...
  - Mode puissance : refroidissement maximal pour une utilisation dans des conditions extrêmes comme les discothèques, les festivals d'été, ...
- 3 modes de fonctionnement différents : stéréo, mode bridge, mode mono (entrées liées)
- Sensibilité d'entrée : 0,75V / 1,0V / 1,5 V
- Entrées/sorties symétriques sur XLR / COMBO
- 2 connecteurs compatibles Speakon® (sorties gauche, droite et bridge).






Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.

Spécifications

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental
Général : Série	SE
Général : Dimensions (cm)	48.2 x 8.8 x 36.5
Général : Poids (kg)	9.34
Général : Couleur	noir
Général : Alimentation	AC 230V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	2U
Général : IP rating	indoor
Audio : classe amplificateur	TD
Audio : fréquence min. (Hz)	20
Audio : fréquence max. (Hz)	20000
Audio : Rapport S/B	100
Audio : Facteur d'amortissement (>...)	800
Audio : canaux de sortie maximale	2
Audio : Wrms 2Ω stéréo, par canal	1200
Audio : Wrms 4Ω stéréo, par canal	900
Audio : Wrms 8Ω stéréo, par canal	600
Audio : Wrms 4Ω bridge	2400
Audio : Wrms 8Ω bridge	1800
Audio : fonctions	mode bridge, limiteur
Connexion : entrée	3 pin XLR, jack, PowerCon®
Connexion : sortie	3 pin XLR, speakon
Marque	SYNQ
EANCode	5420025681094

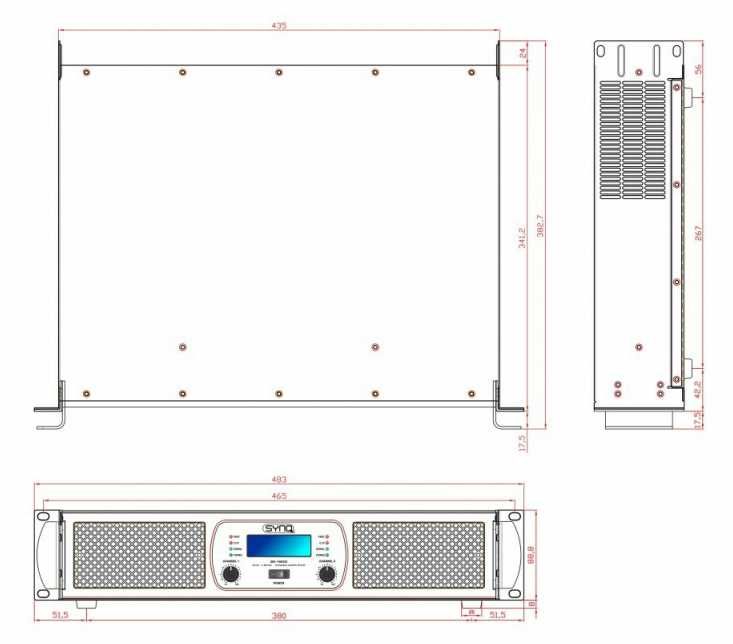

Your dealer

SYNQ® AUDIO RESEARCH

www.synq-audio.com | https://www.facebook.com/synq.audio/

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.