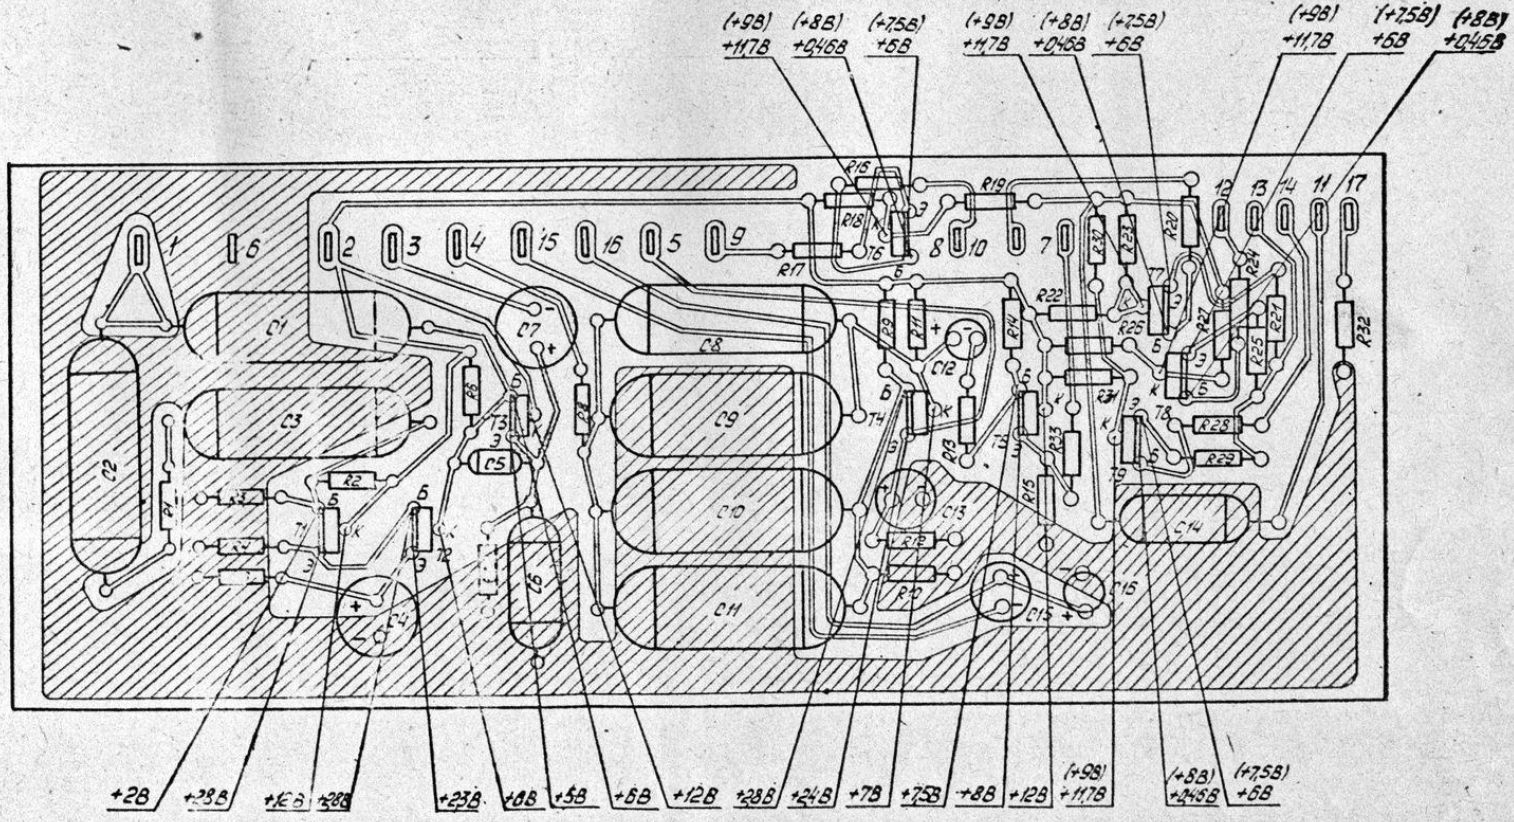

Рис. 16 Плата генераторов „Вибрато" В-1

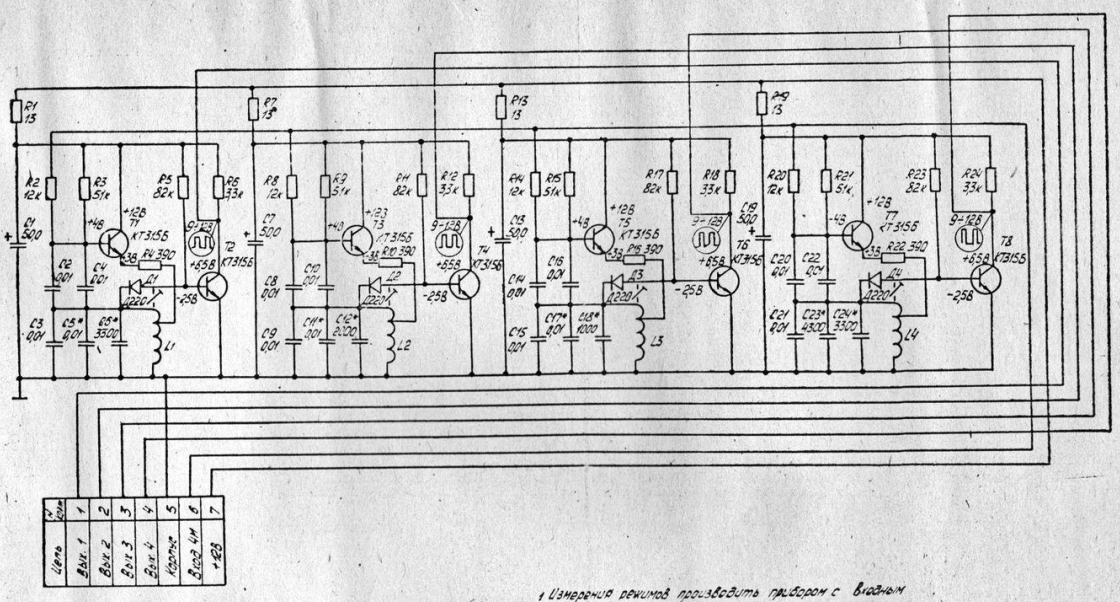

Наименование тока	C5*	C6*	C11*	C12*	C17*	C18*	C23*	C24*	Кол-во на изд.	Подбор из номиналов в пр	Примечание
Ми	0,01	3300							1	9100	
									1	3000 3600	
Фа			0,01						1	9100	
				2000					1	1600 2000	
Фа-диез					0,01				1	9100	
						2000			1	820 1200	
Соль							4300		1	3900 4700	
								3300	1	3000 3600	

1. Измерения режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В
2. Режимы измерены относительно корпуса инструмента.
3. Величины напряжений могут отличаться от указанных в схеме на ± 20%.
4. Транзистор КТ315Б
5. Норма на подбор конденсаторов C5*, C6*, C11* C12,* C17* C18* C23* C24* H = 0,5
6. Мощность рассеивания постоянных резисторов 0,125 Вт.
7. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений
8. Условное обозначение платы генераторов Г-2

Рис. 10 Схема электрическая принципиальная. Плата генераторов Г-2