# SE-3000

## BOB110

### Description

2x 1500Wrms amplificateur CLASS-TD (2x 2000Wrms @ 2Ω) avec une reproduction puissante des graves et des aigus cristallins. Parfait pour les clubs, la location, le théâtre, ...



### Caractéristiques

- L'amplificateur de puissance SE-3000 est sans précédent en termes de prix/performance.
- La conception sophistiquée de cet amplificateur CLASS-TD de faible poids assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.
- Grâce à sa grande réserve de puissance, ses excellents limiteurs et protections, il peut être utilisé dans toutes sortes d'applications différentes telles que les discothèques, les clubs, l'audio mobile, la sonorisation, la location, le théâtre, ...
- Le rendement extrêmement élevé, la perte de puissance réduite et la très faible dissipation de chaleur sont les principaux avantages de cet amplificateur compact !
- Le châssis 2U ne pèse que 10 kg, ce qui le rend parfait pour les applications mobiles !
- L'écran LCD indique : le niveau d'entrée audio, la tension secteur, la température de fonctionnement et la vitesse des ventilateurs.
- Puissance de sortie, stéréo :
  - 2x 1000 Wrms @ 8 Ω
  - 2x 1500 Wrms @ 4 Ω
  - 2x 2000 Wrms @ 2 Ω
- Puissance de sortie, bridge :
  - 1x 3000Wrms @ 8 Ω
  - 1x 4000Wrms @ 4 Ω
- Toutes les protections auxquelles vous pouvez penser pour un usage professionnel :
  - Limiteur de courant + signal inaudible
  - protection contre les surcharges
  - protection contre les courts-circuits
  - protection DC
  - protection thermique
  - protection AC/VHF
  - démarrage progressif
  - ...
- Deux modes de ventilation:
  - Mode silencieux : bruit minimum du ventilateur pour une utilisation en studio d'enregistrement, au théâtre, ...
  - Mode puissance : refroidissement maximal pour une utilisation dans des conditions extrêmes comme les discothèques, les festivals d'été, ...
- 3 modes de fonctionnement différents : stéréo, mode bridge, mode mono (entrées liées)
- Sensibilité d'entrée: 0,75V / 1,0V / 1,5 V
- Entrées/sorties symétriques sur XLR / COMBO
- 2 connecteurs compatibles Speakon® (sorties gauche, droite et bridge).









Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Général : Usage** | DJ & Club, Stage & Rental |
| **Général : Série** | SE |
| **Général : Dimensions (cm)** | 48.2 x 8.8 x 36.5 |
| **Général : Poids (kg)** | 10.06 |
| **Général : Couleur** | noir |
| **Général : Alimentation** | AC 230V, 50Hz |
| **Général : Etiquette "énergie"** | Non |
| **Général : Ecran** | LCD |
| **Général : Fixation** | 19" rack mountable |
| **Général : RU** | 2U |
| **Général : IP rating** | indoor |
| **Audio : classe amplificateur** | TD |
| **Audio : fréquence min. (Hz)** | 20 |
| **Audio : fréquence max. (Hz)** | 20000 |
| **Audio : Rapport S/B** | 100 |
| **Audio : Facteur d'amortissement (>...)** | 800 |
| **Audio : canaux de sortie maximale** | 2 |
| **Audio : Wrms 2Ω stéréo, par canal** | 2000 |
| **Audio : Wrms 4Ω stéréo, par canal** | 1500 |
| **Audio : Wrms 8Ω stéréo, par canal** | 1000 |
| **Audio : Wrms 4Ω bridge** | 4000 |
| **Audio : Wrms 8Ω bridge** | 3000 |
| **Audio : fonctions** | mode bridge, limiteur |
| **Connexion : entrée** | 3 pin XLR, jack, PowerCon® |
| **Connexion : sortie** | 3 pin XLR, speakon |
| **Marque** | SYNQ |
| **EANCode** | 5420025681100 |

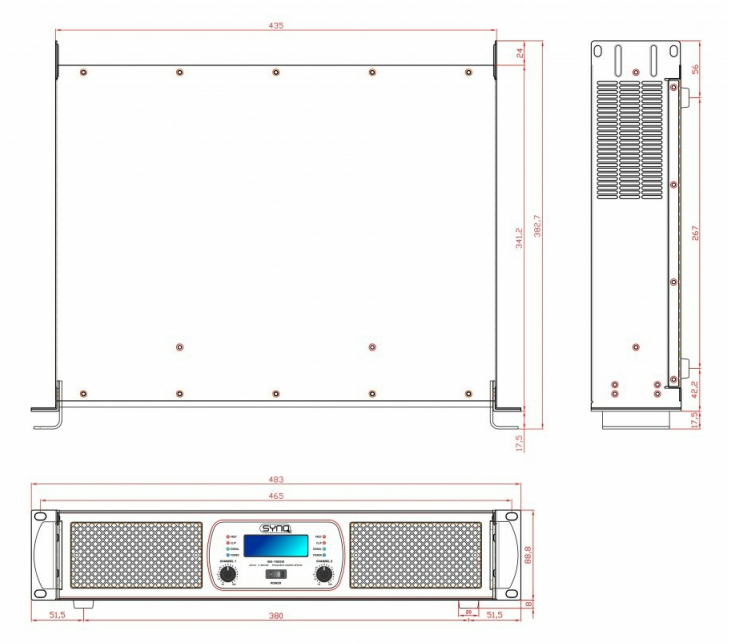


## Your dealer

SYNQ® AUDIO RESEARCH

www.synq-audio.com | https://www.facebook.com/synq.audio/

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.