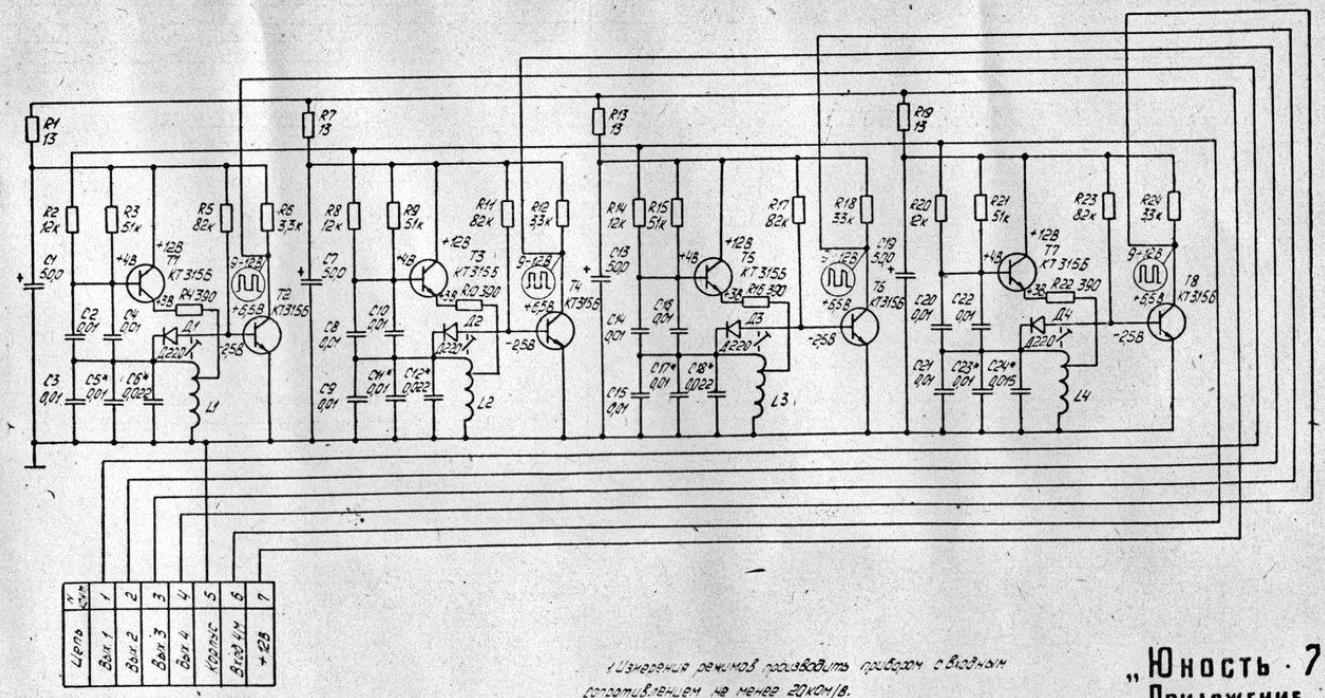

Наименование тона	C5*	C6*	C11*	C12*	C17*	C18*	C23*	C24*	Кол-во на изд.	Подбор из номиналов в пф	Примечание
До	0,01								1	9100 пф	
		0,022							1	0,015 мкф	
До - диез			0,01						1	9100 пф	
				0,022					1	0,015 мкф	
Ре					0,01				1	9100 пф	
						0,022			1	0,015 мкф	
Ре - диез							0,01		1	9100 пф	
								0,015	1	0,01 мкф	

1. Измерения режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/в.
2. Режимы измерены относительно корпуса инструмента.
3. Величины напряжений могут отличаться от указанных в схеме на ± 20%.
4. Транзистор КТ 315Б
5. Норма на подбор конденсаторов C5*, C6*, C11*, C12*, C17*, C18*, C23*, C24 Н = 0,5.
6. Мощность рассеивания постоянных резисторов 0,125 Вт.
7. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений.
8. Условное обозначение платы генераторов Г-1.

„Юность · 75"
Приложение 1

Рис. 9 Схема электрическая принципиальная. Плата генераторов Г-1

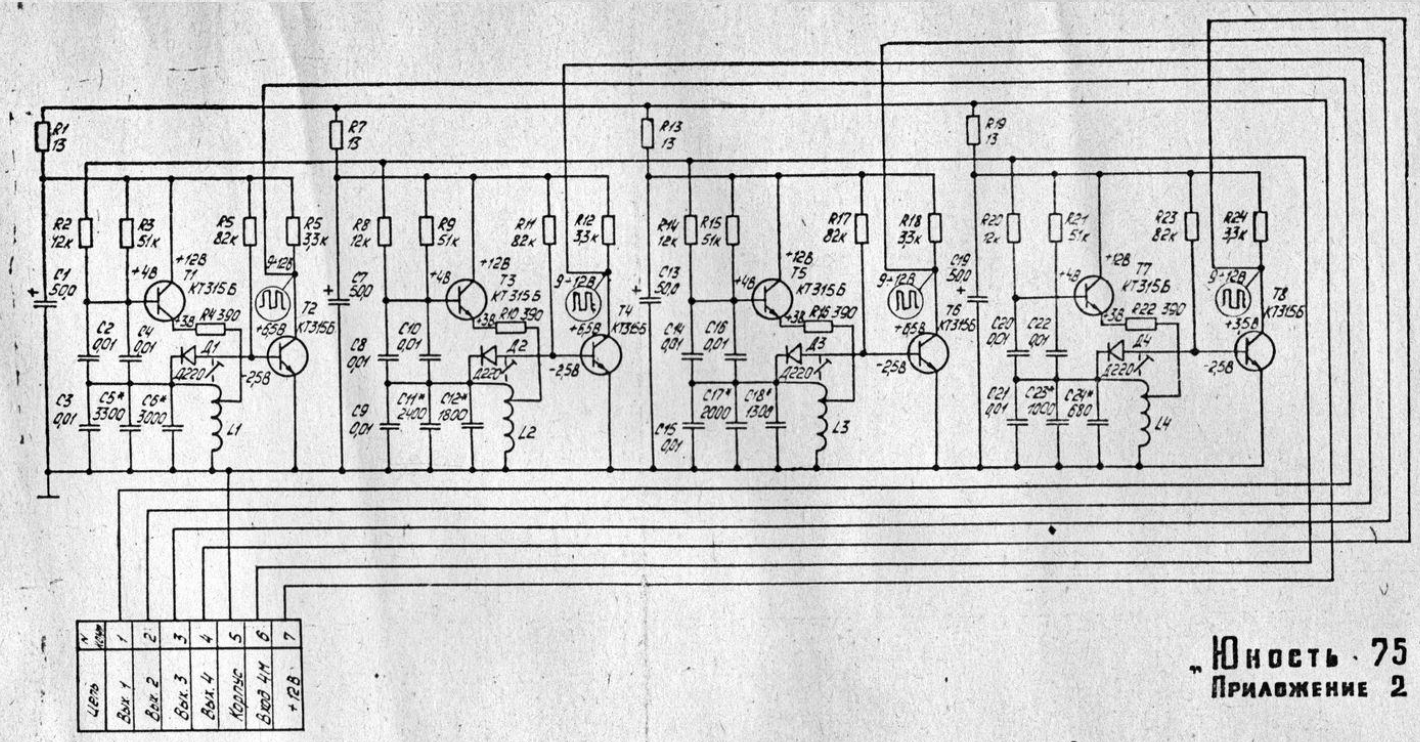

Наименование тона	C5*	C6*	C11*	C12*	C17*	C18*	C23*	C24*	Кол-во на изд.	Подбор из номиналов в пф	Примечание
Соль - диез	3300								1	3000 3600	
		3000							1	2700 3300	
Ля			2400						1	2200 2700	
				1800					1	1600 2000	
Ля - диез					2000				1	1800 2200	
						1300			1	1200 1500	
Си							1000		1	910 1100	
								680	1	560 750	

1. Измерение режимов производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/в.
2. Режимы измерены относительно корпуса инструмента.
3. Величины напряжений могут отличаться от указанных в схеме на ± 20%.
4. Транзистор КТ 315Б
5. Норма на подбор конденсаторов C5*, C6*, C11*, C12*, C17*, C18*, C23*, C24* Н = 0,5
6. Мощность рассеивания постоянных резисторов 0,125 Вт
7. На осциллограммах указаны амплитудные значения напряжений
8. Условное обозначение платы генераторов Г-3

„Юность · 75"
Приложение 2

Рис. 11 Схема электрическая принципиальная. Плата генераторов Г-3