MPB 600

DESCRIPTION

Enceinte passive large bande 2 voies de taille moyenne, caractérisée par une réponse dans le grave étendue et une excellente régularité de couverture dans le médium aigu.
A l'origine de la gamme AMADEUS, l'enceinte MPB 600 domine sa catégorie par une fabuleuse aisance dynamique alliée à une linéarité d'exception.
Sans compromis, elle est le fruit d'un développement très poussé et d'un dialogue constant avec les utilisateurs professionnels.
Proposée en deux types de directivité horizontal (90° et 60°) elle saura s'adapter à des environnements acoustiques très divers.



APPLICATIONS

Auditorium, théatres, concerts, cinéma, etc.

ASSOCIATION

Caisson de grave MPB 800, caisson de sub grave MPB 1200 (1 pour 2 MPB 600), enceinte de renfort de grave MPB 600B.



SPECIFICATIONS	MODELE : MPB 600
TYPE:	LARGE BANDE PASSIVE 2 VOIES
BANDE PASSANTE (+/-3dB 2PI) :	55-18000 Hz
PUISSANCE ADMISSIBLE :	
IEC (bruit rose continu)	600 Watts
Crête	1200 Watts
PUISSANCE D'AMPLI CONSEILLE :	300-1000 Watts
IMPEDANCE NOMINALE :	8 Ohms
SENSIBILITE (2,83 V @ 1M) :	99 dB
NIVEAU SPL MAX. :	
continu	125 dB
crête	128 dB
DISPERSION NOMINALE :	H : 90° V : 40°
TYPE DE TRANSDUCTEUR :	
Hp grave	30 cm ventilé, bobine 10 cm
Type de charge	BASS-REFLEX
HP aigus	MOTEUR 2 POUCE BOBINE 7,5cm
Type de charge	TROMPE A DIRECTIVITE CONSTANTE
TYPE DE FILTRAGE :	
Fréquences et pentes	PB : 24 dB PH : 24 dB FC : 1,6 KHz
technologie	SELF AIR CAPAS POLYPRO 400V
FORME D'ENCEINTE :	TRAPEZOIDALE
TYPE D'ACCROCHE :	INSERTS LATERAUX
	EMBASE DE PIED STANDARD
CONNECTIQUE :	SPEAKON
DIMENSIONS :	622mm x 438mm x 445mm
POIDS NET :	36 KG
FINITION :	P.U. STRUCTURE NOIR SATIN
GRILLE :	MOUSSE P.U. SUR METAL PERFORE
ACCESSOIRES OPTIONNELS :	LYRE



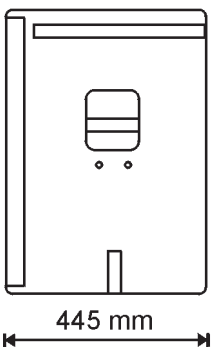

33 AUDIO DEPARTEMENT ELECTROACOUSTIQUE ATELIER 33
18, rue Marc SEGUIN Z.I MITRY-COMPANS 77290 MITRY-MORY Tel :33 (0)1 64 67 02 47 Fax :33 (0)1 64 67 20 00

Amadeus CONCEPT