SYSTEME ZENITH

72

42

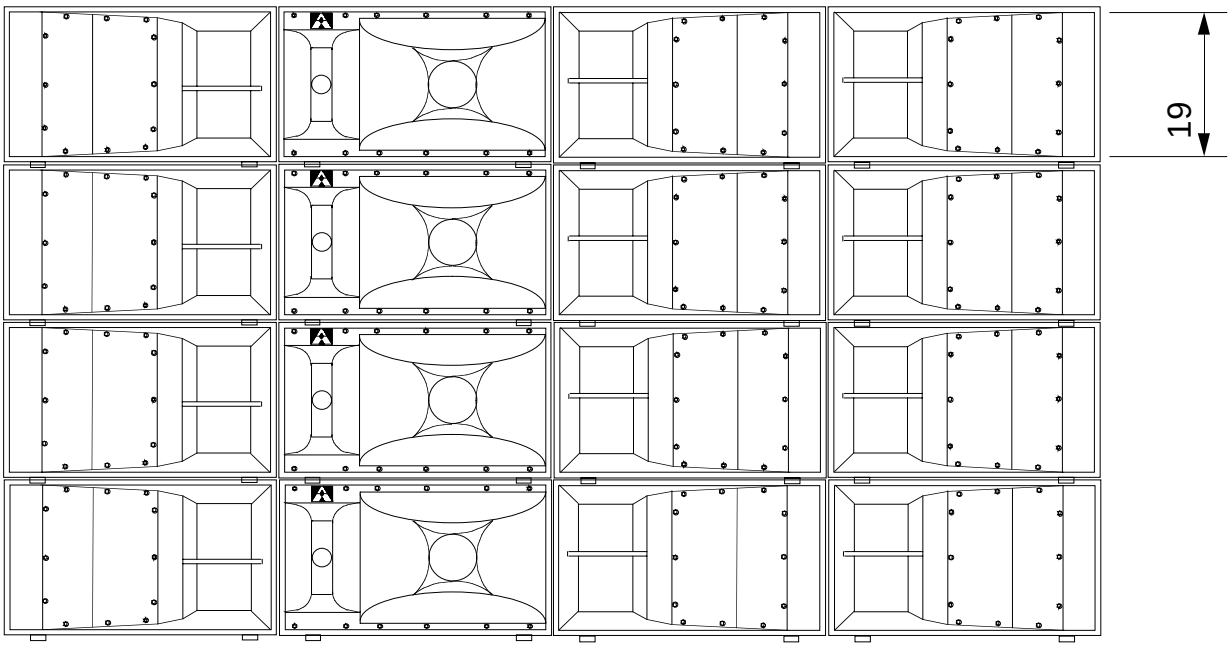

angle de dispersion : H 90° / V < 5°
pression acoustique : 127 dB @ 50 M
crête : 124 dB @100 M

Ce type d'empilage présente un front d'onde quasi cylindrique .De ce fait la perte de pression acoustique a chaque doublement de la distance n'est que de 3dB au lieu de 6dB . Le controle de la dispersion est correct jusqu'à une fréquence de 100Hz