SYSTEME ZENITH

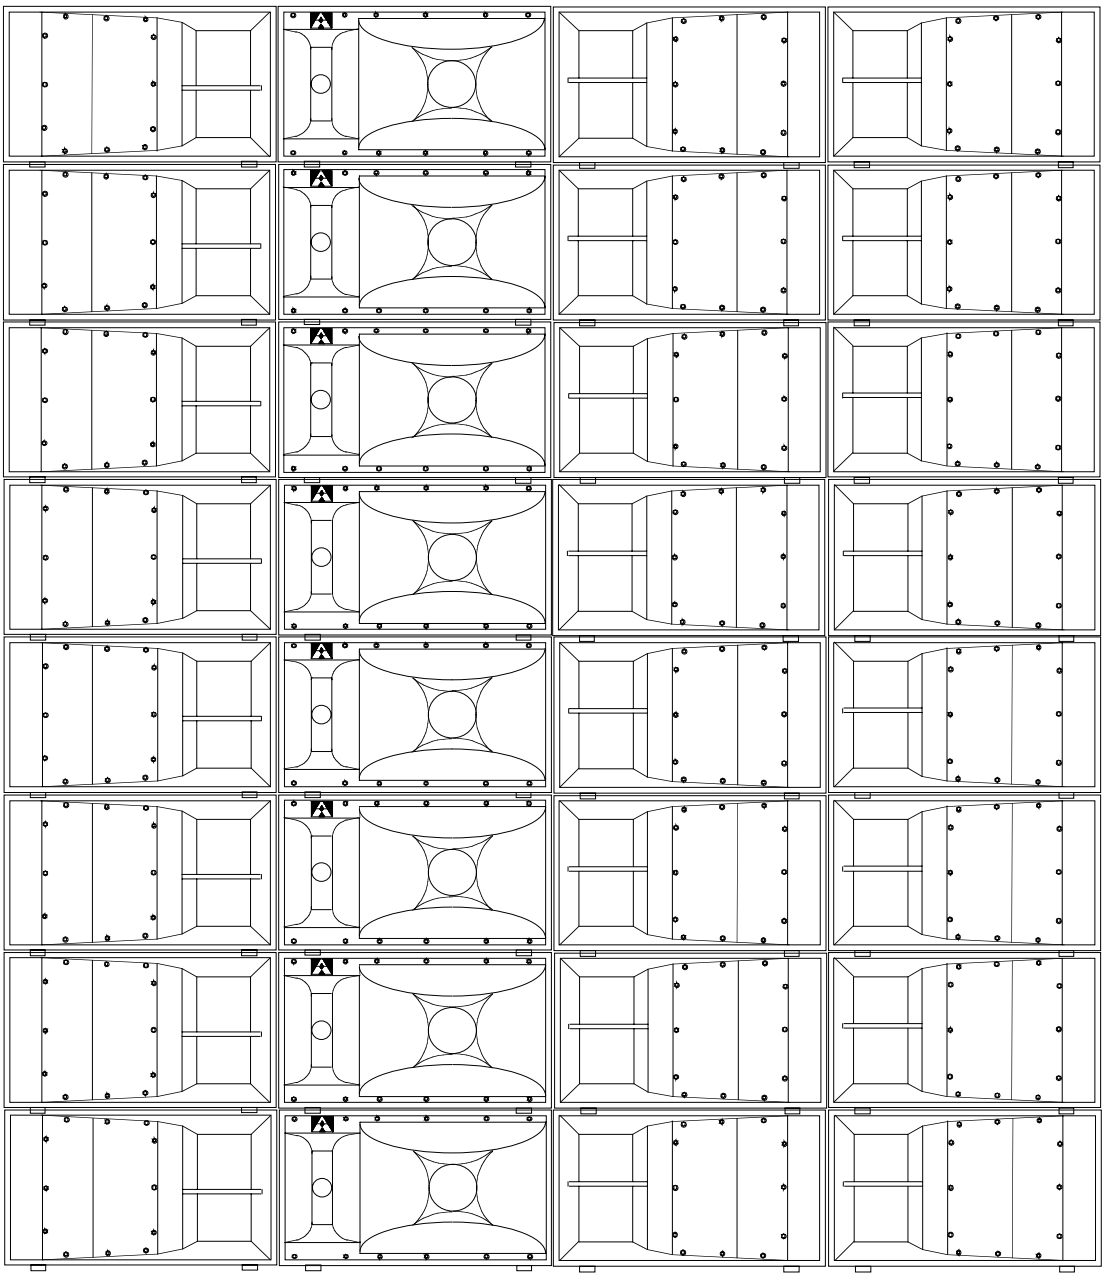

angle de dispersion : H 90° / V < 2°
pression acoustique : 127dB @ 100M
crête : 124dB @ 200M
Cet emplilage comme le précédent génère un front d'onde quasi cylindrique .La pression acoustique ainsi produite permet la sonorisation de très grands espaces avec un seul point de diffusion . Les applications typiques en sont ,les grands concerts , les piro-symphonie ,etc . (l'attention est à attirer sur la distance séparant les spectateurs du système.)