HL 20-WP

MODULE LINE ARRAY PASSIF ÉTANCHE

DESCRIPTION

Le HL 20 WP est un module line array 2 voies passif à dispersion large qui délivre des performances exceptionnelles eu égard à sa taille très compacte. Avec sa puissance de sortie et sa dynamique incroyables, sa précision extrême et sa réponse étendue dans le haut du spectre, le HL 20 WP est l'outil idéal pour la sonorisation en extérieur et les événements live, mais également pour les installations fixes de théâtres, salles de concert et auditoriums. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche étanche. La grille en aluminium spécial perforé recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau. Le coffret est fabriqué en multipli de bouleau de la Baltique recouvert d'une peinture polyuréthane sablée ignifugée.

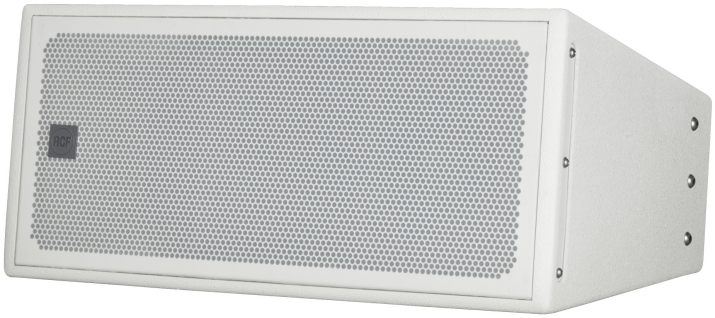

CARACTÉRISTIQUES

- Taille très compacte
- Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
- Angle de couverture horizontale large à directivité constante
- Poids minimal
- Connecteur multibroche étanche IP67
- Enceinte en bouleau de la Baltique

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	135 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	100°
	Angle de détection vertical (°) :	15°
	Indice de directivité Q :	16
	Sensibilité du système (dB) :	102 dB
Section alimentation	Impédance nominale (Ohm) : alimentation	16 ohm
	Manipulation de tension :	700 W RMS
	Manipulation de tension de crête :	2800 W PEAK
	Amplificateur recommandé :	1400 W
	Fréquences de recouvrement :	800 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.5", 3.0" v.c
	Impédance nominale (Ohm) : transd compr	16 ohm
	Tension d'entrée nominale	110 W AES, 220 W PEAK
	Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd compr	109 dB, 1W @ 1m
	Woofer :	2 x 10", 2.5" v.c
	Impédance nominale (Ohm) : transd woof	16 ohm
	Tension d'entrée nominale	600 W AES, 1200 W PEAK
	Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd woof	98 dB, 1W @ 1m
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Amphenol eco/mat IP 67
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	6 x M10 inserts
	Grille :	Steel with waterproof clothing
	Couleur :	White
Taille	Hauteur :	334 mm / 13.15 inches
	Largeur :	735 mm / 28.94 inches
	Profondeur :	450 mm / 17.72 inches
	Poids :	30.2 kg / 66.58 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	539 mm / 21.22 inches
	Largeur du colis :	787 mm / 30.98 inches
	Profondeur du colis :	382 mm / 15.04 inches
	Poids du colis :	33.2 kg / 73.19 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000643**
  HL 20-WP
  Black
- **13000473**
  HL 20-WP
  White
  EAN 8024530013004

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

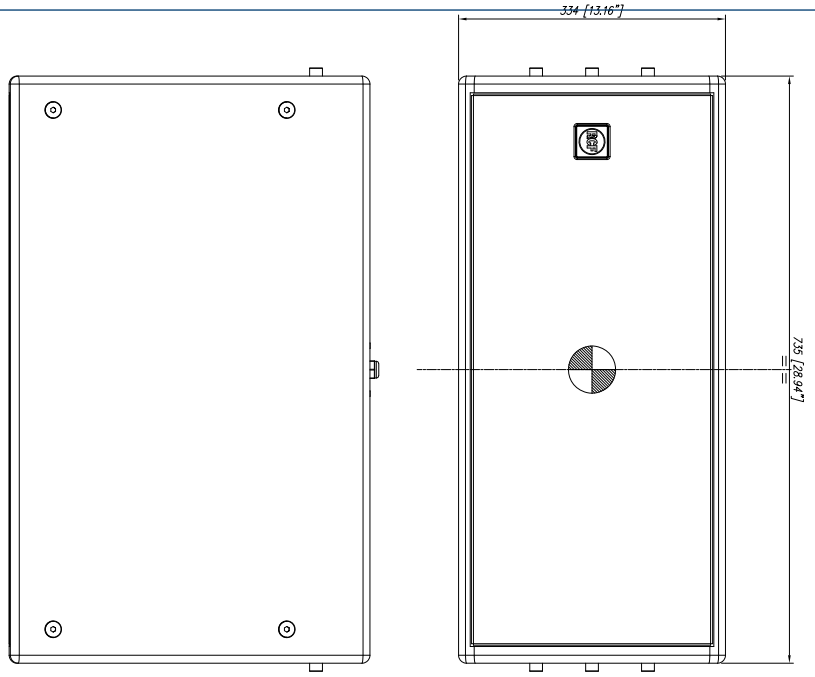
334 [13.16"]
735 [28.94"]

HL 20 WP/BMG

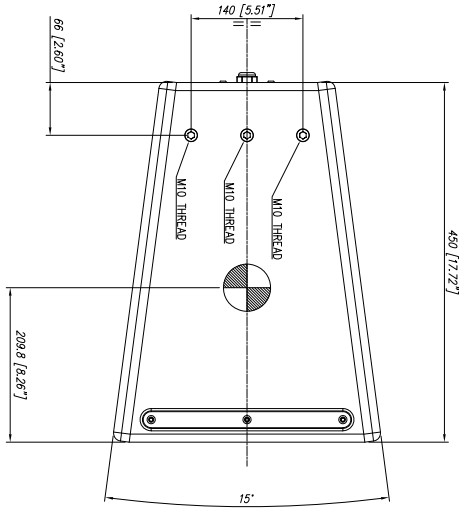
140 [5.51"]
66 [2.60"]
M10 THREAD
M10 THREAD
M10 THREAD
450 [17.72"]
209.8 [8.26"]
15°

