HORTUS AUDIO

series PRO MAN



PA 220

ENCEINTE SATELLITE 2 VOIES — ***SATELLITE 2 WAYS SPEAKER***

Un classique sans surprises…, la référence club. Robustesse, fiabilité, légèreté caractérisent la PA 220.

A standard... The club reference. Roughness, reliability and lightweight show the main features of the PA 220.

Extrême légèreté	*Extremely lightweight*
Le son club	*Club sound*
Format compact	*Compact size*
Mousse de protection (eau, poussière)	*Weatherproof foam (water, dust…)*

DESIGNED & MANUFACTURED in FRANCE by HORTUS AUDIO
info@hortusaudio.com • Tel: +33 (0)467 666 790 Fax: +33 (0)467 843 622
www.hortusaudio.com

Photo non contractuelle / *Non contractual photo*

PA 220

Caractéristiques Techniques / *Technical Specifications*

Composants / *Components :*
1 x 38 cm (bobine 2.5 ") / ***1 x 15" (2.5" voice coil)***
1 x moteur 1" (bobine 1,4") / ***1 x 1" compression driver (1,4" voice coil)***

Sensibilité / *Sensitivity :*
96 dB (1)

SPL max mesuré (sur ampli max.) / *Max measured SPL :*
122 dB (1)

Puissance RMS / *RMS power rating :*
350 W

Impédance / *Impedance :*
8 Ω


Bande passante / *Frequency range :*
60 Hz - 20 kHz


Directivité nominale / *Nominal coverage :*
80 ° H x 40 ° V


(1) mesuré dans l'axe, normalisé 1W/1m / *(1) measured on the axis, normalised 1W/1m*

Ebénisterie :	CTP multiplis
Finition :	peinture bleue polyuréthane 2 couches
Grille en façade :	15/10e + mousse 20 PPI
Transport :	poignées de transport
Système d'accroche :	1 x embase C36H8 + 6 inserts M6
Connecteurs :	2 x speakon Neutrik™ NL4MP
Dimensions (HxLxP) :	680 x 450 x 475 mm
Poids net :	21 kg
Poids brut emballé :	24 kg


Enclosure material :	*birch plywood*
Finish :	*2-time polyurethane blue painting*
Front grille :	*15/10th + 20 PPI foam*
Handling :	*flush handles*
Rigging system :	*1 x C36H8 stand socket* *+ 6 x M6 internal fixings*
Connectors :	*2 x NL4MP Neutrik™ speakon*
Size (HxWxD) :	*26.8"x 17.8" x 18.7"*
Net weight :	*46.30 lbs*
Shipping weight :	*53 lbs*


Vue de face/ *front*



Vue latérale / *side*




Vue du dessus / *top*




Vue arrière / *back*


Vue du dessous/ *bottom*

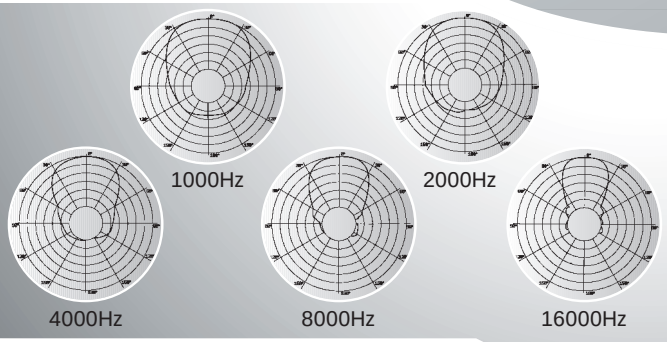

Réponse en fréquence & impédance
/ *Frequency response & impedance*

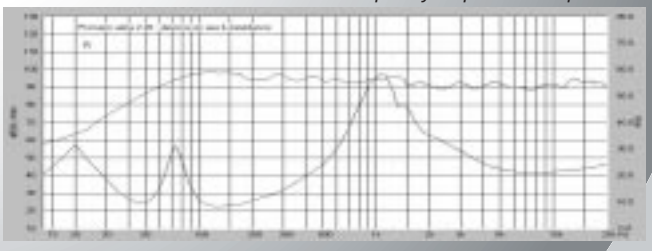

ACCESSOIRES *ACCESSORIES*

PEINTURE PROMANN : peinture bleue d'origine (pot de 1 kg)
ANNEAU DE LEV M6 : 6 x anneaux de levage M6
PA 220/CO : housse de protection

PEINTURE PROMANN : blue structured standard painting (can of 2,2 lbs)
ANNEAU DE LEV M6 : 6 x M6 eyebolts
PA 220/CO : protection cover