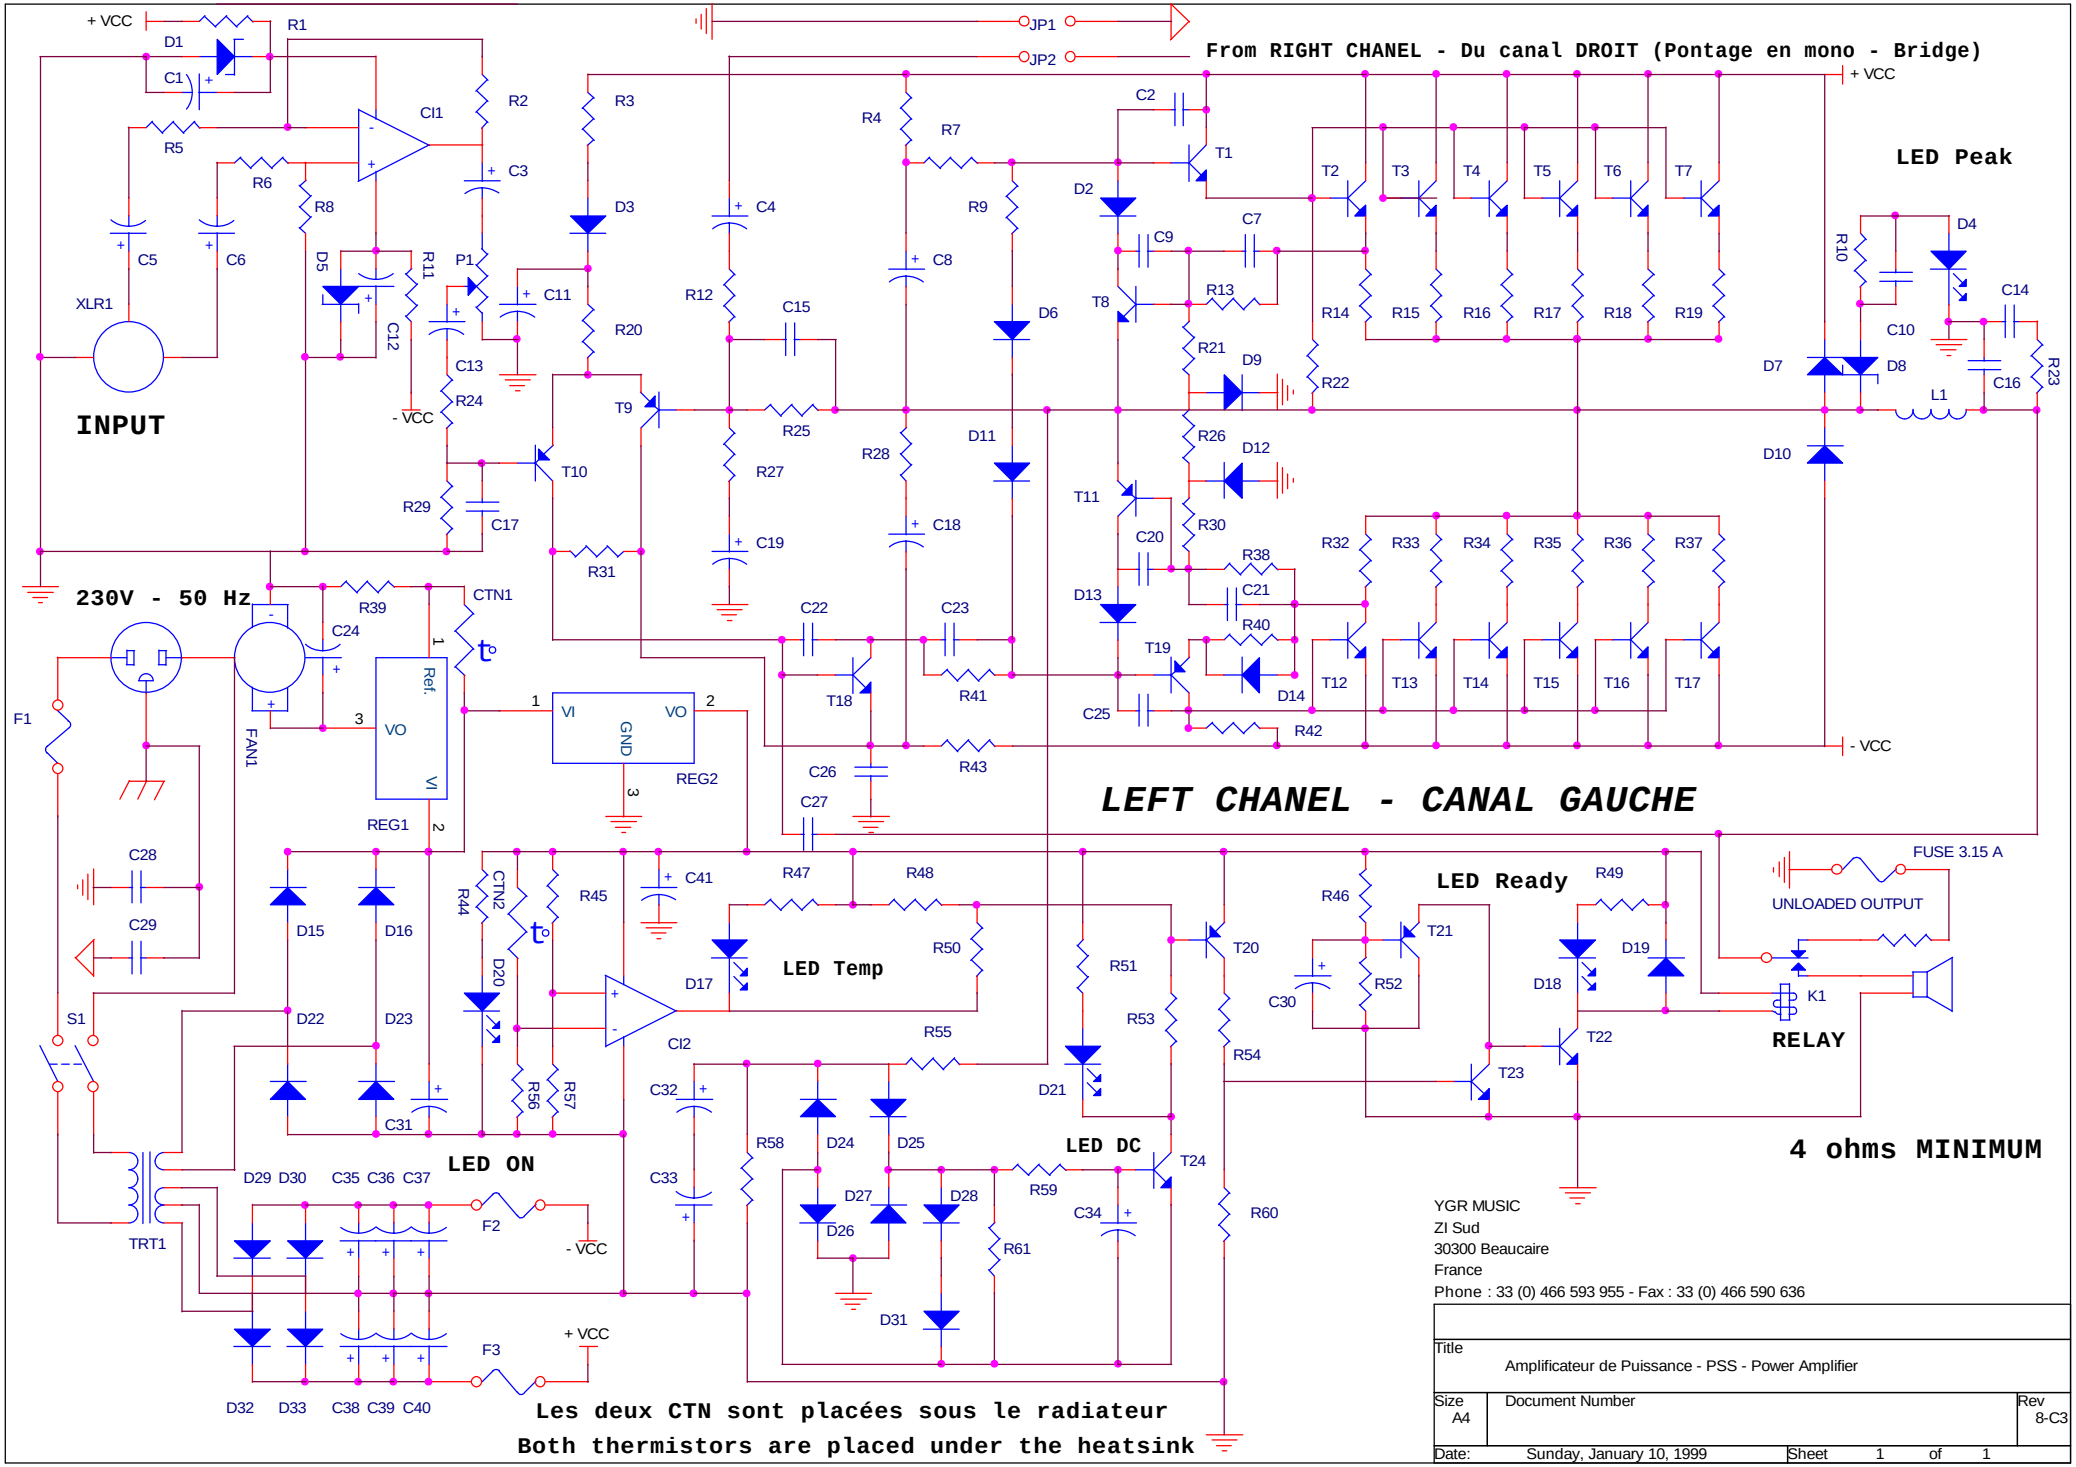
From RIGHT CHANEL - Du canal DROIT (Pontage en mono - Bridge)
JP1
JP2
+ VCC
- VCC
INPUT
230V - 50 Hz
LED Peak
LED Temp
LED Ready
LED ON
LED DC
LEFT CHANEL - CANAL GAUCHE
RELAY
FUSE 3.15 A
UNLOADED OUTPUT
4 ohms MINIMUM
Les deux CTN sont placées sous le radiateur
Both thermistors are placed under the heatsink
YGR MUSIC
ZI Sud
30300 Beaucaire
France
Phone : 33 (0) 466 593 955 - Fax : 33 (0) 466 590 636
Title
Amplificateur de Puissance - PSS - Power Amplifier
Size A4
Document Number
Rev 8-C3
Date: Sunday, January 10, 1999
Sheet 1 of 1